


ВКВц 4Е 450




Дахові відцентрові вентилятори з вертикальним викиданням повітря

- Максимальна витрата повітря: 6180
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

| | Одиниця виміру | ВКВц 4Е 450 |
|--|---------------------|-------------|
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 749 |
| Максимальний струм | А | 3.35 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 6180 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 58 |
| Вага | кг | 46.6 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -30 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |

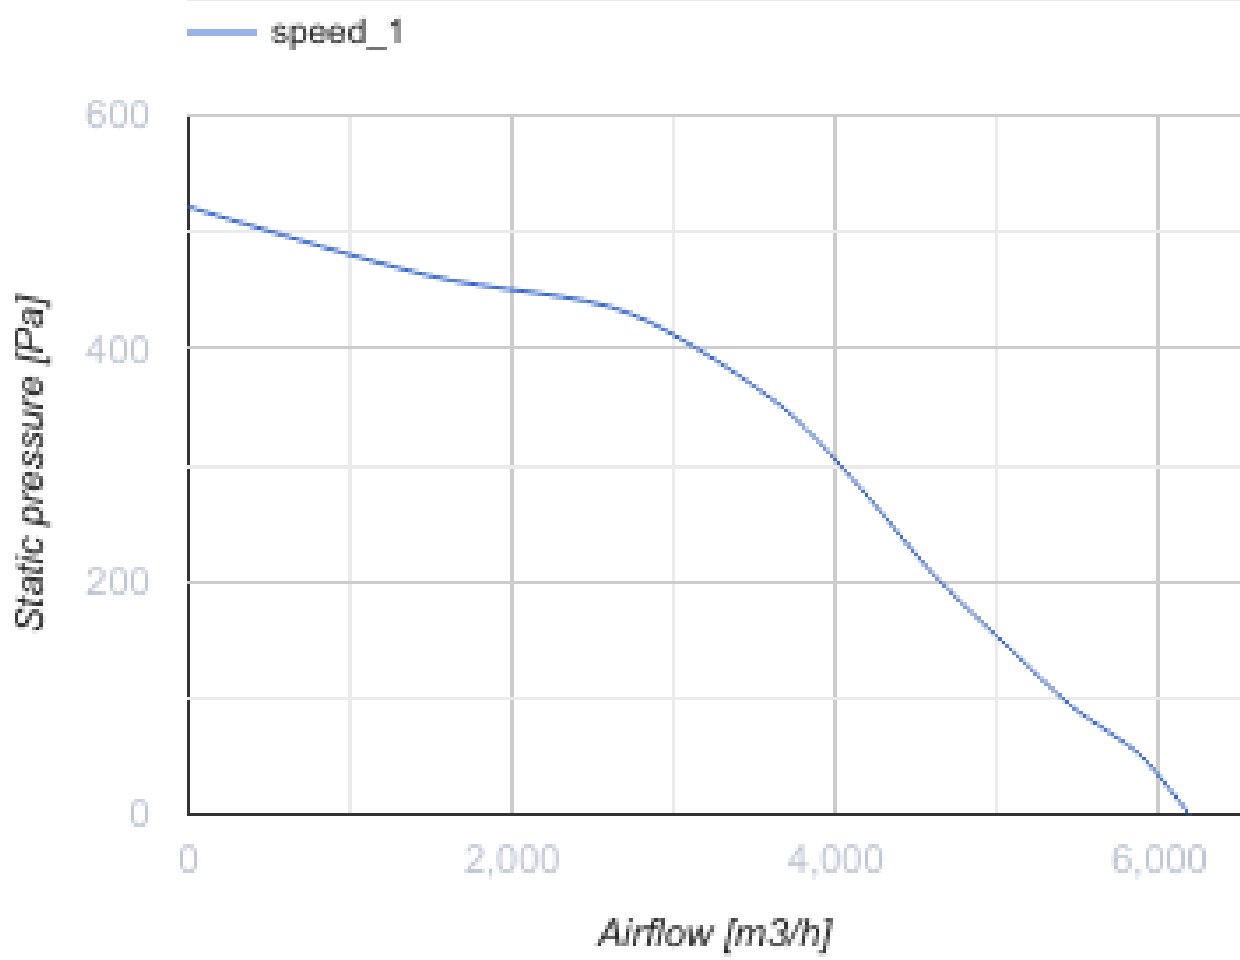

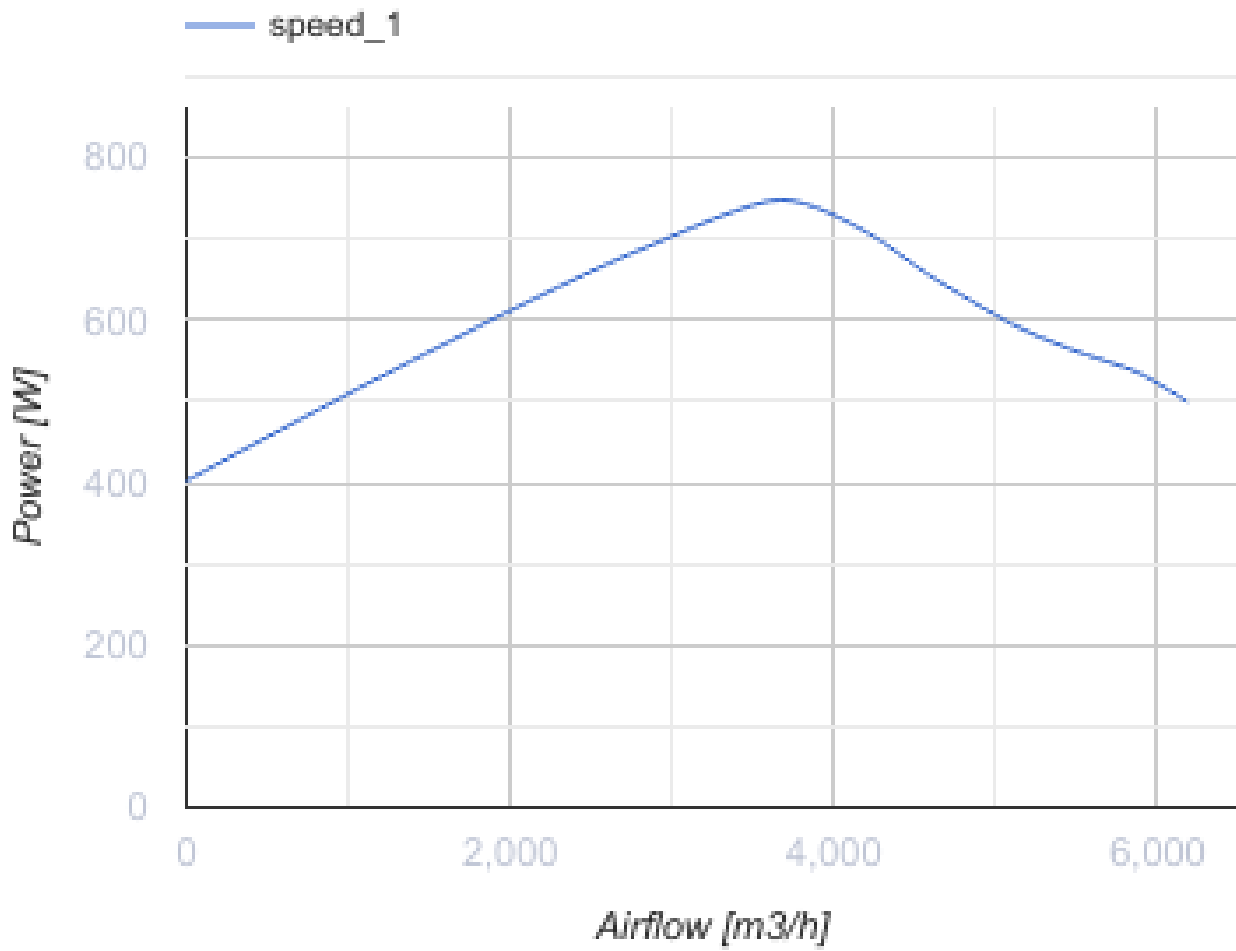

Розміри

| A | B | C | ØD |
|-----|-----|-----|-----|
| 738 | 668 | 430 | 438 |



Екодизайн

| | |
|--|---------------------|
| Торгова марка | Вентс |
| Модель | ВКВц 4Е 450 |
| Тип приводу | External MSD or VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Номінальна витрата повітря (м ³ /с) | 0.758 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 430 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 48.8 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Sound power level (дБ(А)) | 78 |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.681 |