ВНВ-1А 80 КВ Н




Відцентрові вентилятори високого тиску у пластиковому корпусі з вертикальним викидом повітря

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості: Вбудований

	Одиниця виміру	ВНВ-1А 80 КВ Н	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	80	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	15	25
Максимальний струм	А	0.12	0.14
Максимальна витрата повітря	м³/год	35	63
Швидкість обертання	-	890	1350
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	27	36
Вага	кг	2.7	
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1	
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40	
Клас захисту	-	IP55	

Розміри

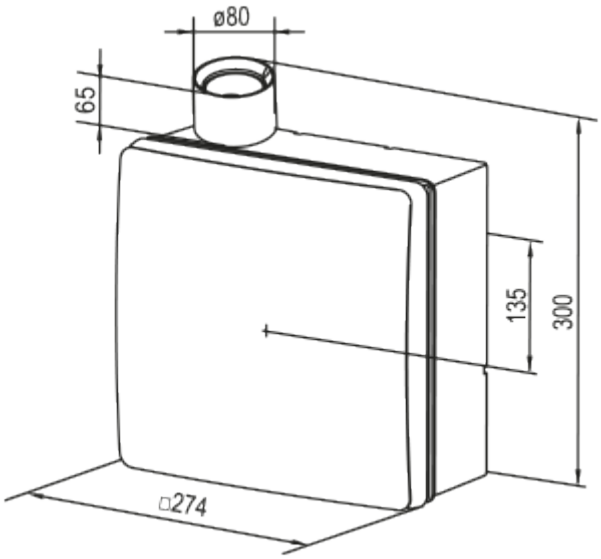

Аксесуари

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис
Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Корпуса для вентиляторів серії ВНВ 80

Найменування	Фото	Опис
КВ 80		Відцентрові вентилятори високого тиску у пластиковому корпусі з вертикальним викидом повітря

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис

ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВНВ-1А 80 КВ Н					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-50.7	A+	-23.7	C	-8.2	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	61					
Споживана потужність (Вт)	17					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.012					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.281					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	46					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	184		184		184	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	