ВНВ-1Е 80 ТР




Вентиляторні вузли для витяжної вентиляції/вбудовані модулі вентилятора

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

	Одиниця виміру	ВНВ-1Е 80 ТР	
Швидкість	-	1	2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	80	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	24	29
Максимальний струм	А	0.11	0.13
Максимальна витрата повітря	м³/год	75	100
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	29	38
Вага	кг	2.7	
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1	
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40	
Клас захисту	-	IP55	

Розміри

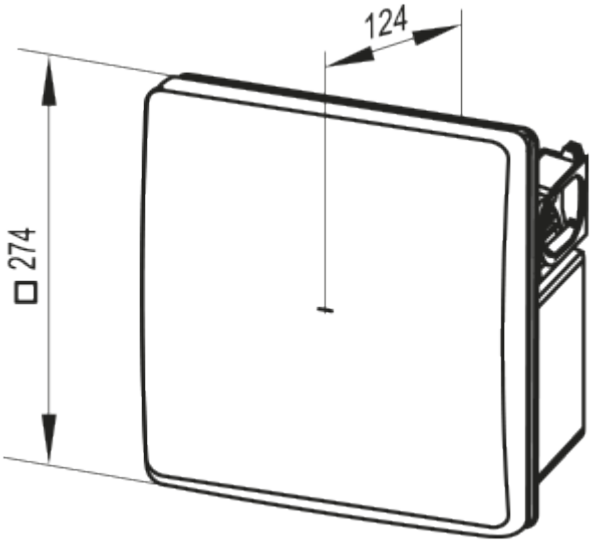

Аксесуари

Перемикачі швидкості для промислових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
П2-1-300		Перемикач
П2-1-300		Перемикач

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис
Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис
ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВНВ-1Е 80 ТР					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-26.7	B	-8.8	F	1.5	G
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	2-швидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	87					
Споживана потужність (Вт)	26					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.019					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.338					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	49					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	398		398		398	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3667		1874		848	