

BOK 2E 200

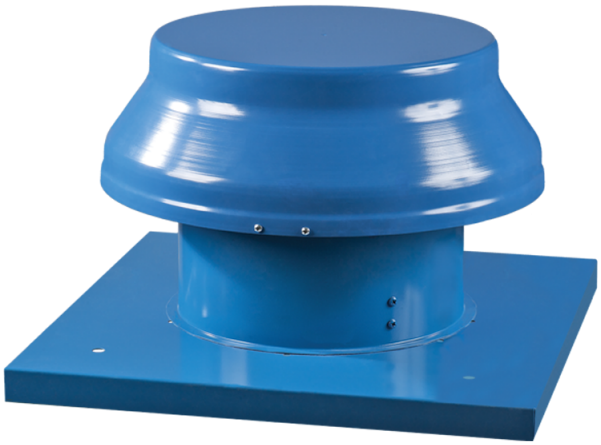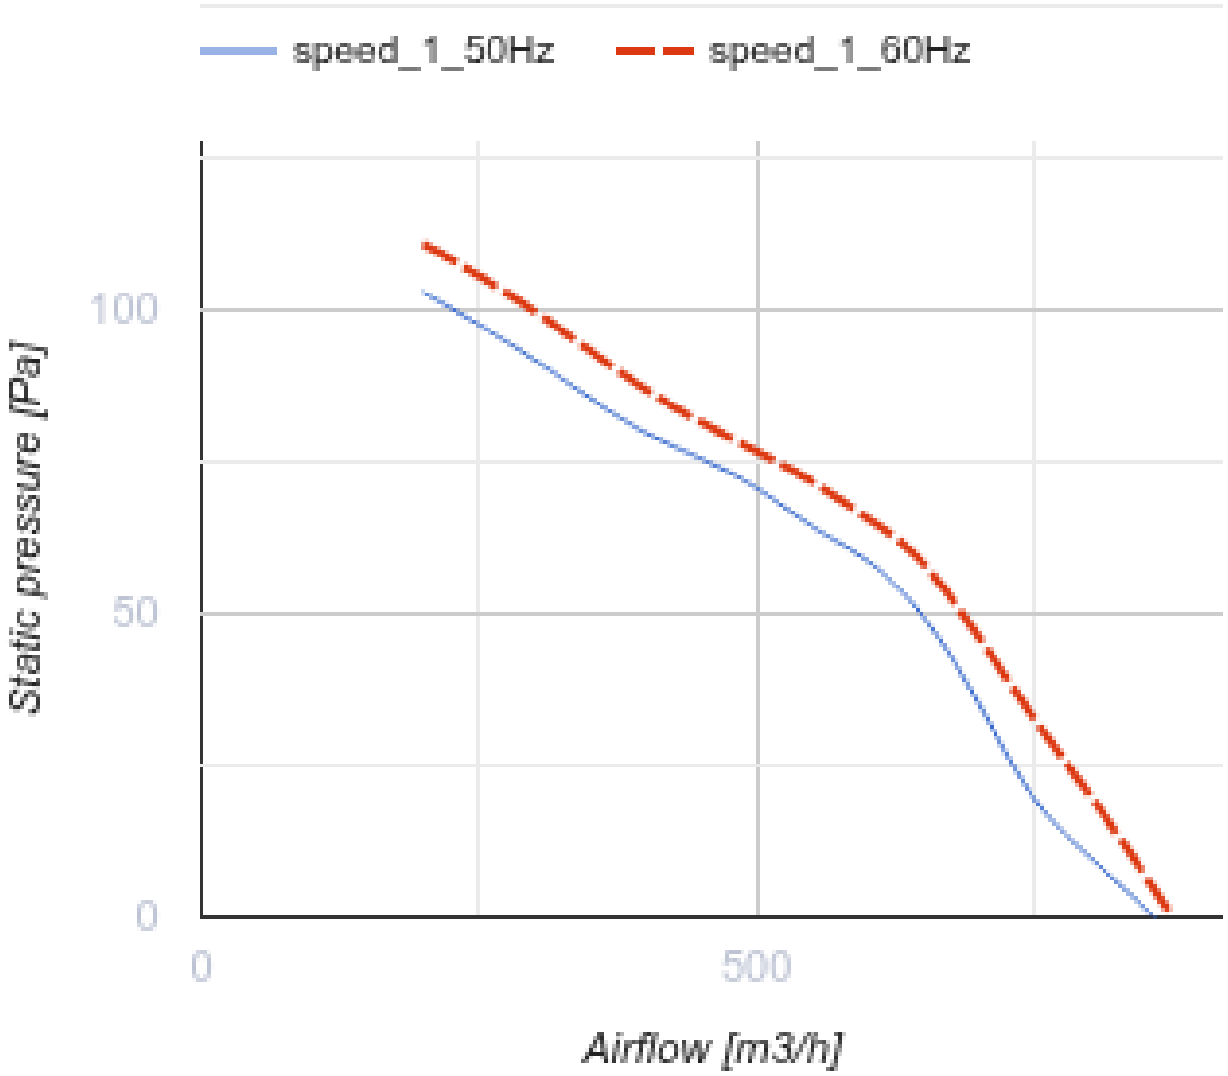


Дахові осьові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 50
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	BOK 2E 200
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	55
Максимальний струм	А	0.26
Максимальна витрата повітря	м³/год	860
Швидкість обертання	-	2300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	50
Вага	кг	5
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IP24
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям
Типорозмір	мм	200


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
100
50
0
0
500
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]

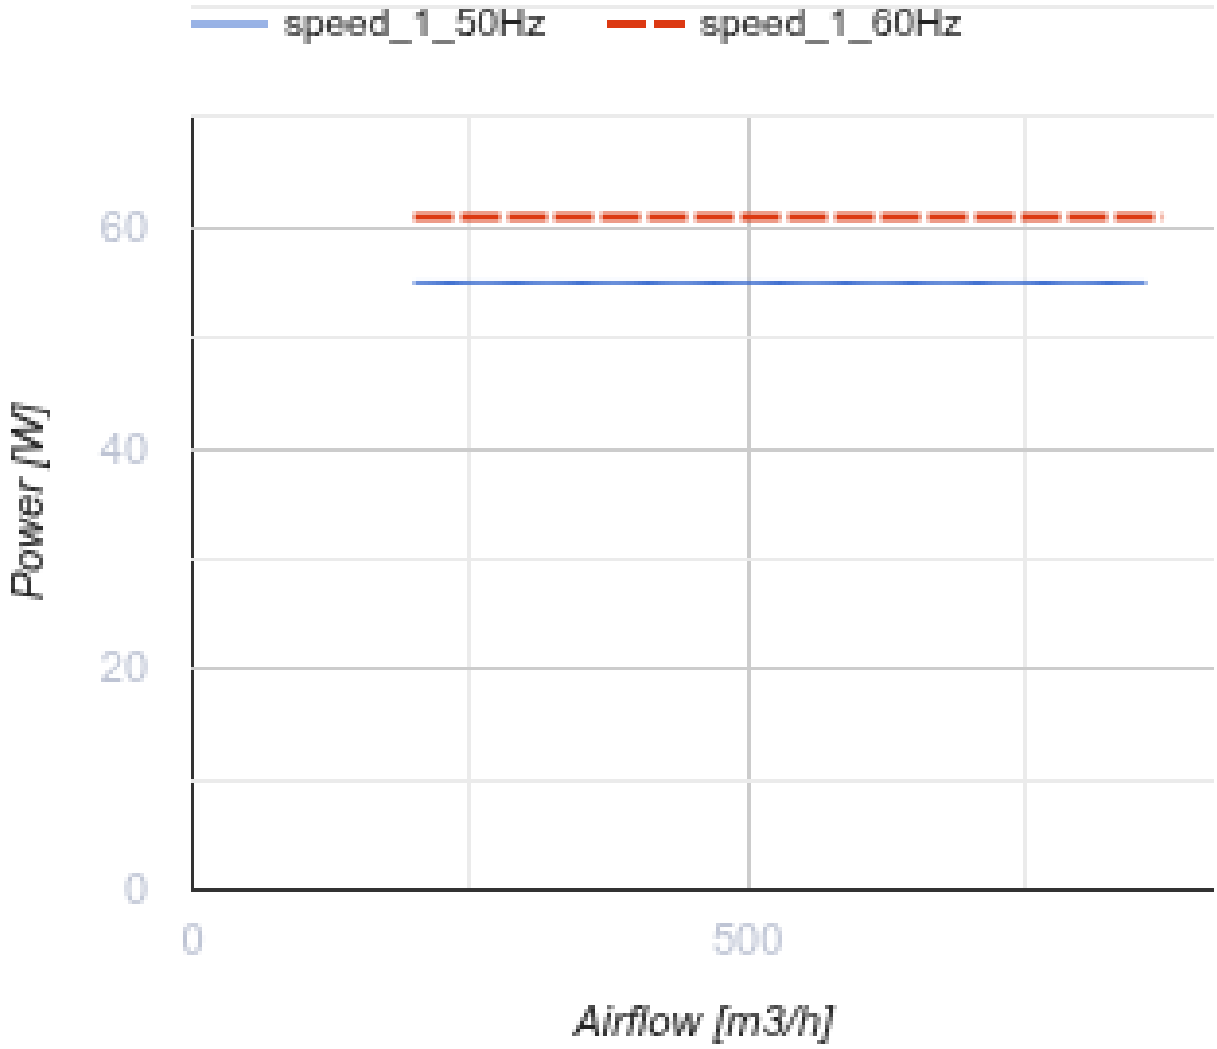

Розміри

ØD	ØD1	H	L	L1
208	345	280	425	330

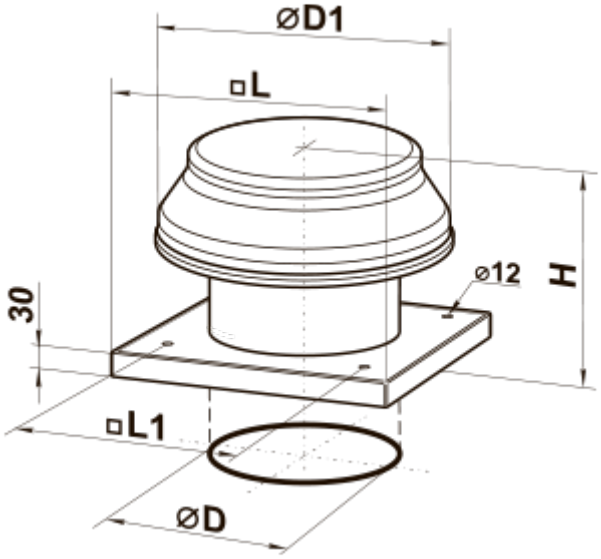

Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PCA5E-3,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-5,0-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-7,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PKB 220-225		Монтажна рама
PKBI 220-225		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	BOK 2E 200
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	83
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	13.6
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.065
Sound power level (дБ(А))	70