

BOK 2E 300

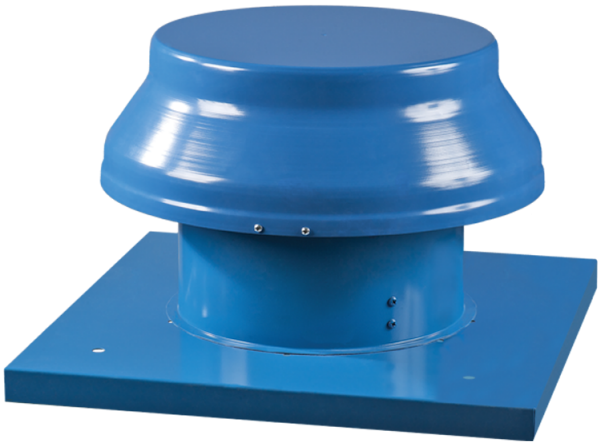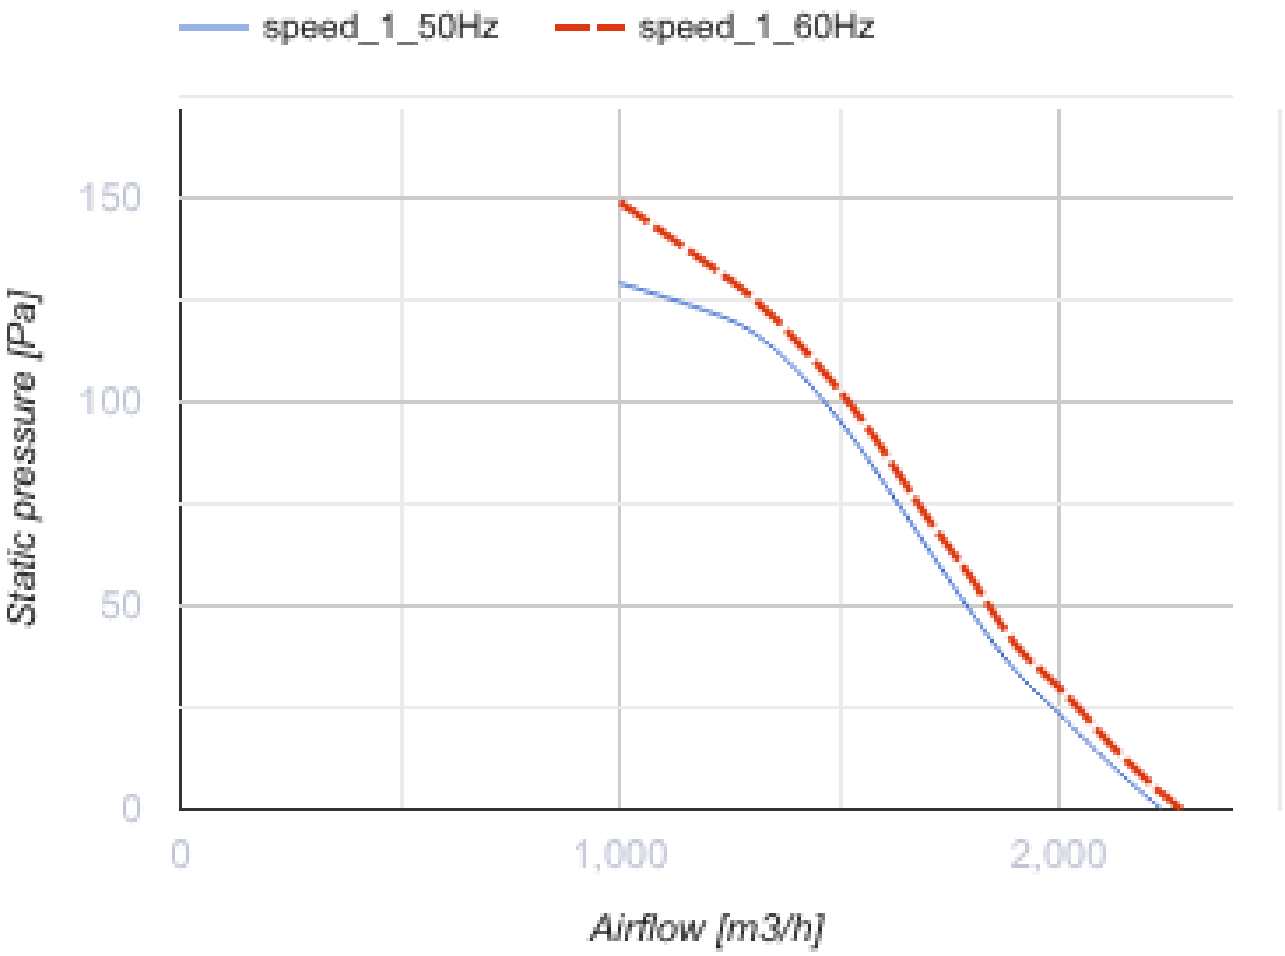


Дахові осьові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 60
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	BOK 2E 300
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	300
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	145
Максимальний струм	А	0.66
Максимальна витрата повітря	м³/год	2230
Швидкість обертання	-	2300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	60
Вага	кг	10.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IP24
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям
Типорозмір	мм	300


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

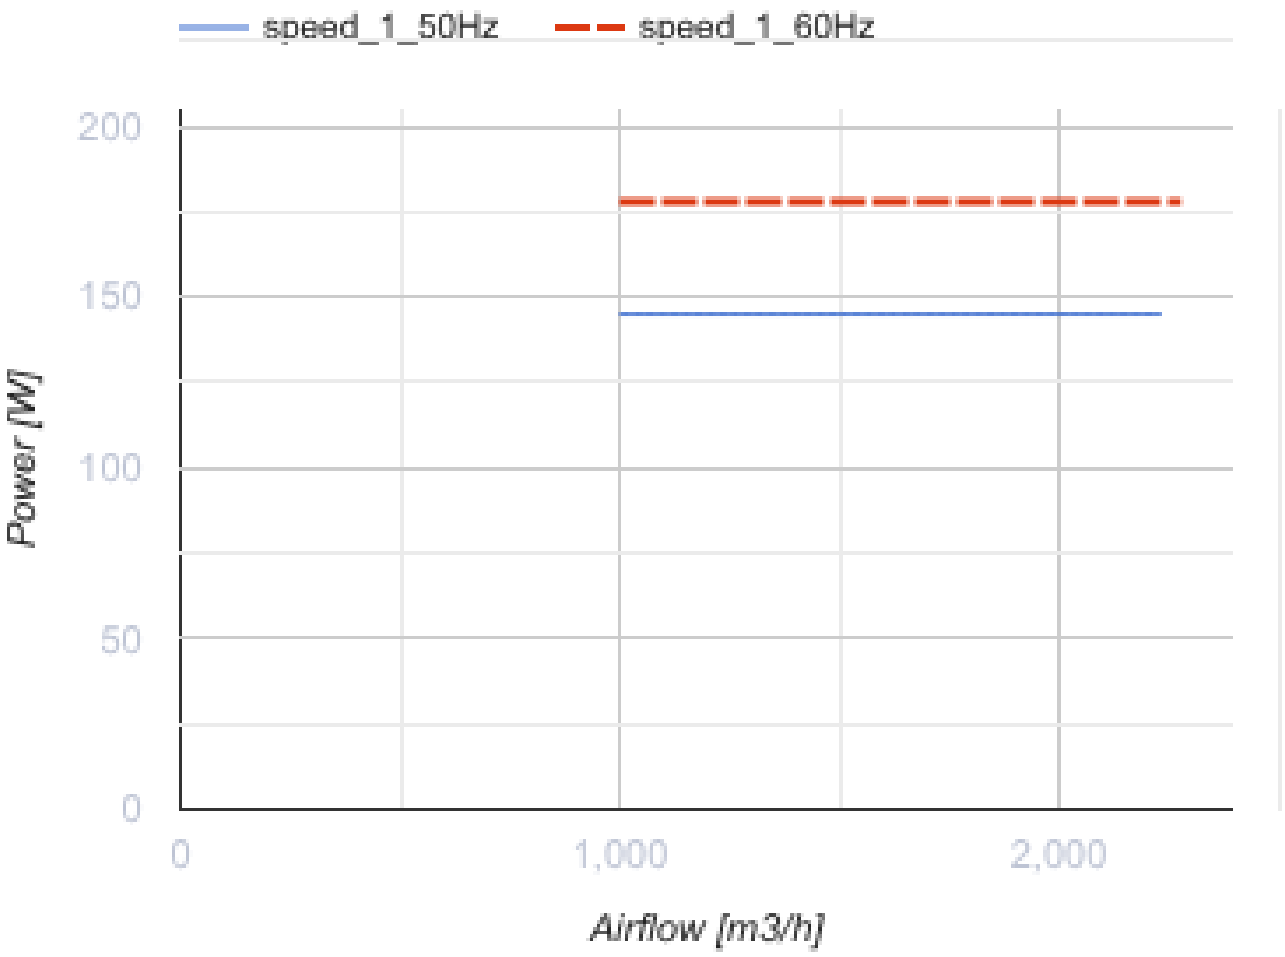

Розміри

ØD	ØD1	H	L	L1
314	555	340	585	450

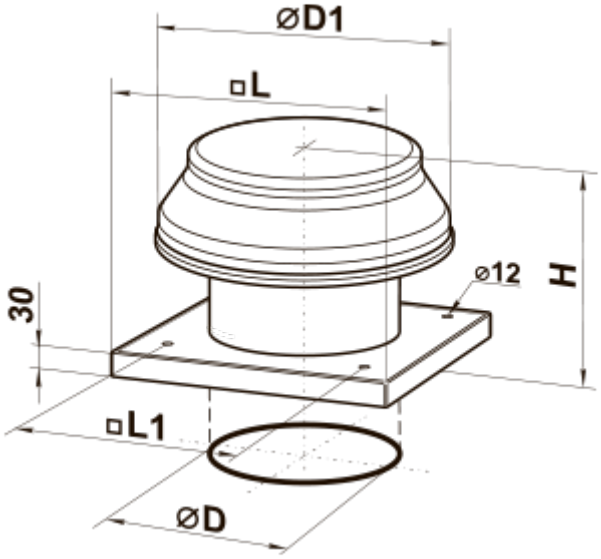

Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PCA5E-3,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-5,0-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-7,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PKB 250-315		Монтажна рама
PKBI 250-315		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	BOK 2E 300
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	110
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	30.5
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.141
Sound power level (дБ(А))	80