

BOK 4E 250

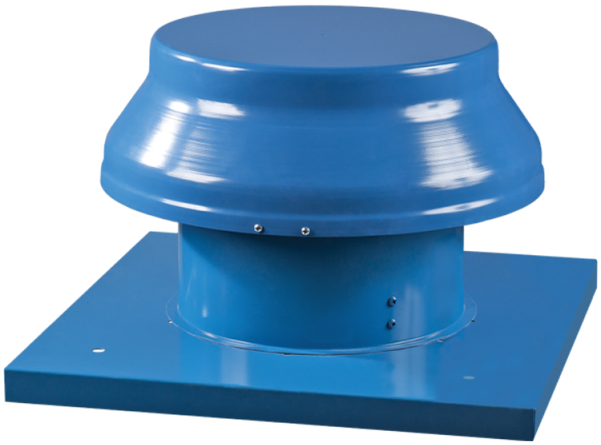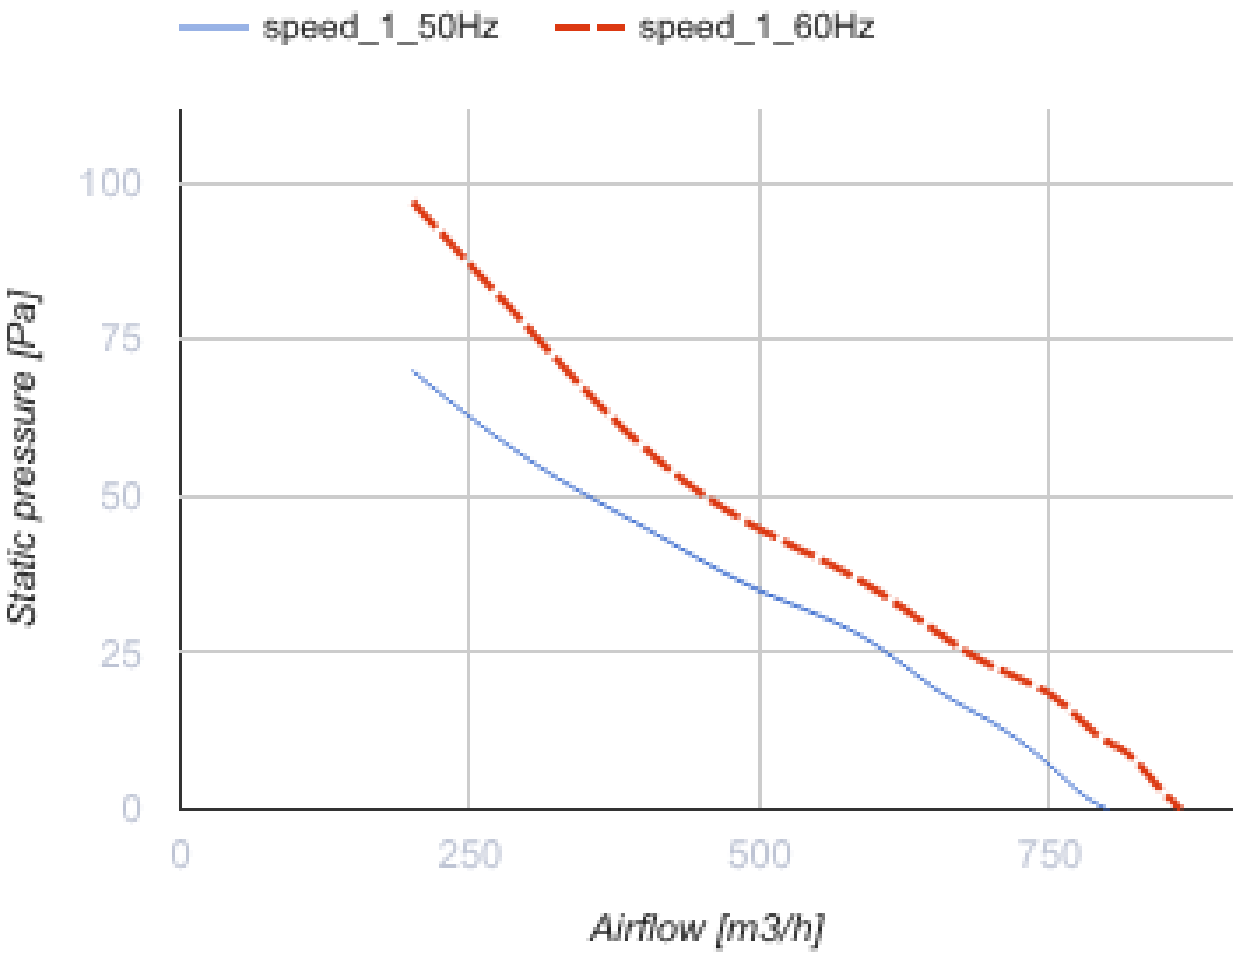


Дахові осьові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 55
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	BOK 4E 250
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	50
Максимальний струм	А	0.22
Максимальна витрата повітря	м³/год	800
Швидкість обертання	-	1380
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	55
Вага	кг	7
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IP24
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям
Типорозмір	мм	250


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
100
75
50
25
0
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

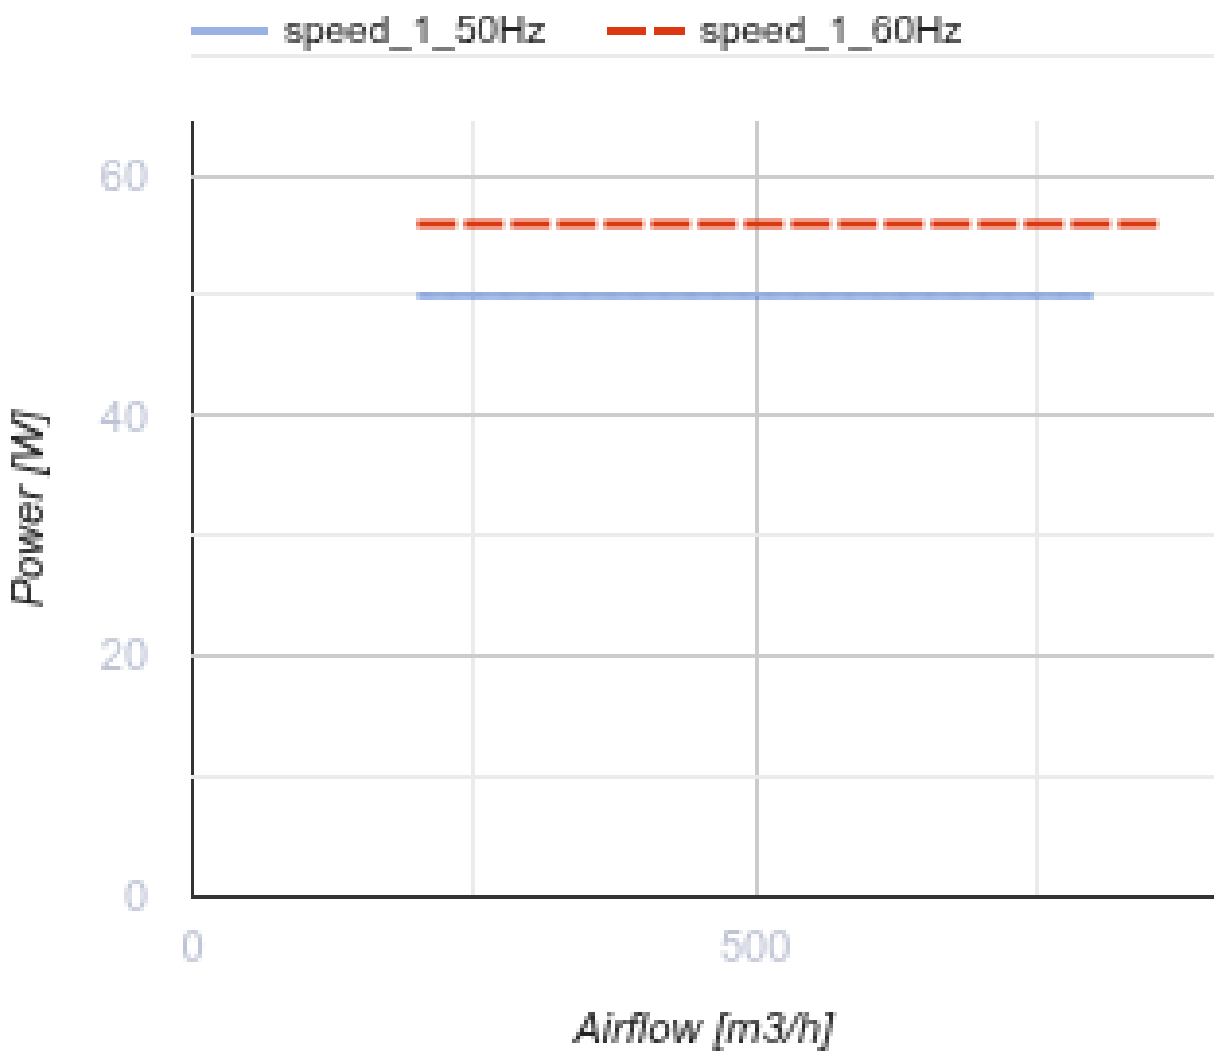

Розміри

ØD	ØD1	H	L	L1
262	405	280	425	330

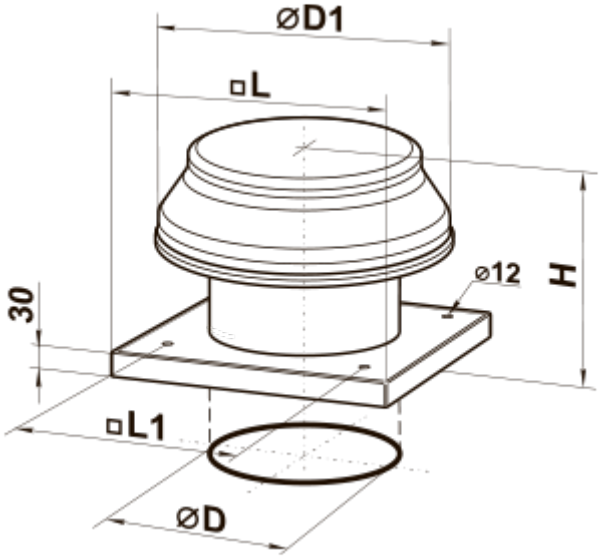

Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PCA5E-3,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-5,0-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-7,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PKB 250-315		Монтажна рама
PKBI 250-315		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	BOK 4E 250
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	56
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	8.9
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.054
Sound power level (дБ(А))	75