

ВОК 4Е 350

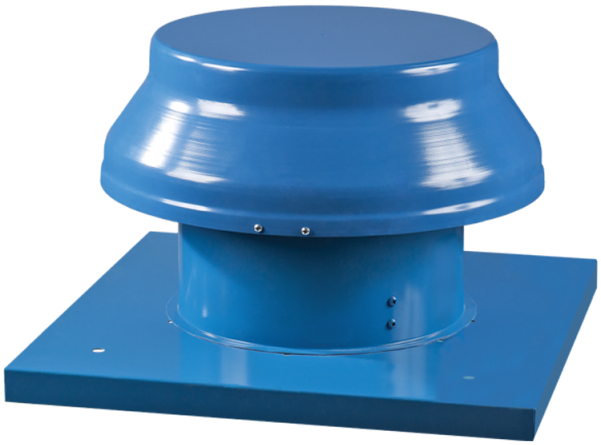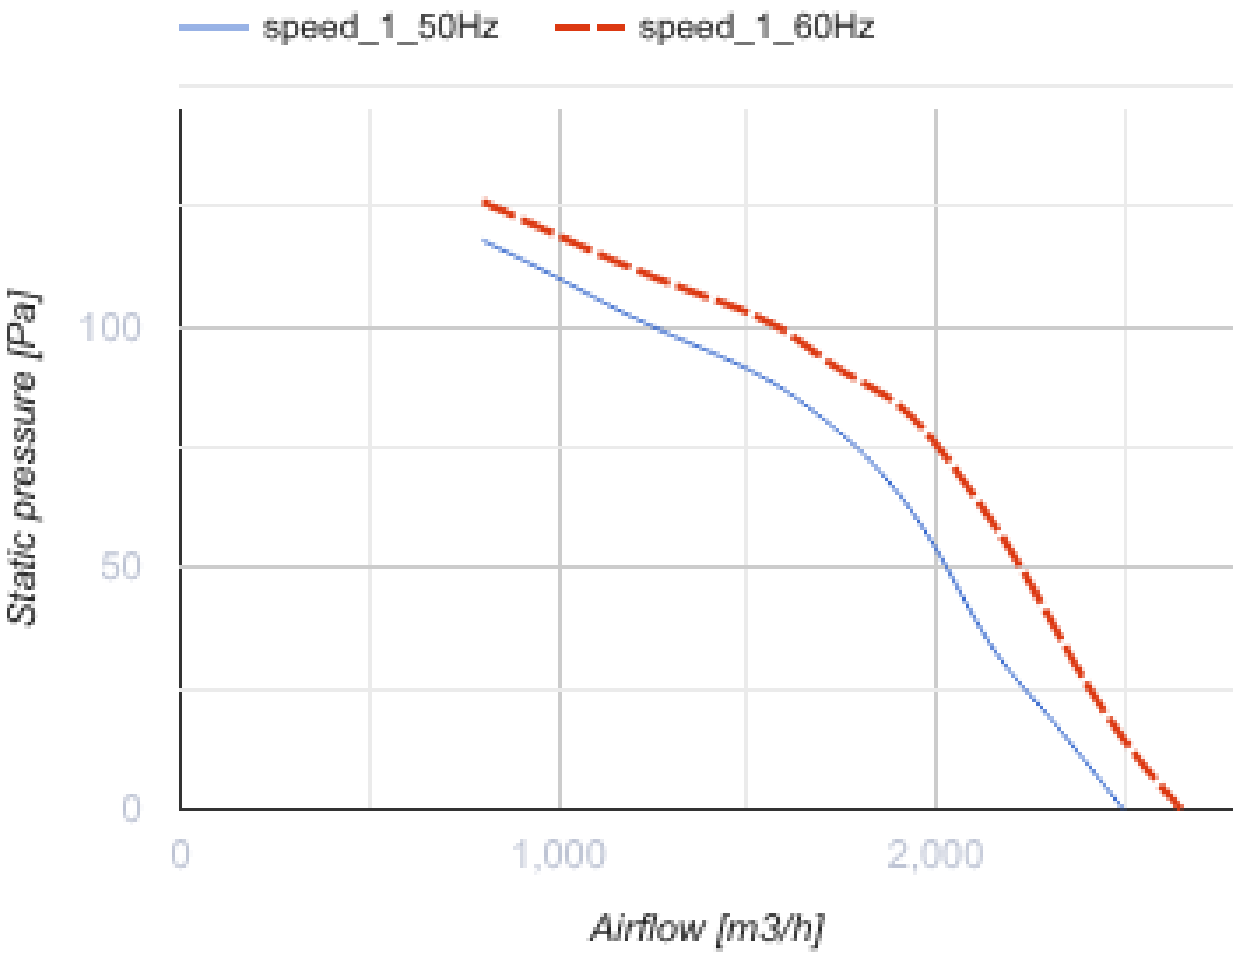


Дахові осьові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 62
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВОК 4Е 350
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	350
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	140
Максимальний струм	А	0.65
Максимальна витрата повітря	м³/год	2500
Швидкість обертання	-	1380
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	62
Вага	кг	12
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям
Типорозмір	мм	350


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
100
50
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

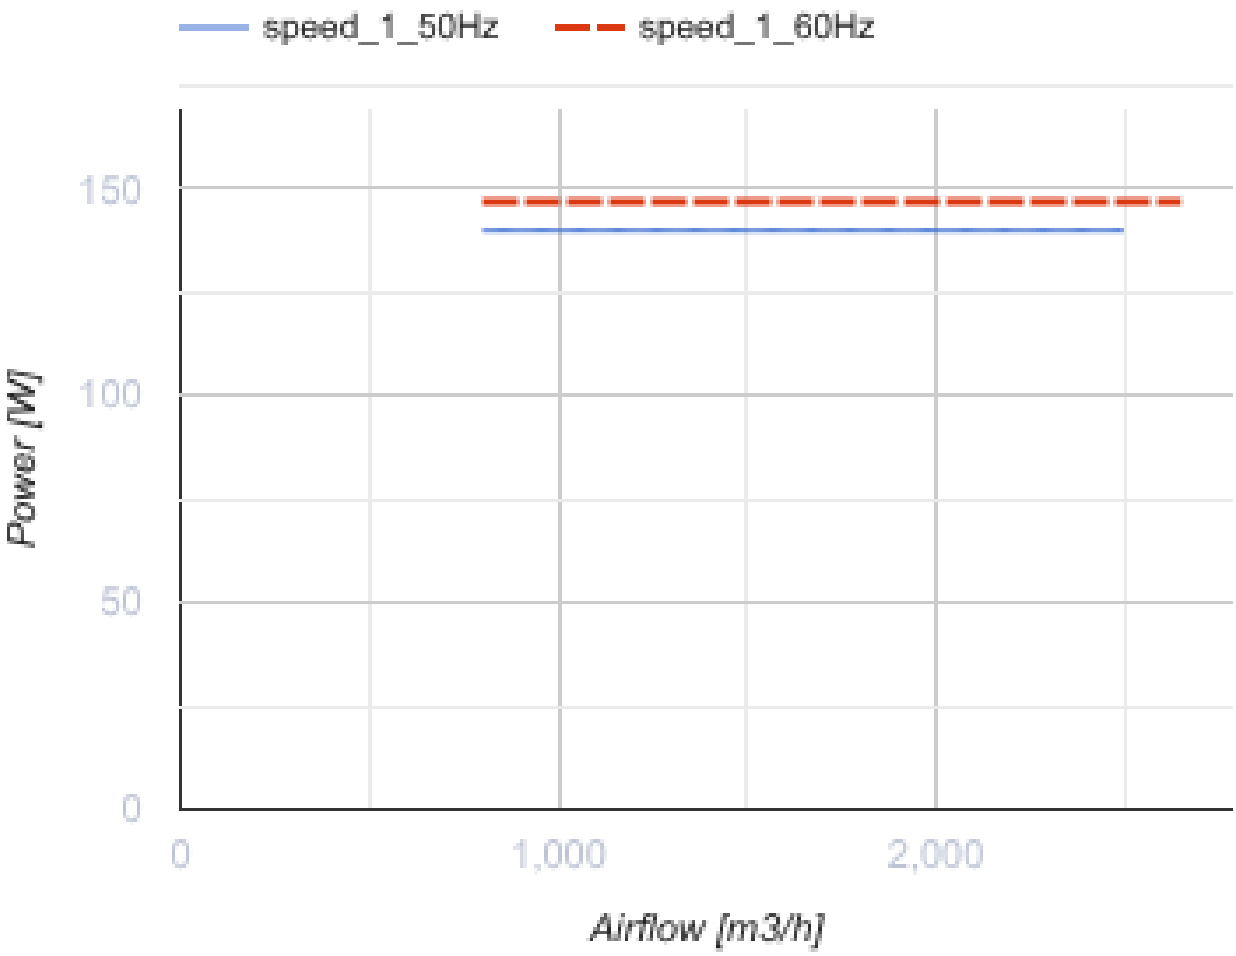

Розміри

ØD	ØD1	H	L	L1
364	555	350	655	535

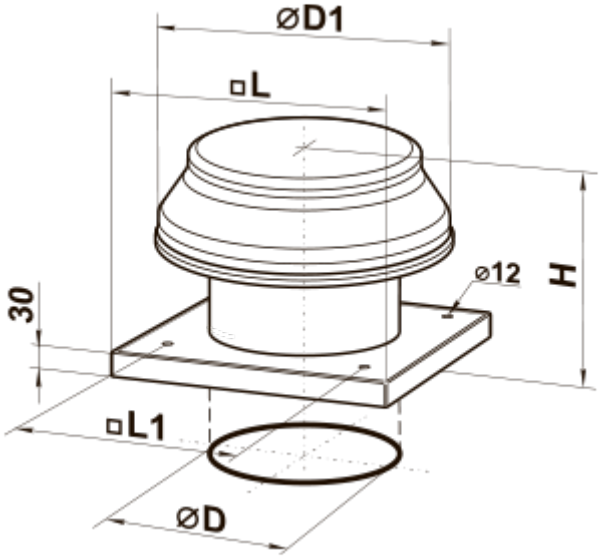

Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PCA5E-3,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-5,0-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-7,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	BOK 4E 350
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	80
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	29.9
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.13
Sound power level (дБ(А))	82