

BOK1 315

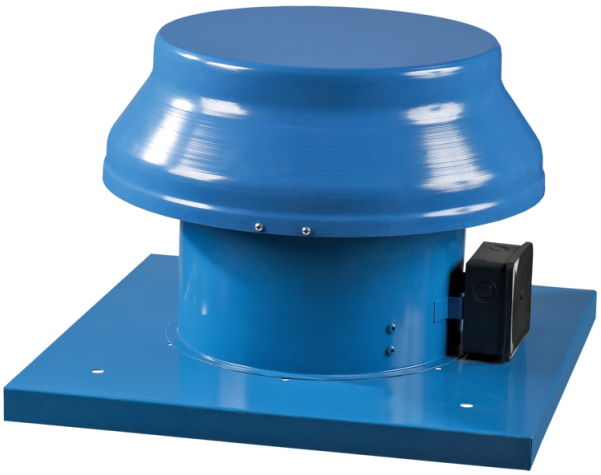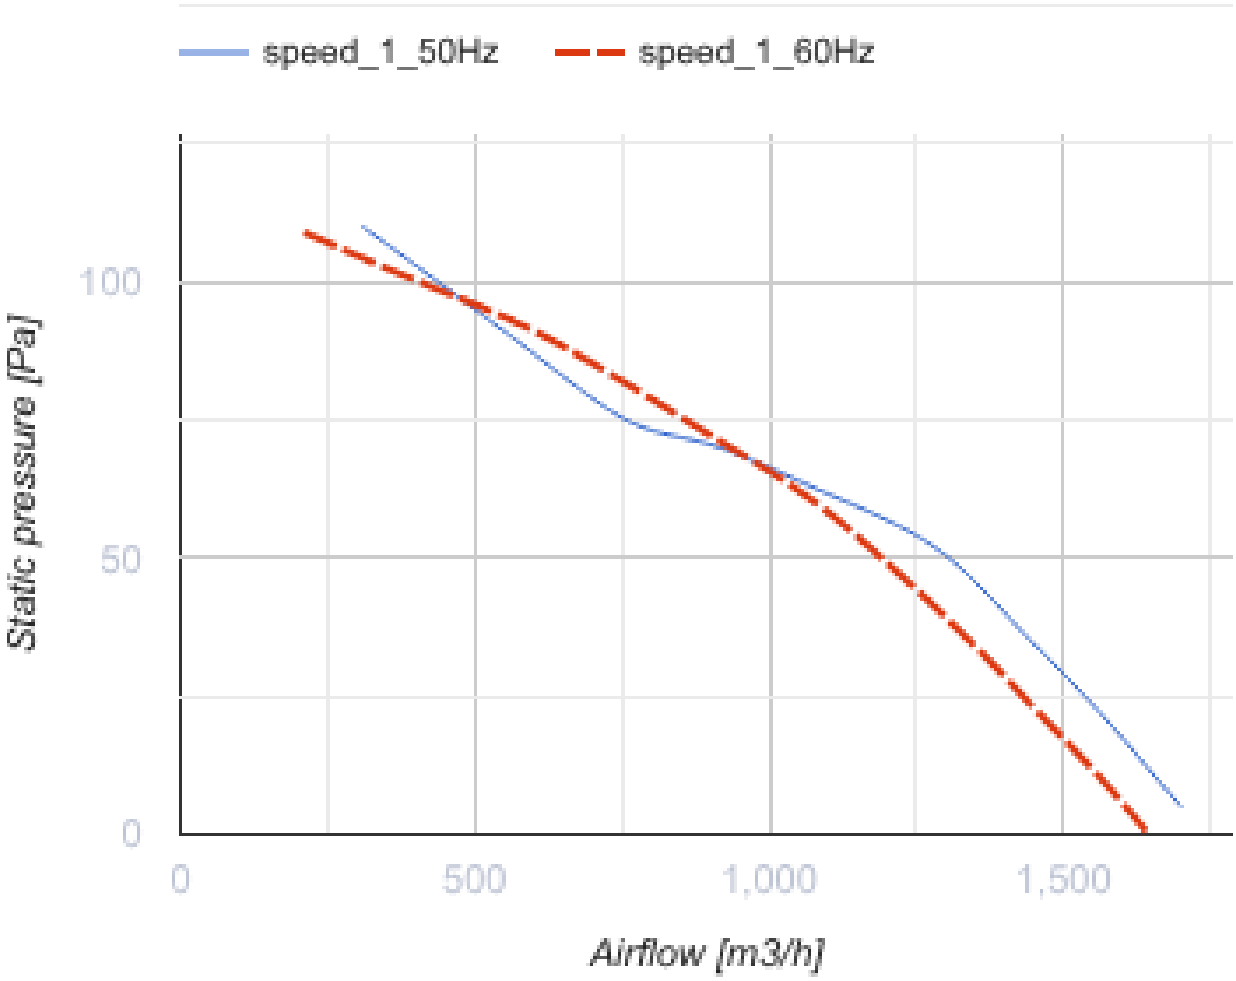


Дахові осьові вентилятори з алюмінієвою крильчаткою

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	BOK1 315
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	110
Максимальний струм	А	0.75
Максимальна витрата повітря	м³/год	1700
Швидкість обертання	-	1300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	11.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Клас захисту	-	IP24
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Типорозмір	мм	315


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
100
50
0
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

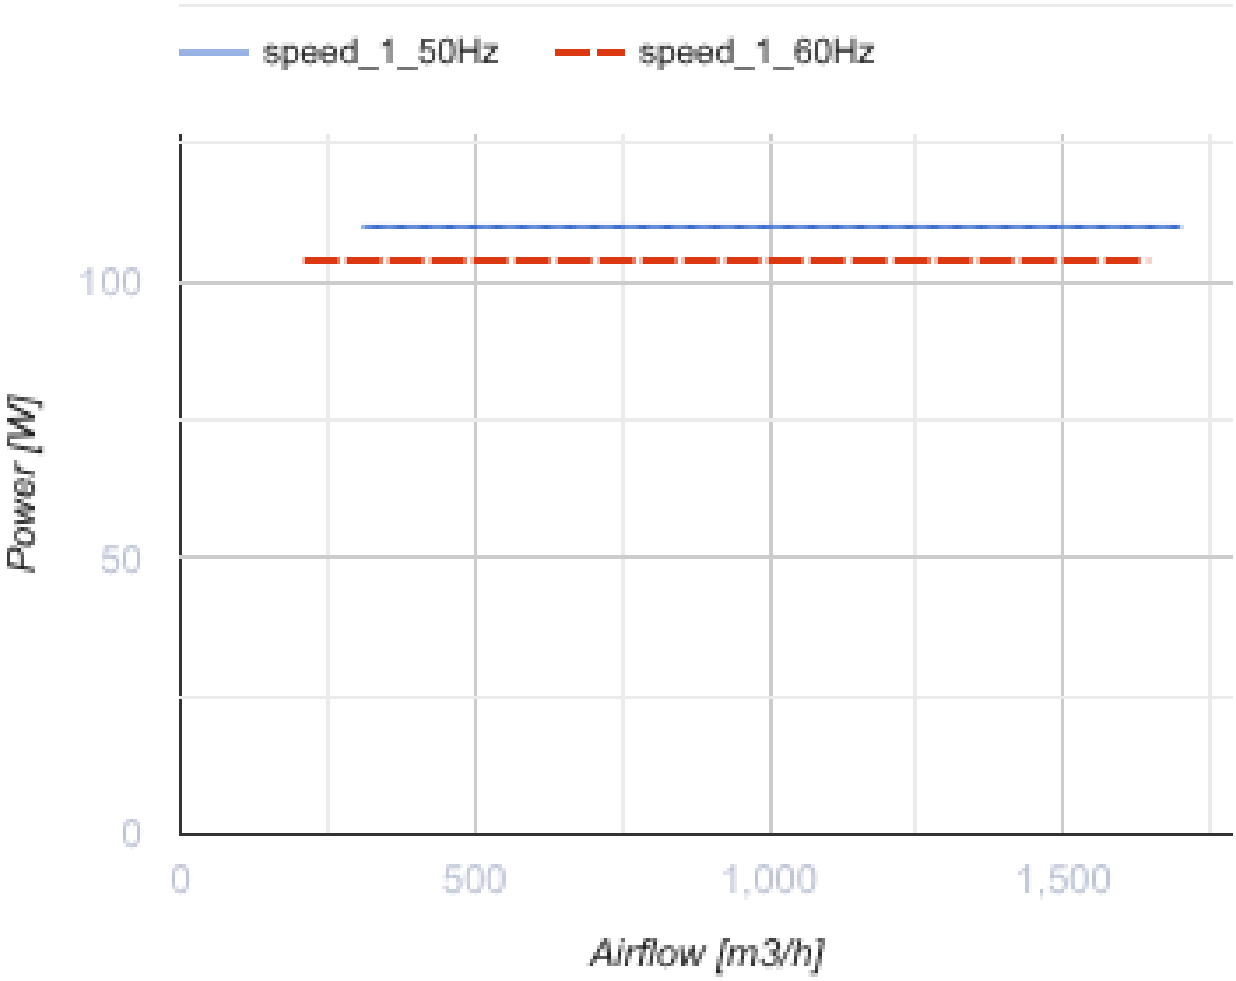

Розміри

ØD	ØD1	H	L	L1
314	555	380	585	450

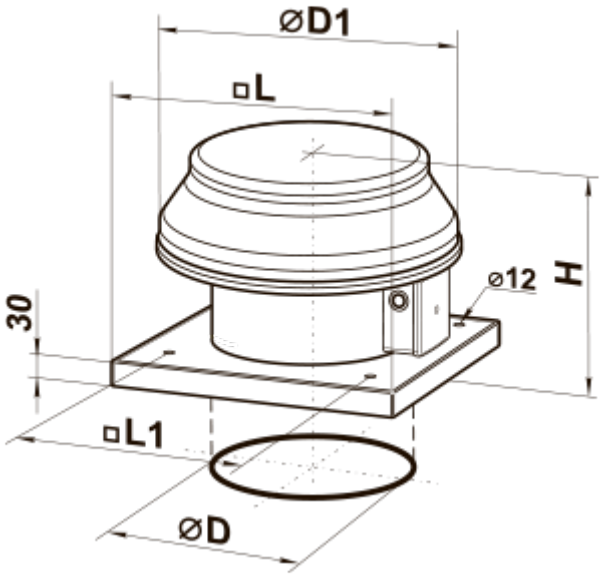

Аксесуари


Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PCA5E-3,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-5,0-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
PCA5E-7,5-T		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
PKB 250-315		Монтажна рама
PKBI 250-315		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією

Екодизайн

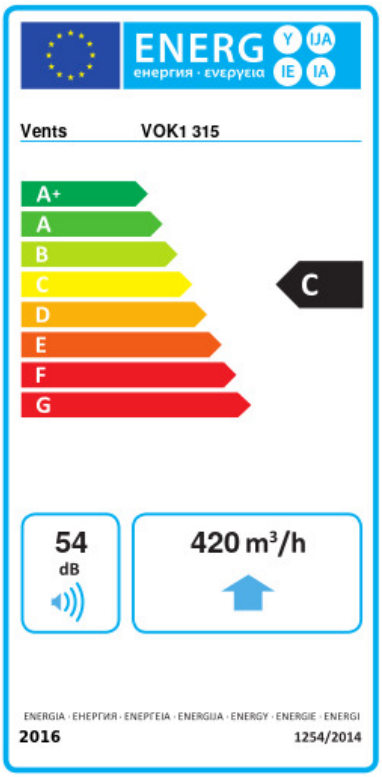

Торгова марка	Вентс					
Модель	BOK1 315					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-52.6	A+	-25.6	C	-10.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	420					
Споживана потужність (Вт)	110					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.082					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.206					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	54					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	109		109		109	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	