


## ВП 150 К




Відцентрові стельові вентилятори в металевому корпусі та з пластмасовою передньою панеллю

- Максимальна витрата повітря: 485
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

	Одиниця виміру	ВП 150 К
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	112
Максимальний струм	А	0.5
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	485
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Вага	кг	6.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

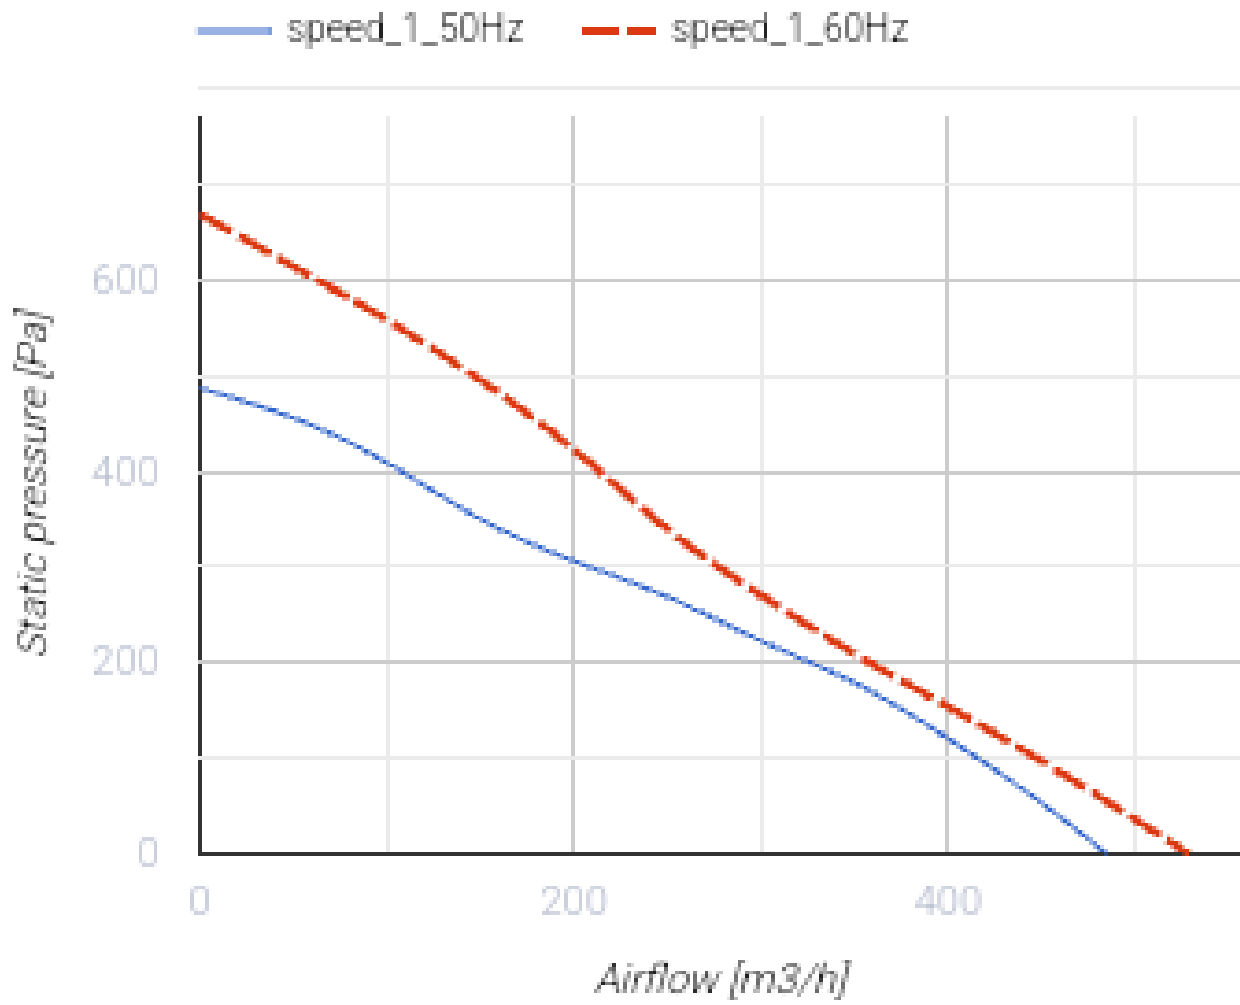

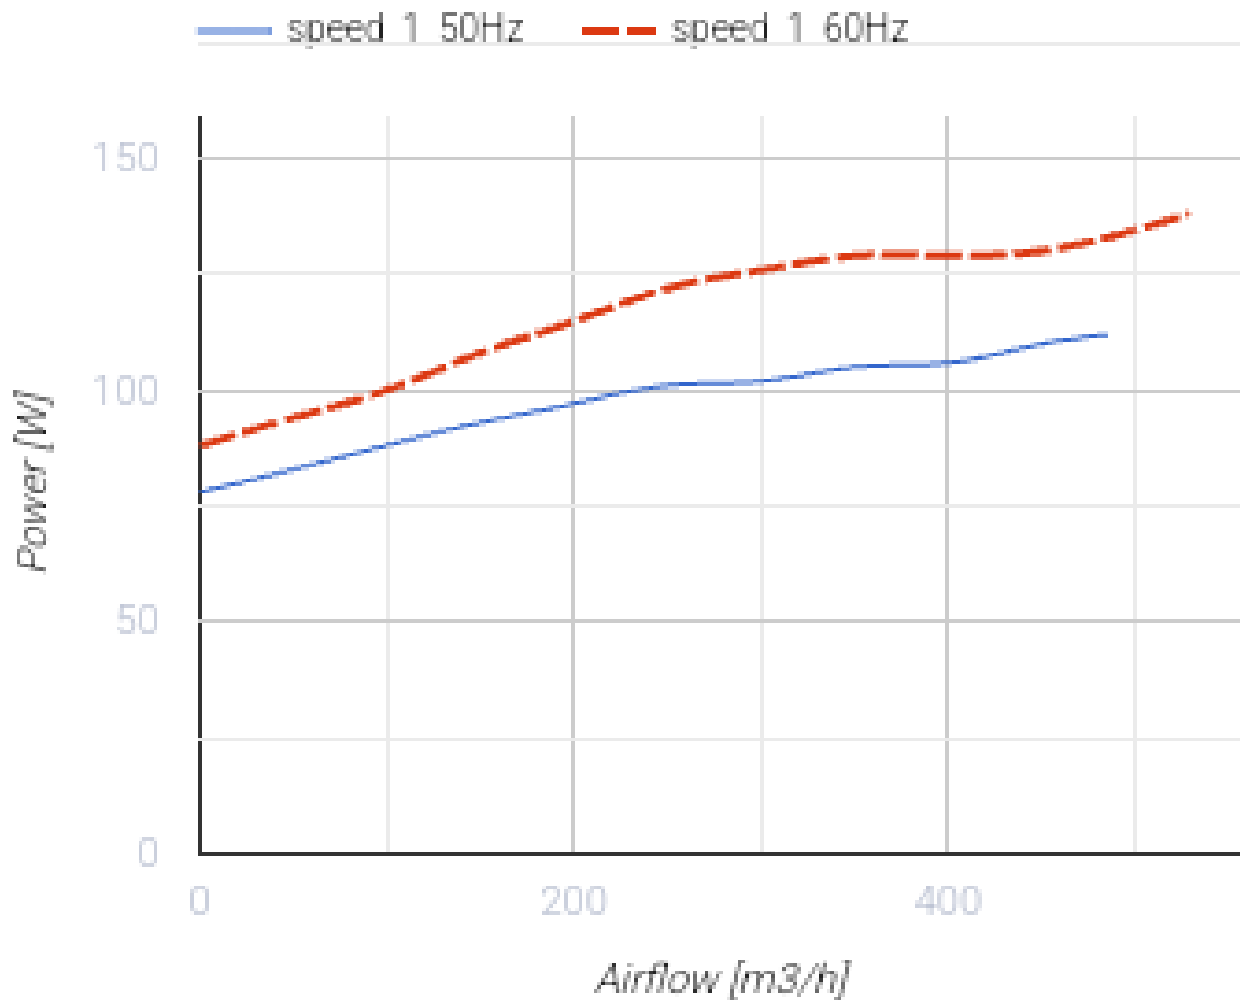

### Розміри

<b>D</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>L</b>
149	355	180	215	419

