
ВПВО-1250-6Д/4-8/32,5/ПАГ

Осьові вентилятори продуктивністю до 120 000 м³/год

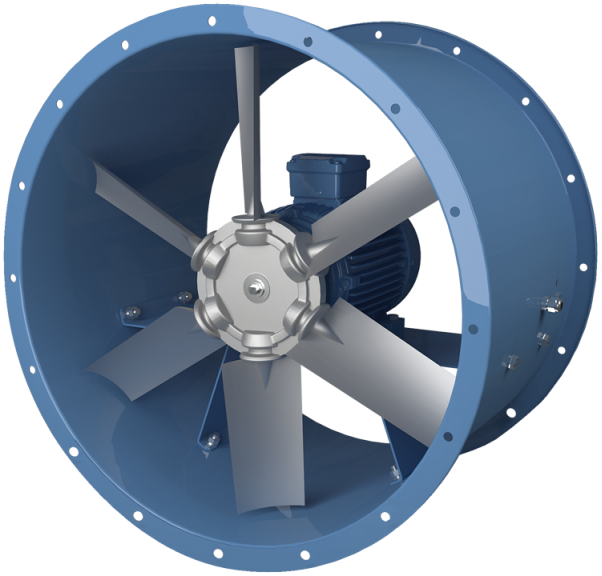

- Кут нахилу лопатей: 32.5
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ВПВО-1250-6Д/4-8/32,5/ПАГ
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	1250
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	4000
Максимальна витрата повітря	м³/год	50600
Швидкість обертання	-	960
Вага	кг	241.5
Кількість лопатей	шт.	8
Кут нахилу лопатей	град.	32.5
Матеріал крильчатки	-	Зміцнений скловолокном поліамід

Розміри