



## ВШ 355-4Д



Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками у звуко- та теплоізолюваному корпусі


- Максимальна витрата повітря: 2660
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 355-4Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	355
Швидкість	-	1
Тип підключення	-	Y
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	230
Максимальний струм	А	0.52
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	2660
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	25
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	70
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

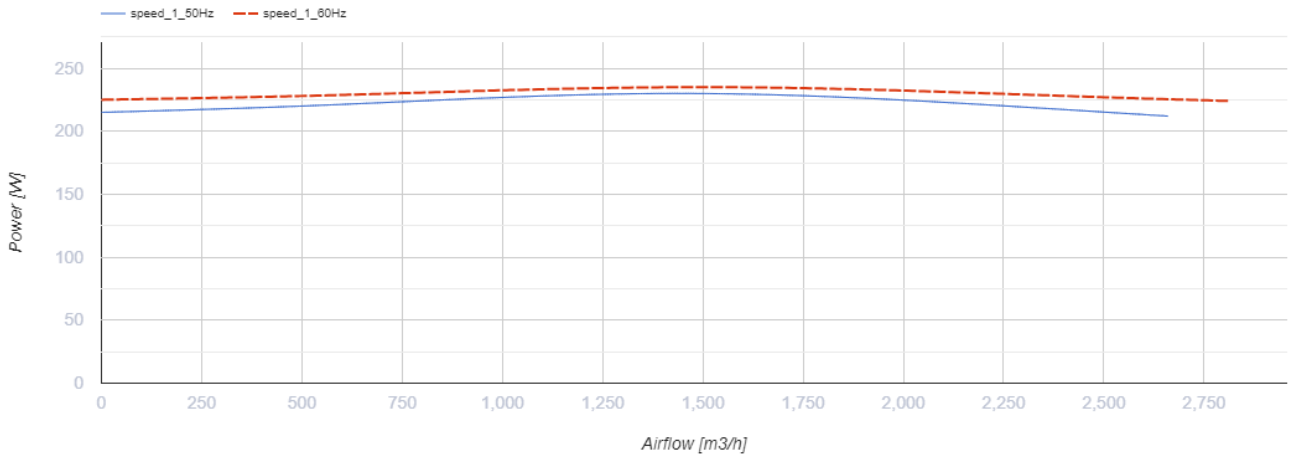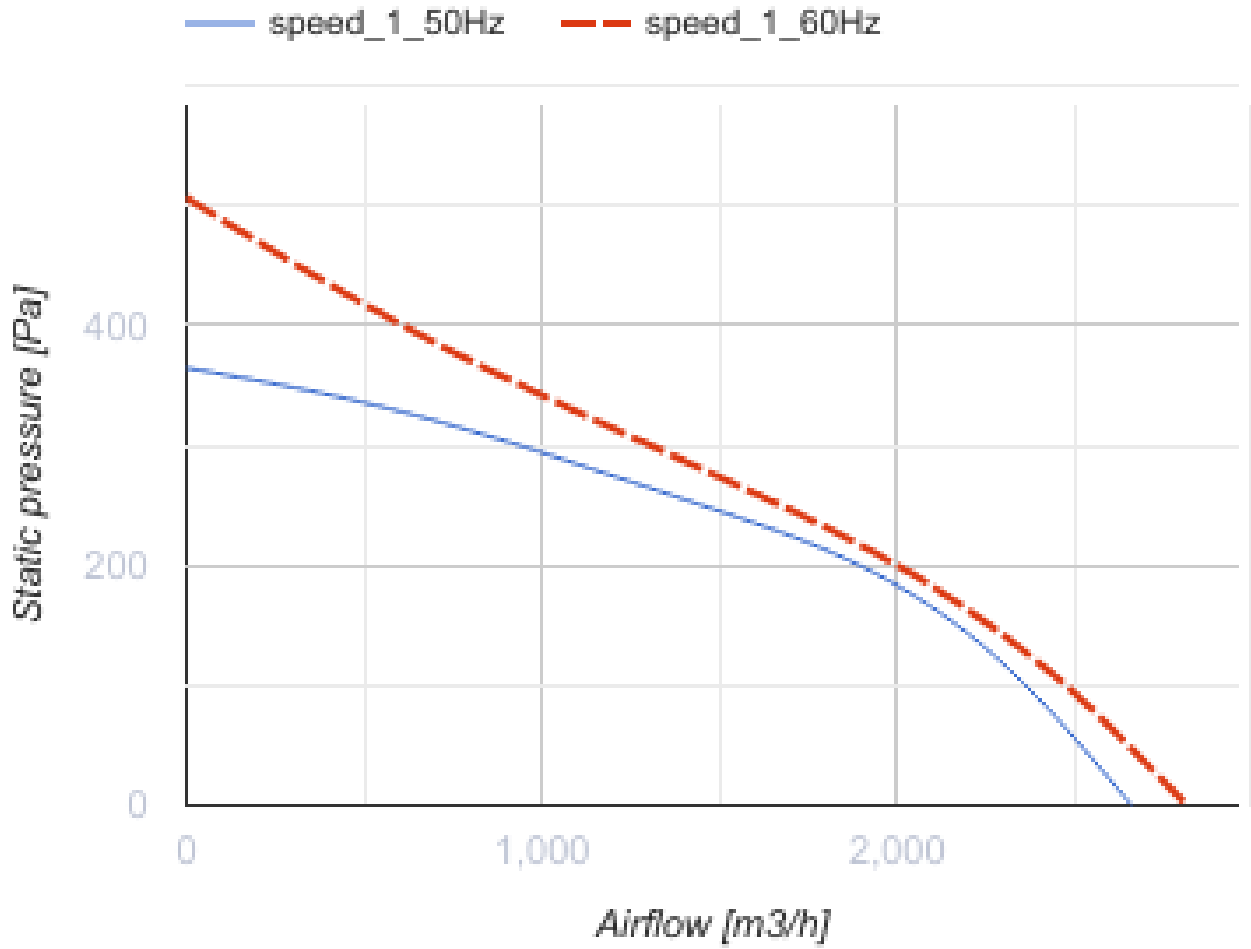

**Розміри**

<b>A</b>
500

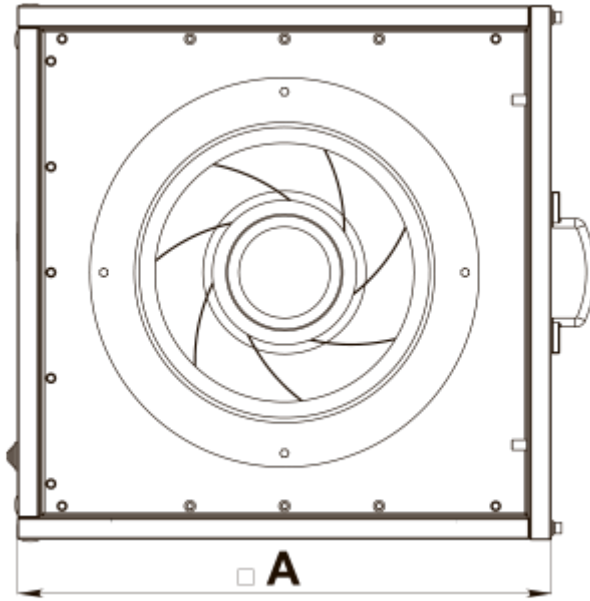

## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВШ 355-4Д
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.401
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	251
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	44.7
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.23
Sound power level (дБ(А))	73