ВШ 355-4Д



Канальні відцентрові вентилятори у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюцинк
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 355-4Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	355
Фазність	-	3
Тип підключення	-	Y
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	230
Максимальний струм	А	0.52
Максимальна витрата повітря	м³/год	2660
Швидкість обертання	-	1400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	25
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	70
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Алюміній

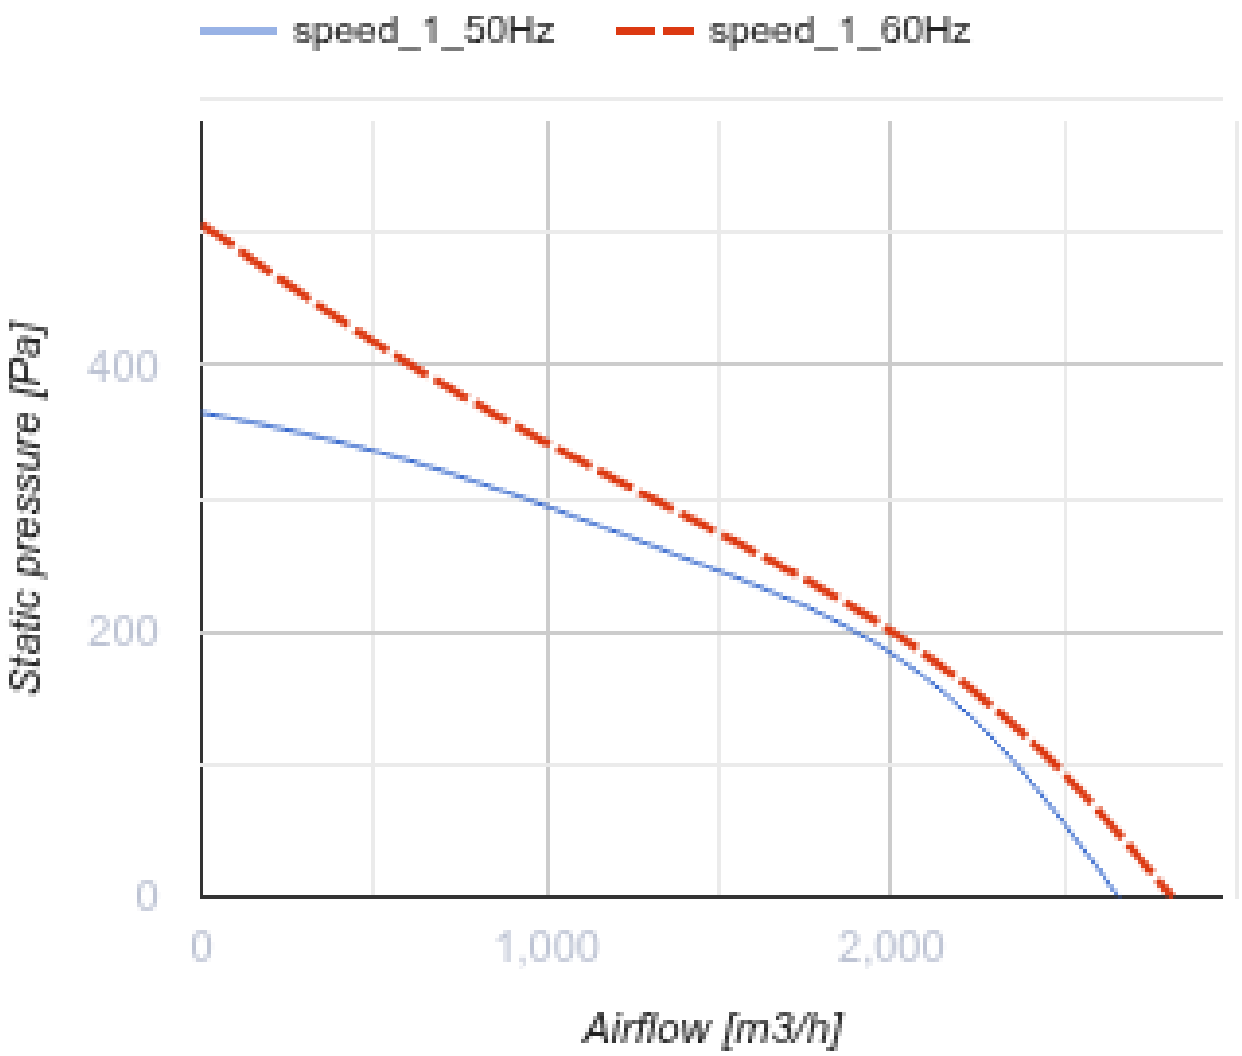
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

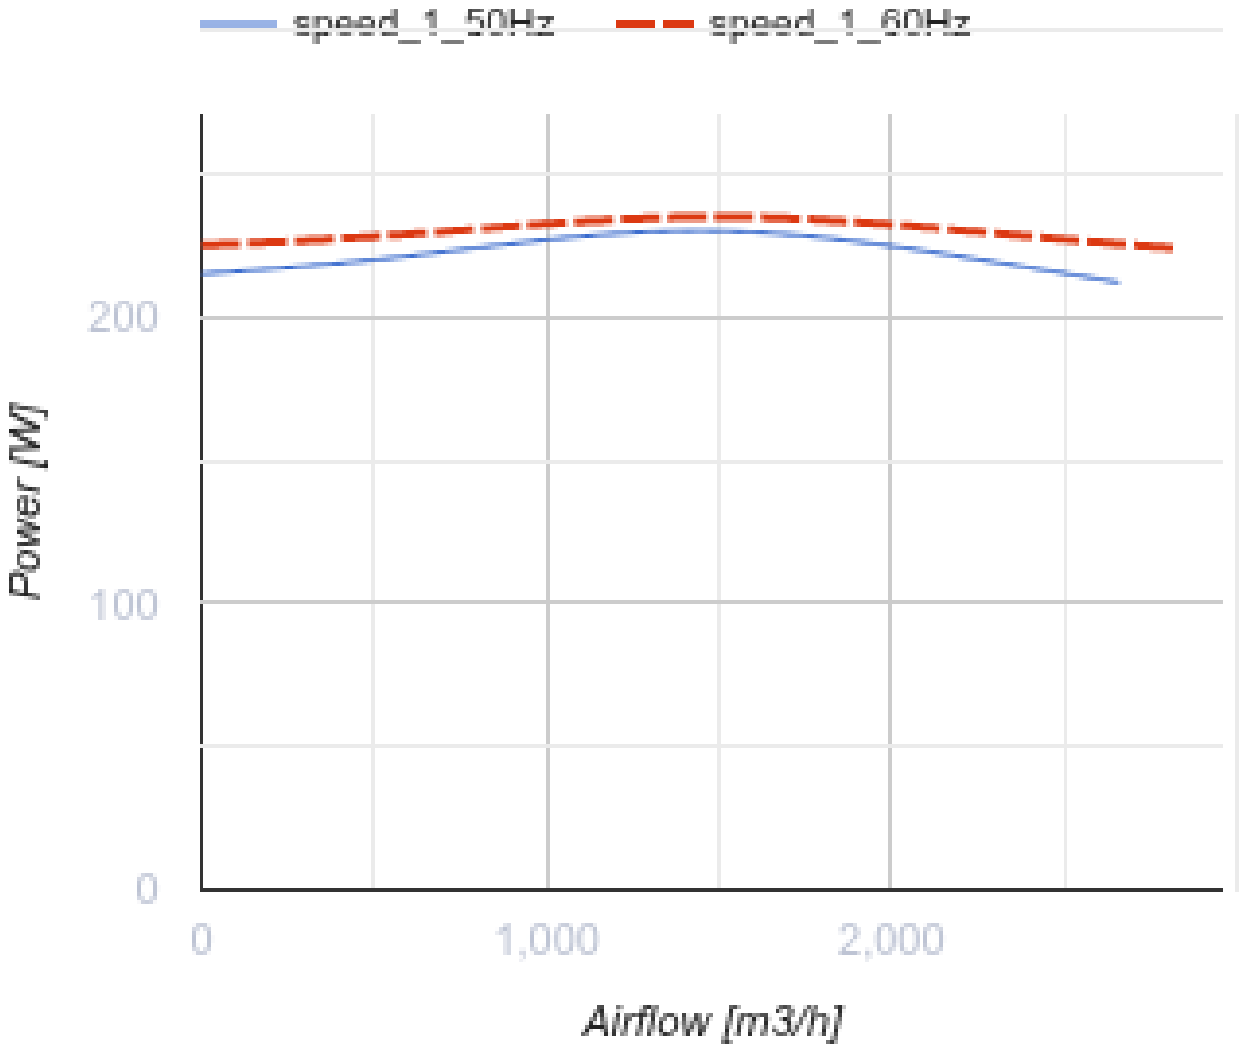

Розміри

A
500

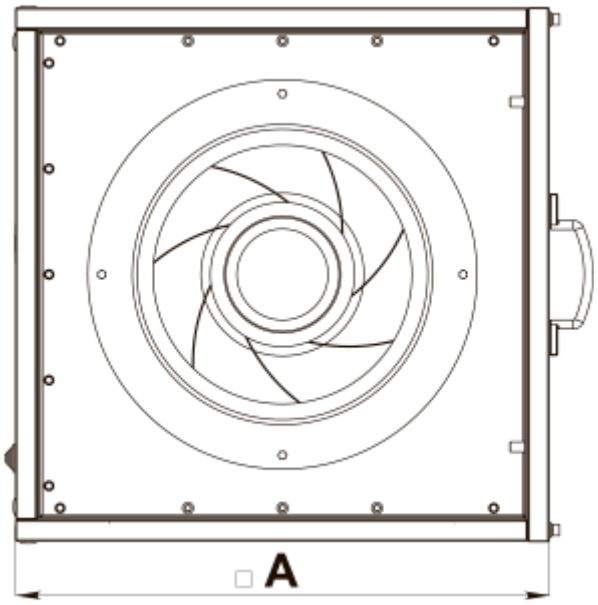
A

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВШ 355-4Д
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	251
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	44.7
Sound power level (дБ(А))	73
Ефективна потужність (кВт)	0.23
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU