ВШ 355-4E



Канальні відцентрові вентилятори у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюцинк
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 355-4E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	355
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	230
Мінімальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	245
Максимальний струм	А	1.12
Максимальна витрата повітря	м³/год	2890
Швидкість обертання	-	1420
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	25
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Алюміній

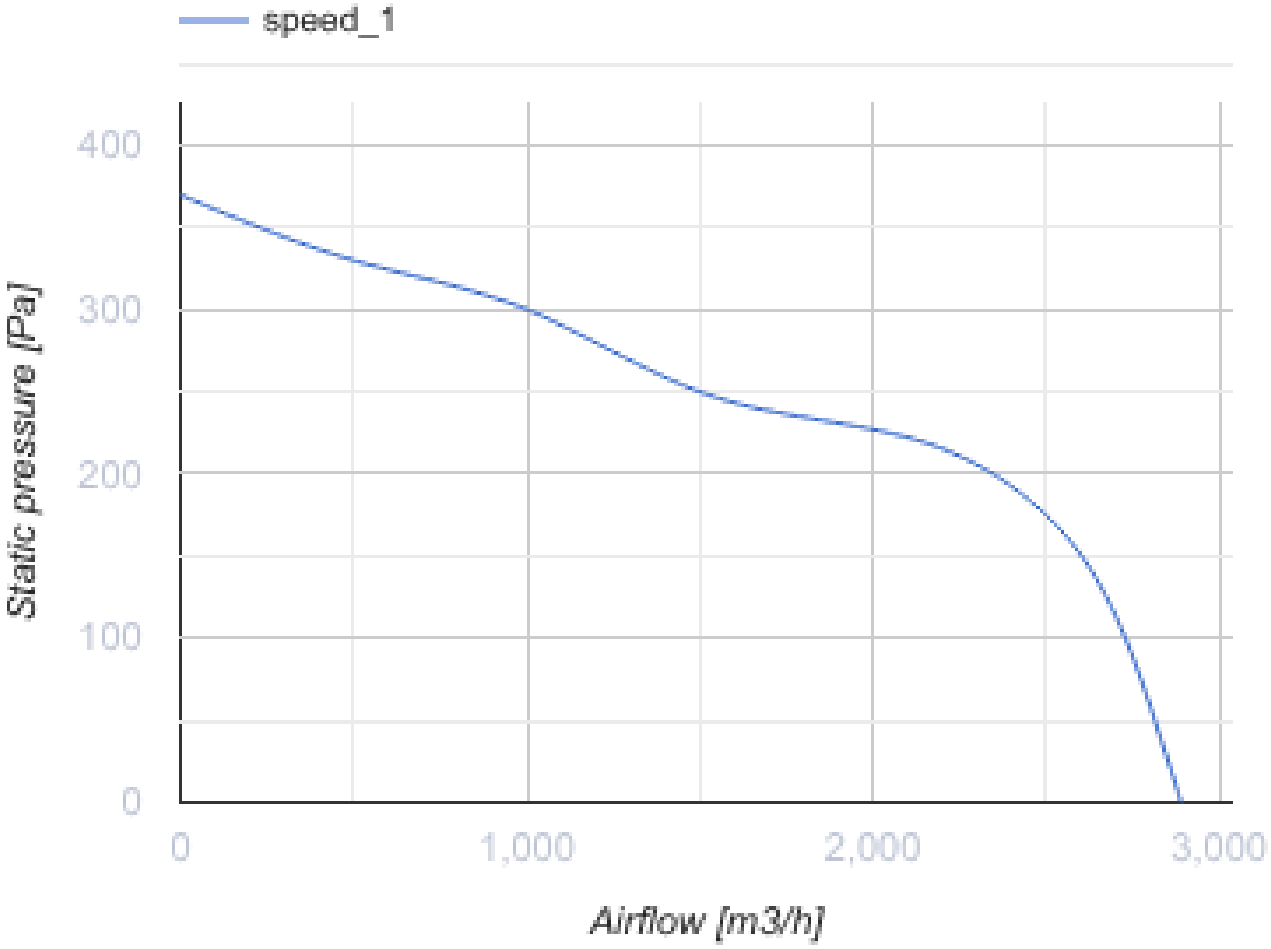
speed_1
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
3,000
Airflow [m3/h]

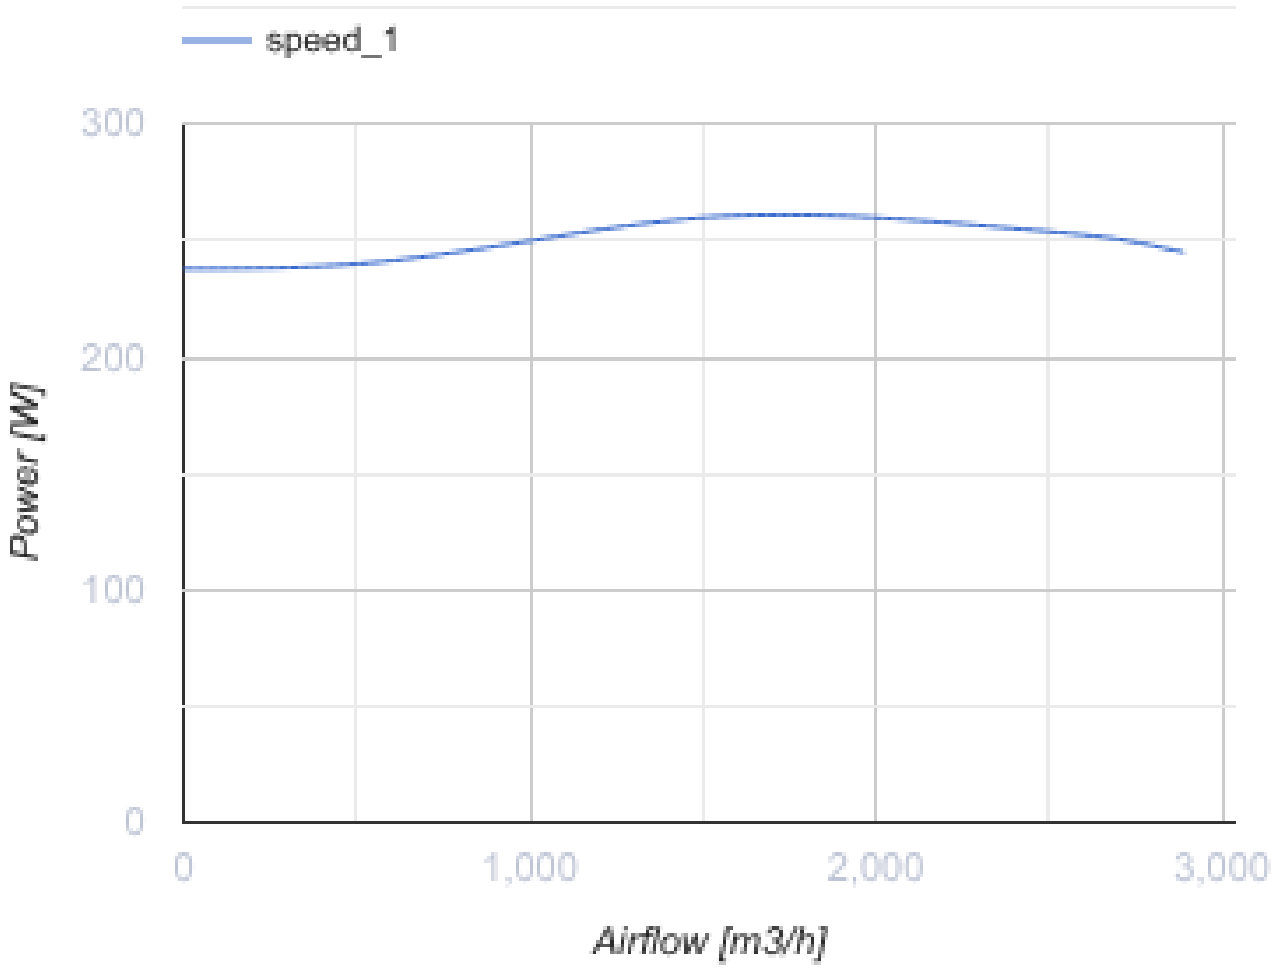

Розміри

A
500

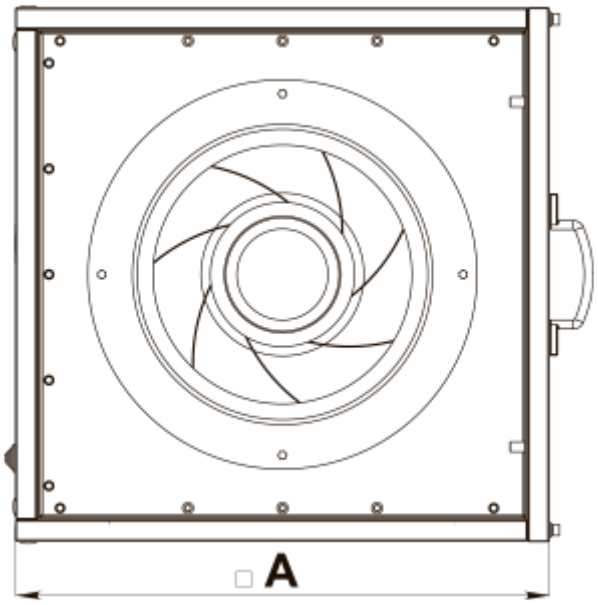
A

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВШ 355-4Е
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	226
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	40.8
Sound power level (дБ(А))	74
Ефективна потужність (кВт)	0.262
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU