ВШ 400-4Д



Канальні відцентрові вентилятори у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюцинк
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 400-4Д	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400	
Фазність	-	3	
Тип підключення	-	Δ	Y
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	400	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	515	385
Максимальний струм	А	1.41	0.7
Максимальна витрата повітря	м³/год	3950	3340
Швидкість обертання	-	1415	1235
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	51	47
Вага	кг	39	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-40	
Клас захисту	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Алюміній	

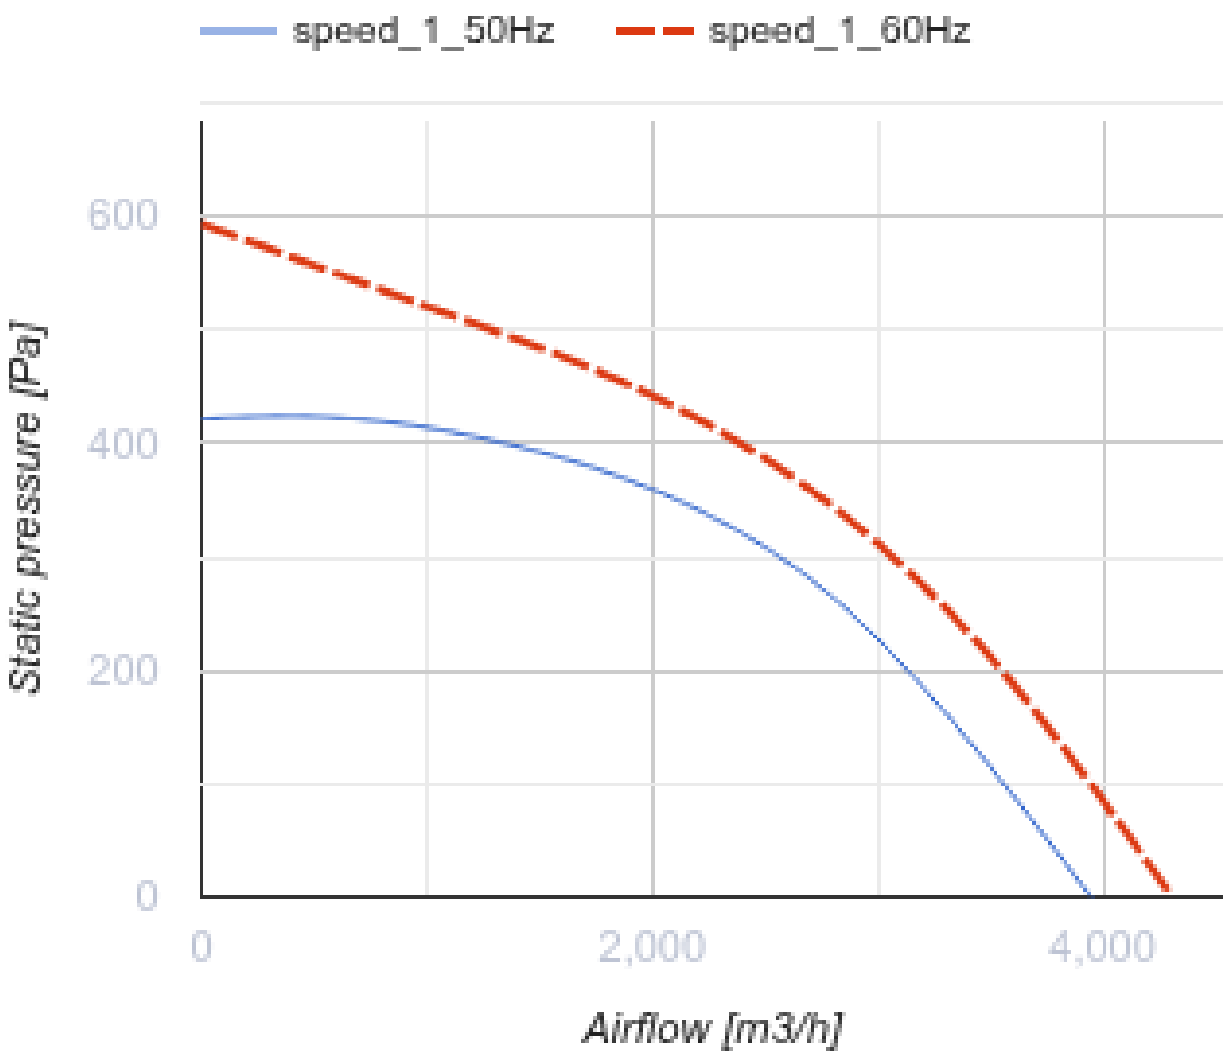
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

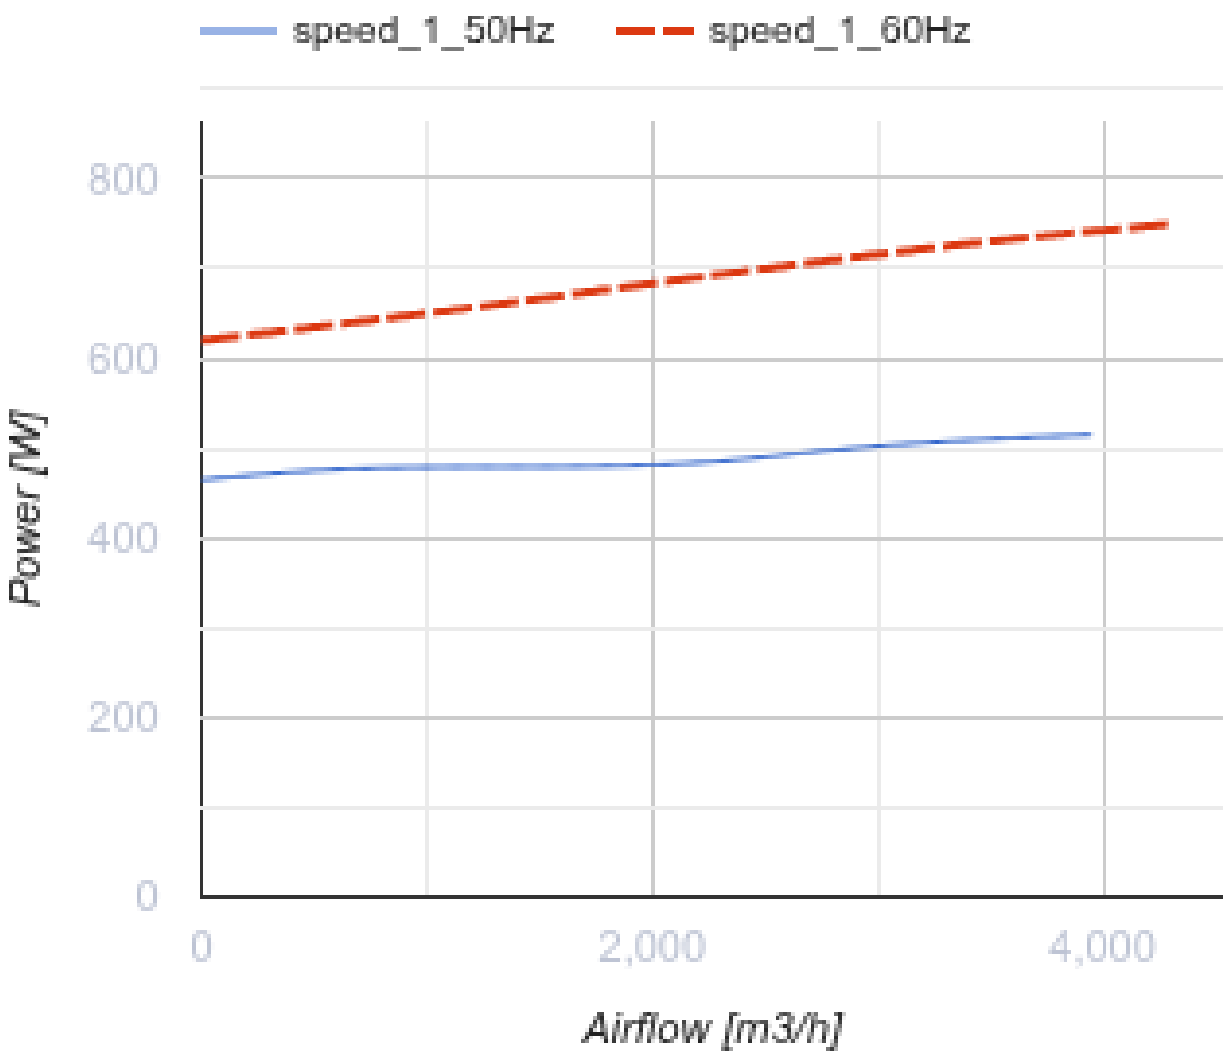

Розміри

A
670

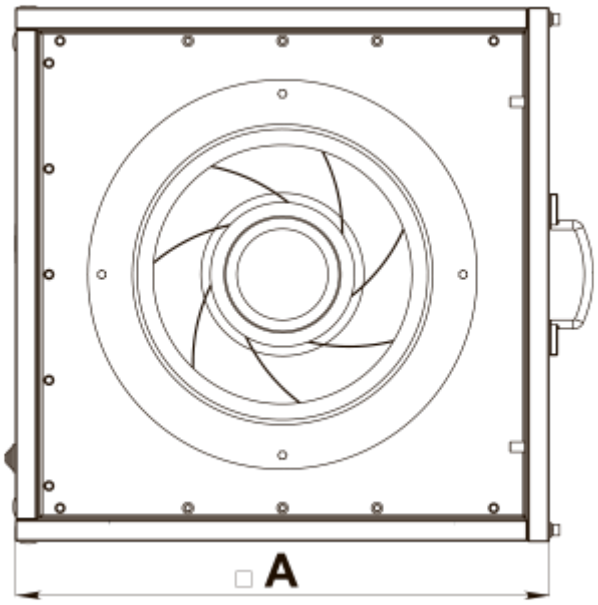
A

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВШ 400-4Д
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	318
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	44.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.488
Sound power level (дБ(А))	71