ВШ 400-4E



Канальні відцентрові вентилятори у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюцинк
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 400-4E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	480
Максимальний струм	А	2.4
Максимальна витрата повітря	м³/год	3750
Швидкість обертання	-	1370
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	51
Вага	кг	39
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	80
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-40
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Алюміній

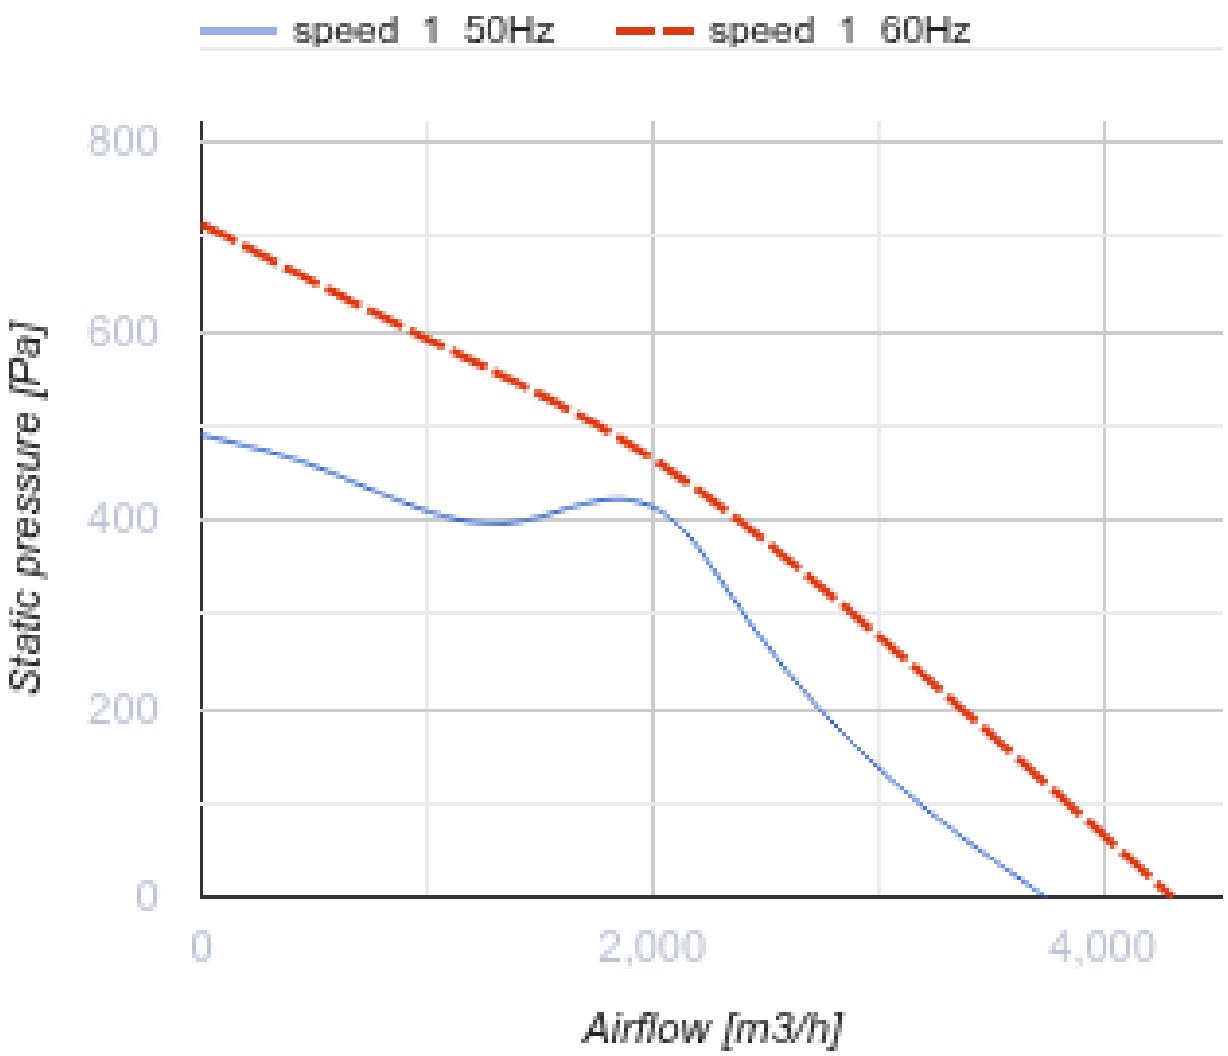
speed 1 50Hz
speed 1 60Hz
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

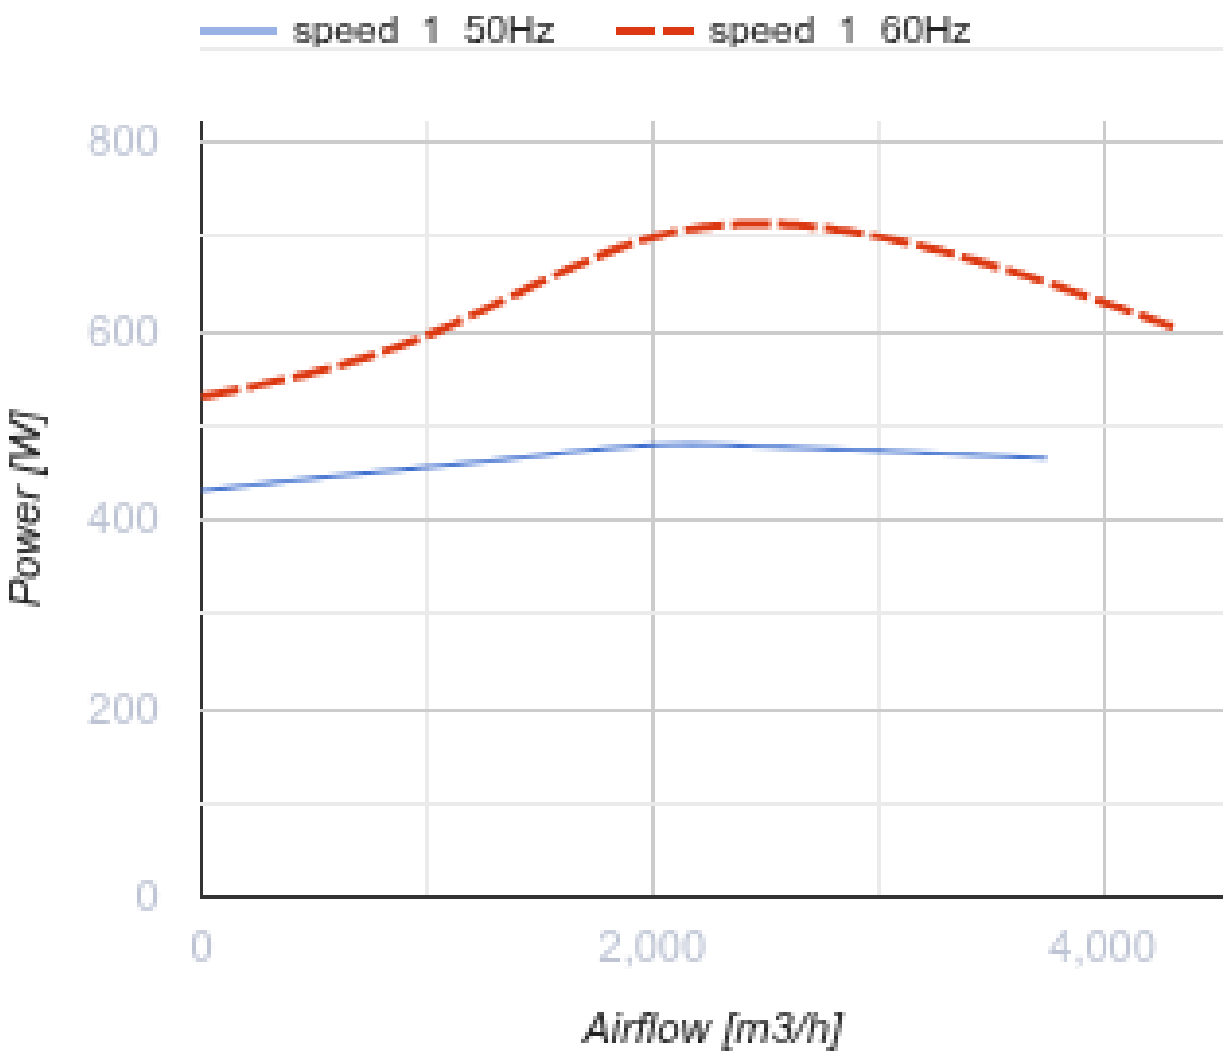

Розміри

A
670

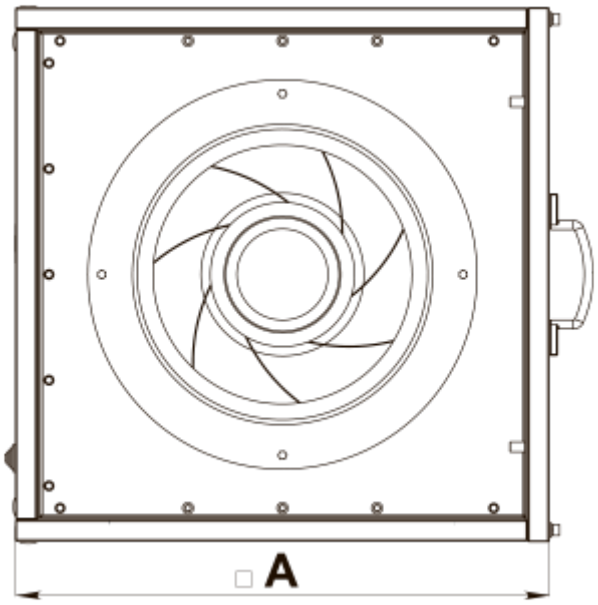
A

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВШ 400-4Е
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	320
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	44.4
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.48
Sound power level (дБ(А))	73