ВШ 500-4Д



Канальні відцентрові вентилятори у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюцинк
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 500-4Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1430
Максимальний струм	А	3
Максимальна витрата повітря	м³/год	7940
Швидкість обертання	-	1375
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	56
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	80
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Алюміній

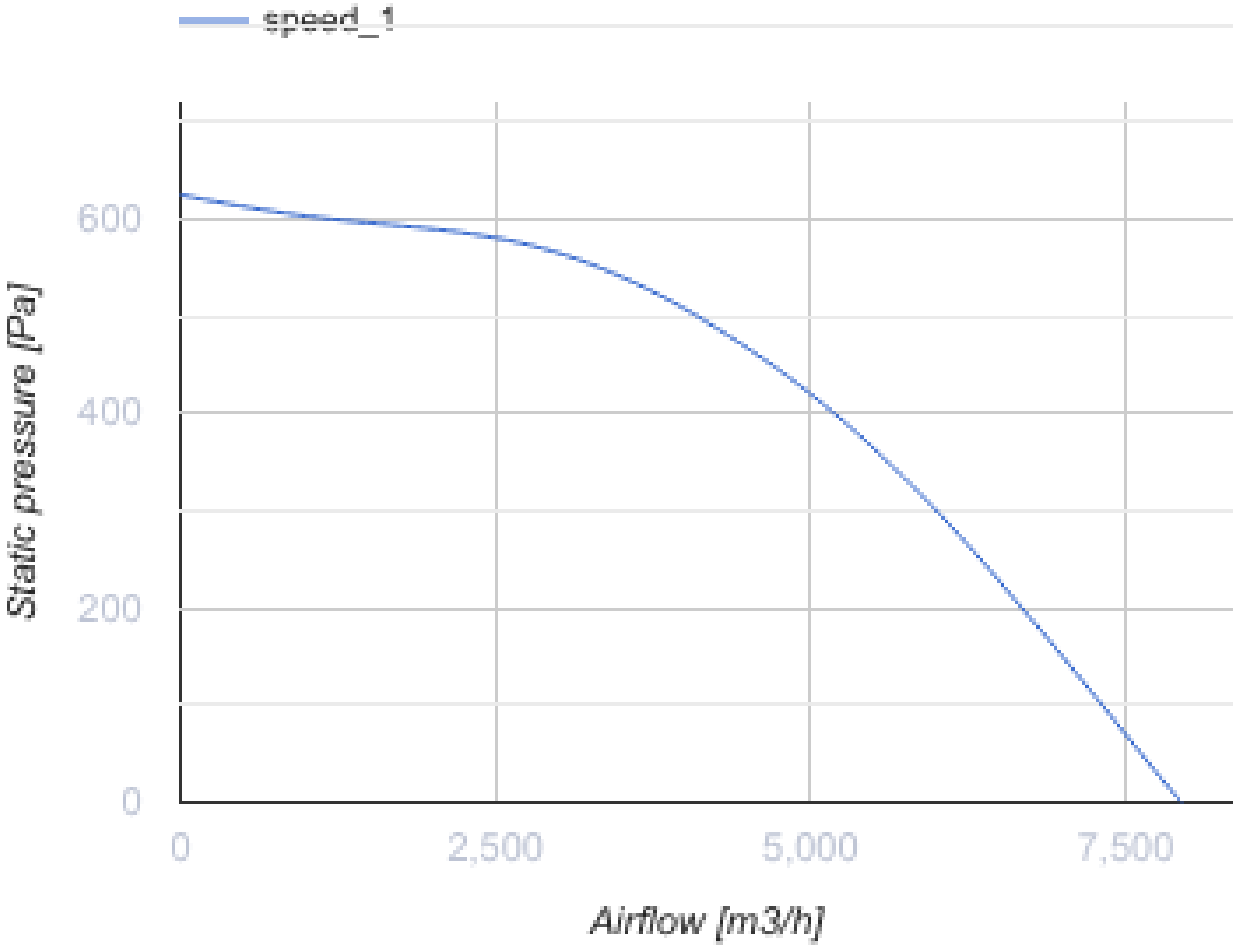
speed_1
Static pressure [Pa]
600
400
200
0
0
2,500
5,000
7,500
Airflow [m3/h]

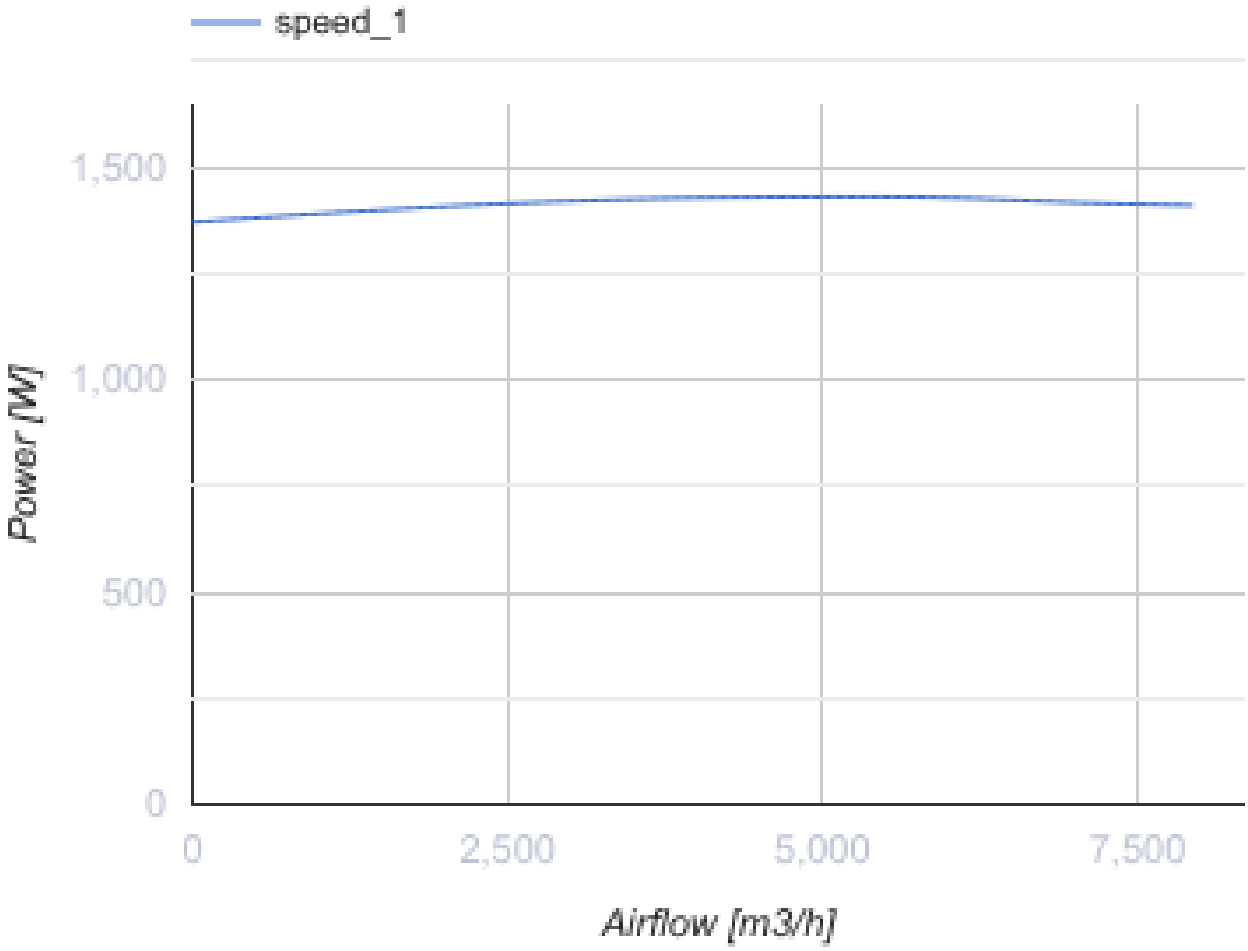

Розміри

A
670

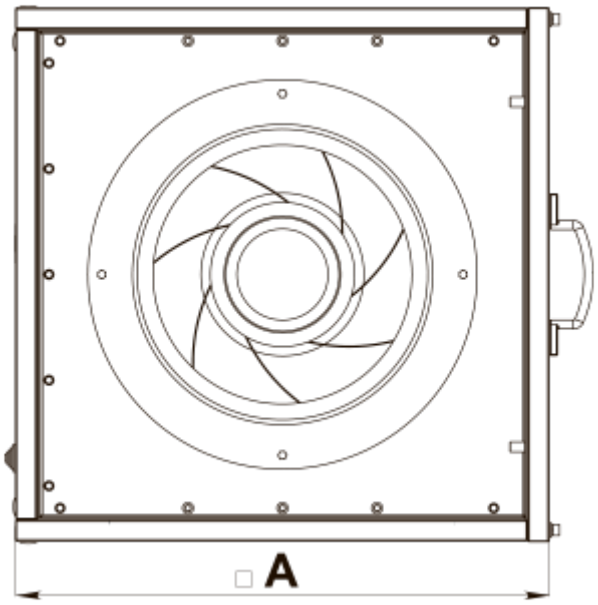
A

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВШ 500-4Д
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	454
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	41.4
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	1.428
Sound power level (дБ(А))	78