ВШ 500-4E



Канальні відцентрові вентилятори у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 55
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюцинк
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 500-4E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1300
Максимальний струм	А	5.7
Максимальна витрата повітря	м³/год	7330
Швидкість обертання	-	1320
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	55
Вага	кг	52
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-20
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Алюміній

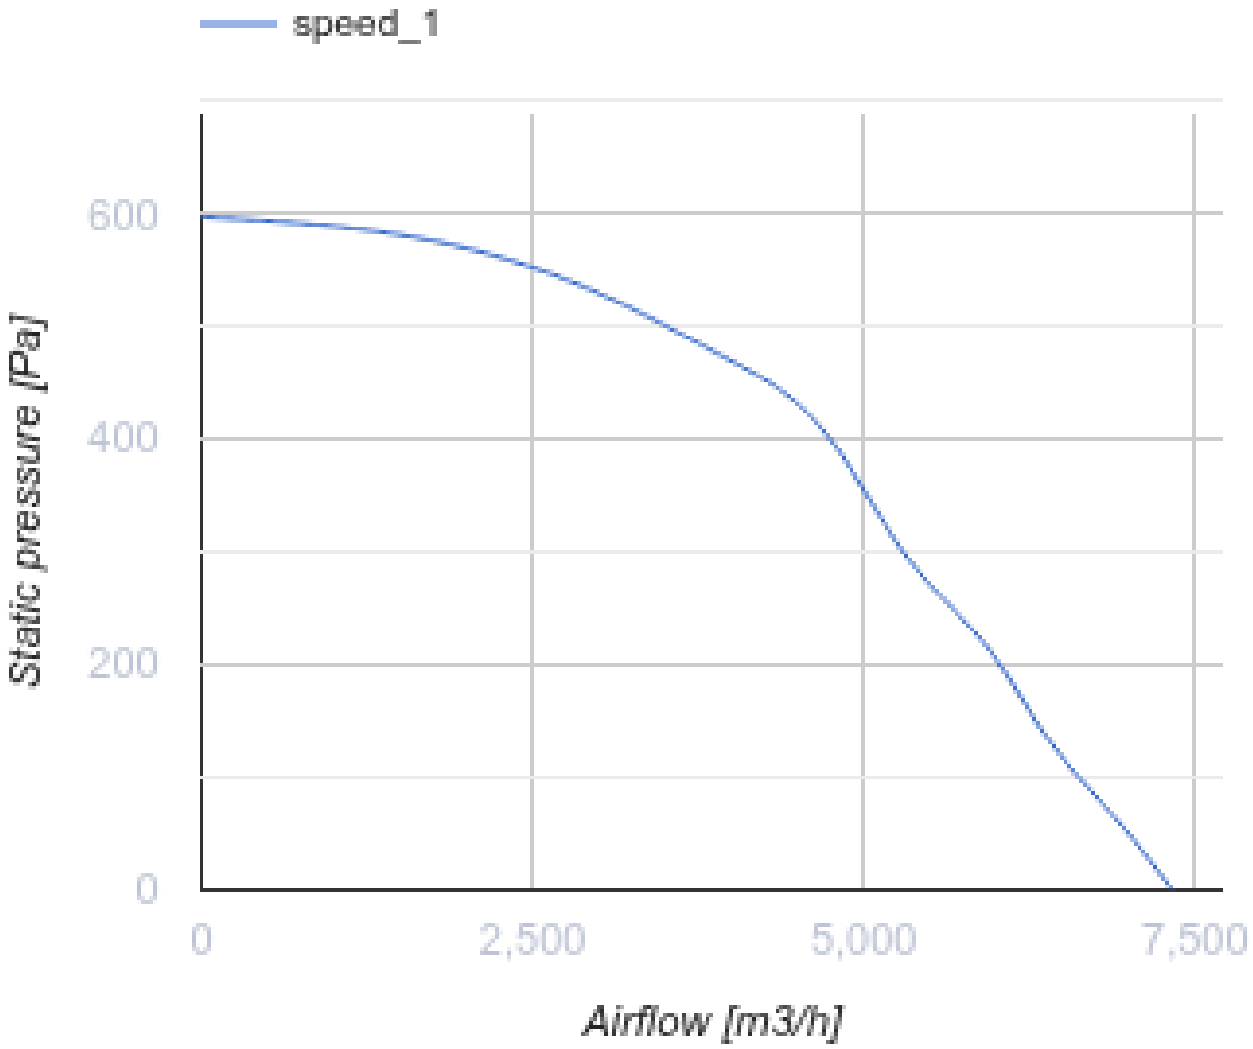
speed_1
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,500
5,000
7,500
Airflow [m3/h]

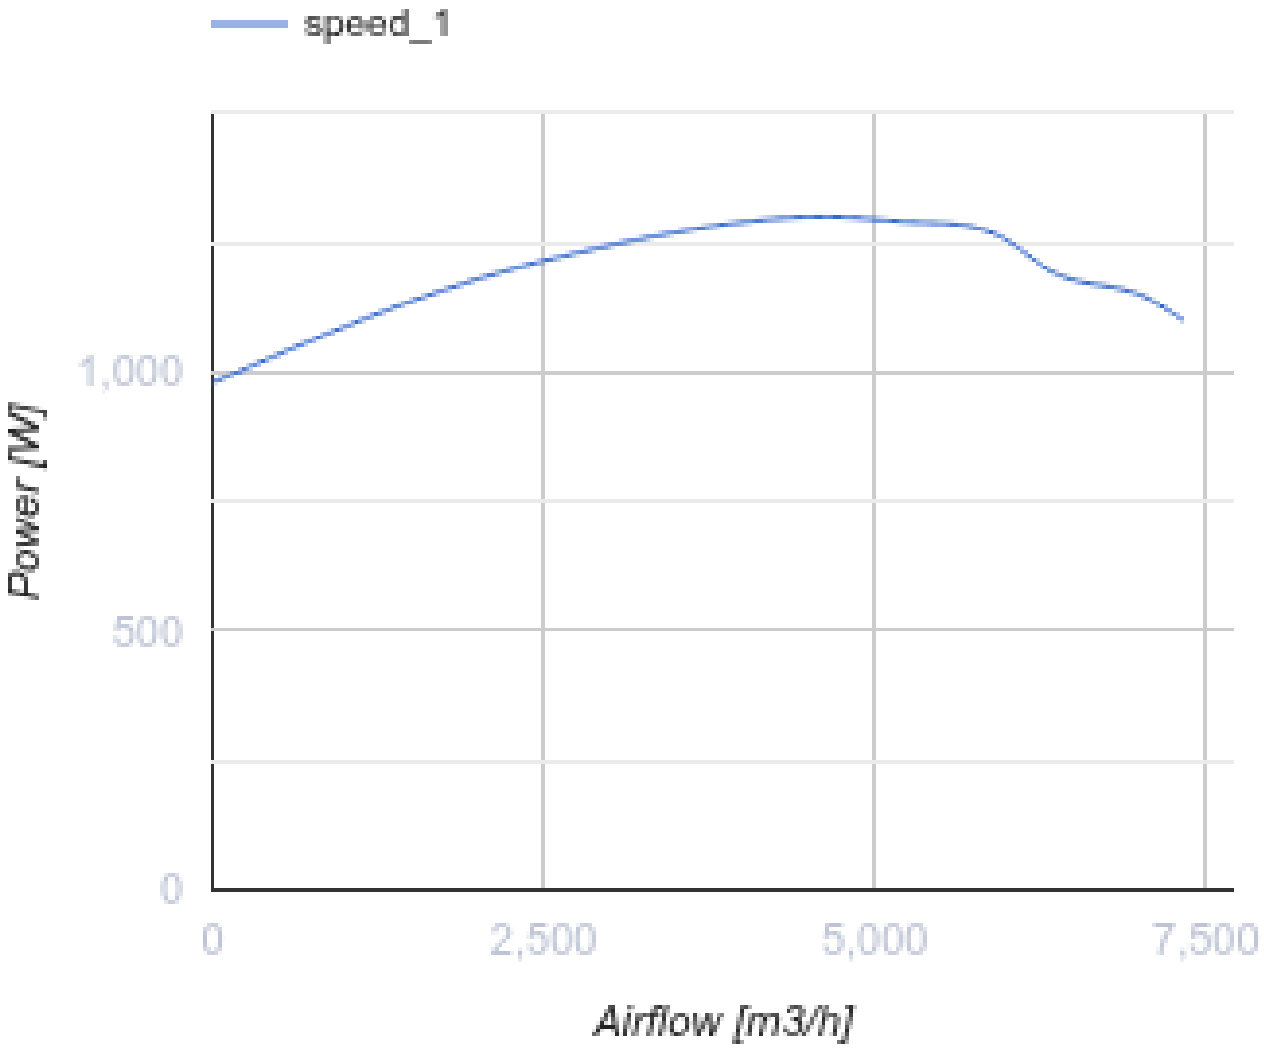

Розміри

A
670

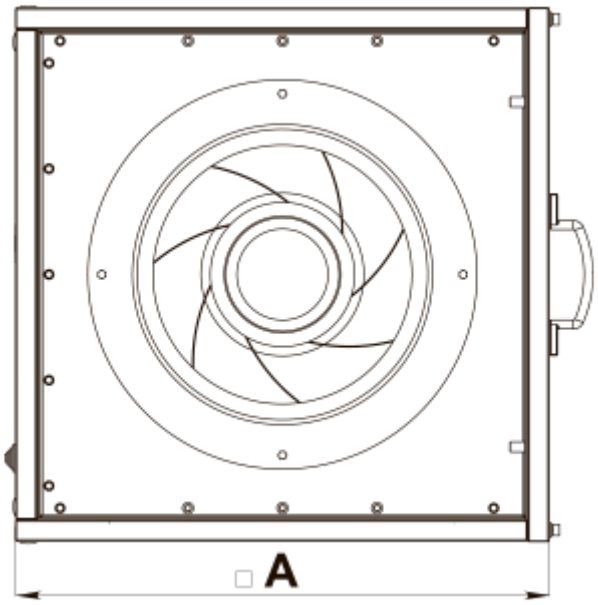
A

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВШ 500-4Е
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	425
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	40.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	1.289
Sound power level (дБ(А))	75