ВШ 560-6Д



Канальні відцентрові вентилятори у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюцинк
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 560-6Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	560
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	780
Максимальний струм	А	1.7
Максимальна витрата повітря	м³/год	7970
Швидкість обертання	-	885
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49
Вага	кг	86
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Алюміній

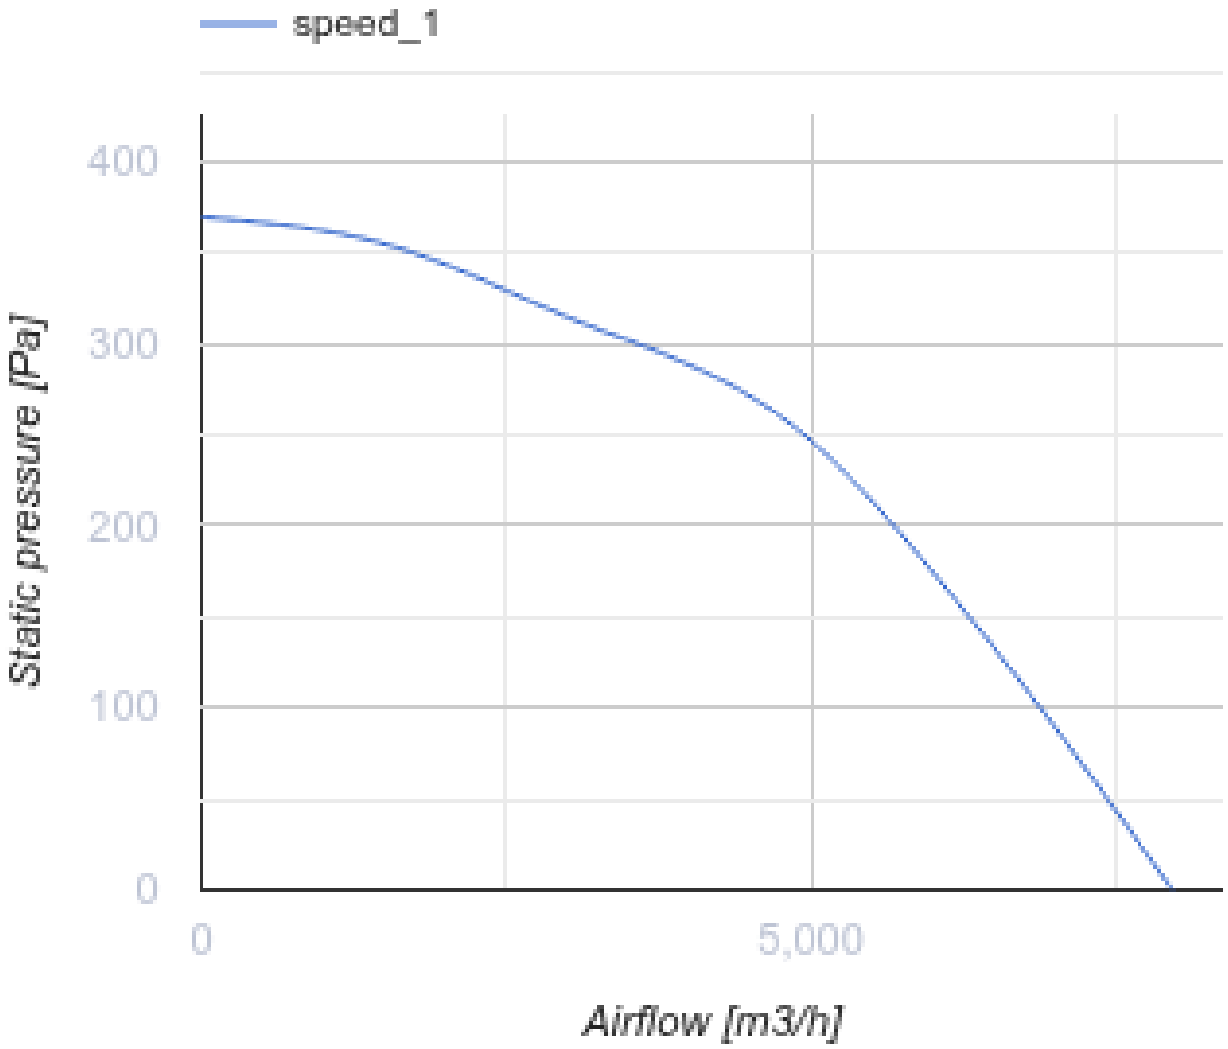
speed_1
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
Airflow [m3/h]

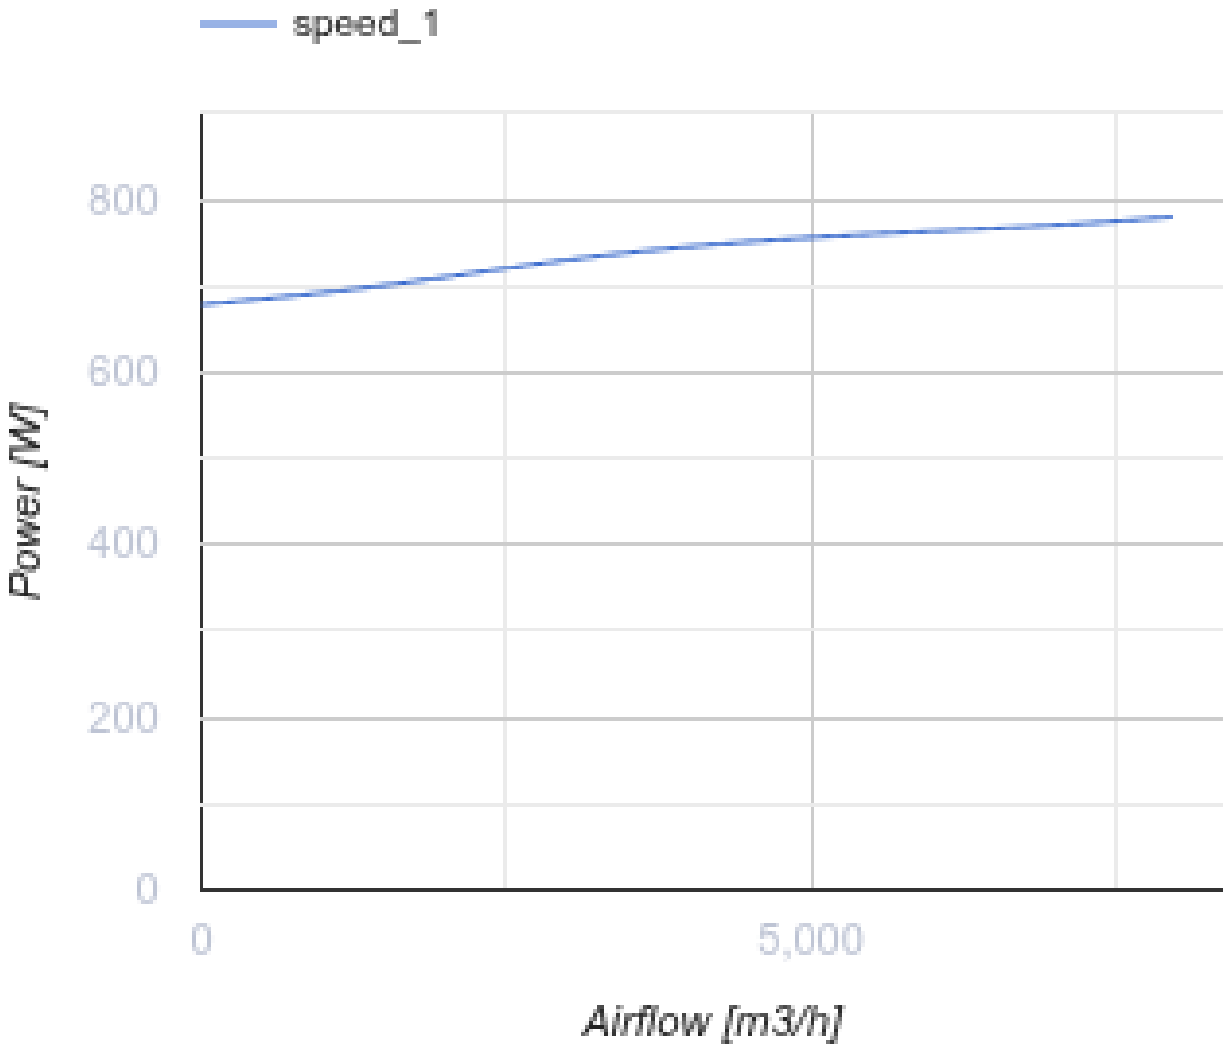

Розміри

A
800

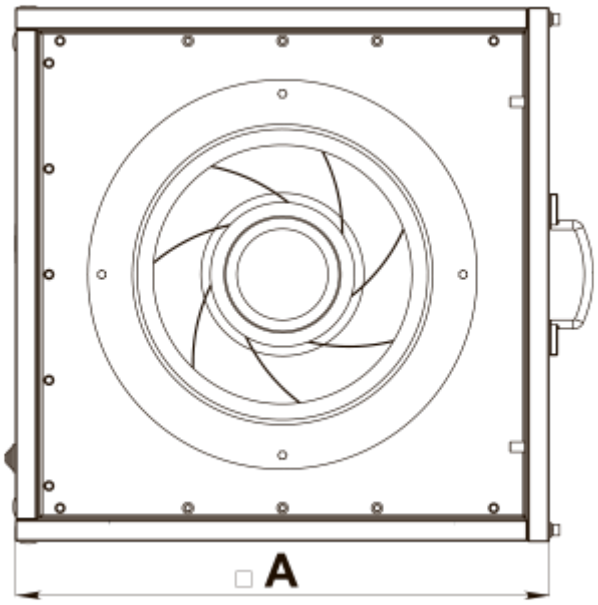
A

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВШ 560-6Д
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	253
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	45
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.751
Sound power level (дБ(А))	69