



## ВШ 630-4Д



Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками у звуко- та теплоізолюваному корпусі


- Максимальна витрата повітря: 15170
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 67
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 630-4Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	630
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	3310
Максимальний струм	А	6.2
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	15170
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	67
Вага	кг	102
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	35
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Клас захисту	-	IPX4

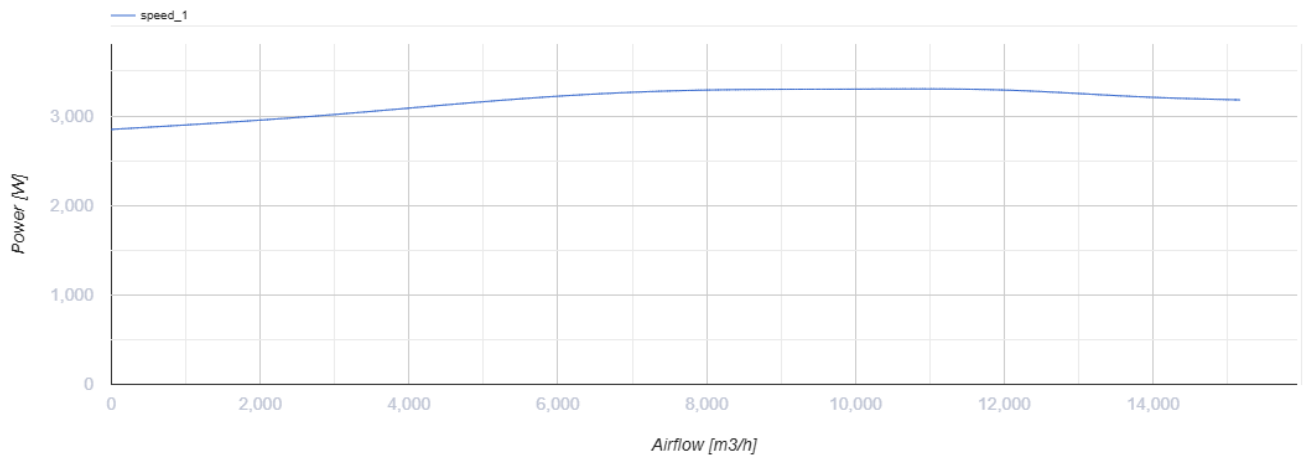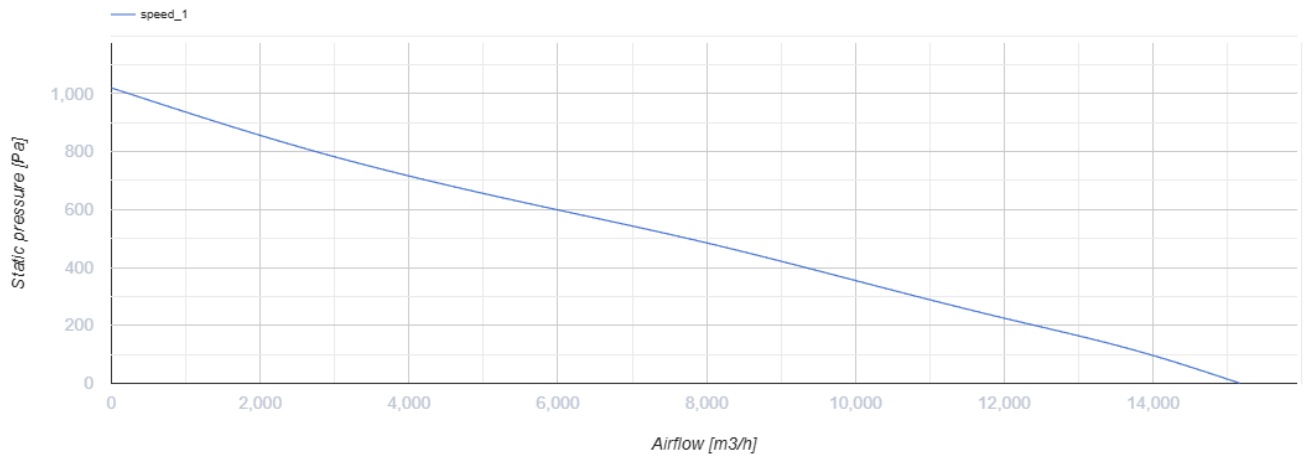

## Розміри

<b>A</b>
800

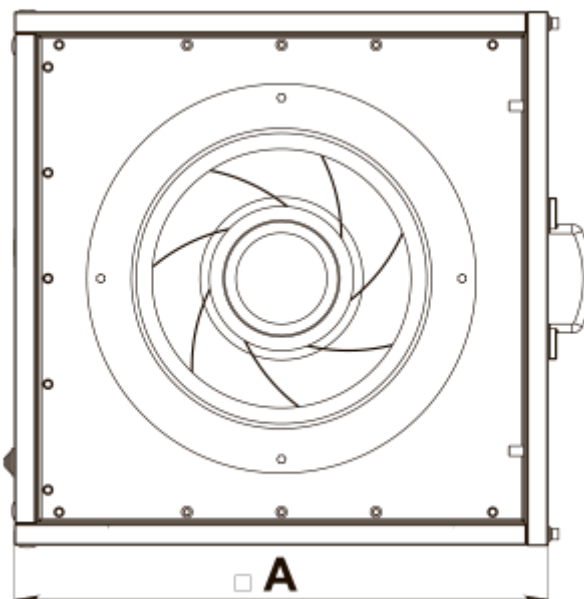

## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВШ 630-4Д
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	2.251
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	471
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	33
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	3.276
Sound power level (дБ(А))	87