ВШ 630-6Д



Канальні відцентрові вентилятори у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 55
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюцинк
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 630-6Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	630
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1310
Максимальний струм	А	2.8
Максимальна витрата повітря	м³/год	12030
Швидкість обертання	-	880
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	55
Вага	кг	98
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Алюміній

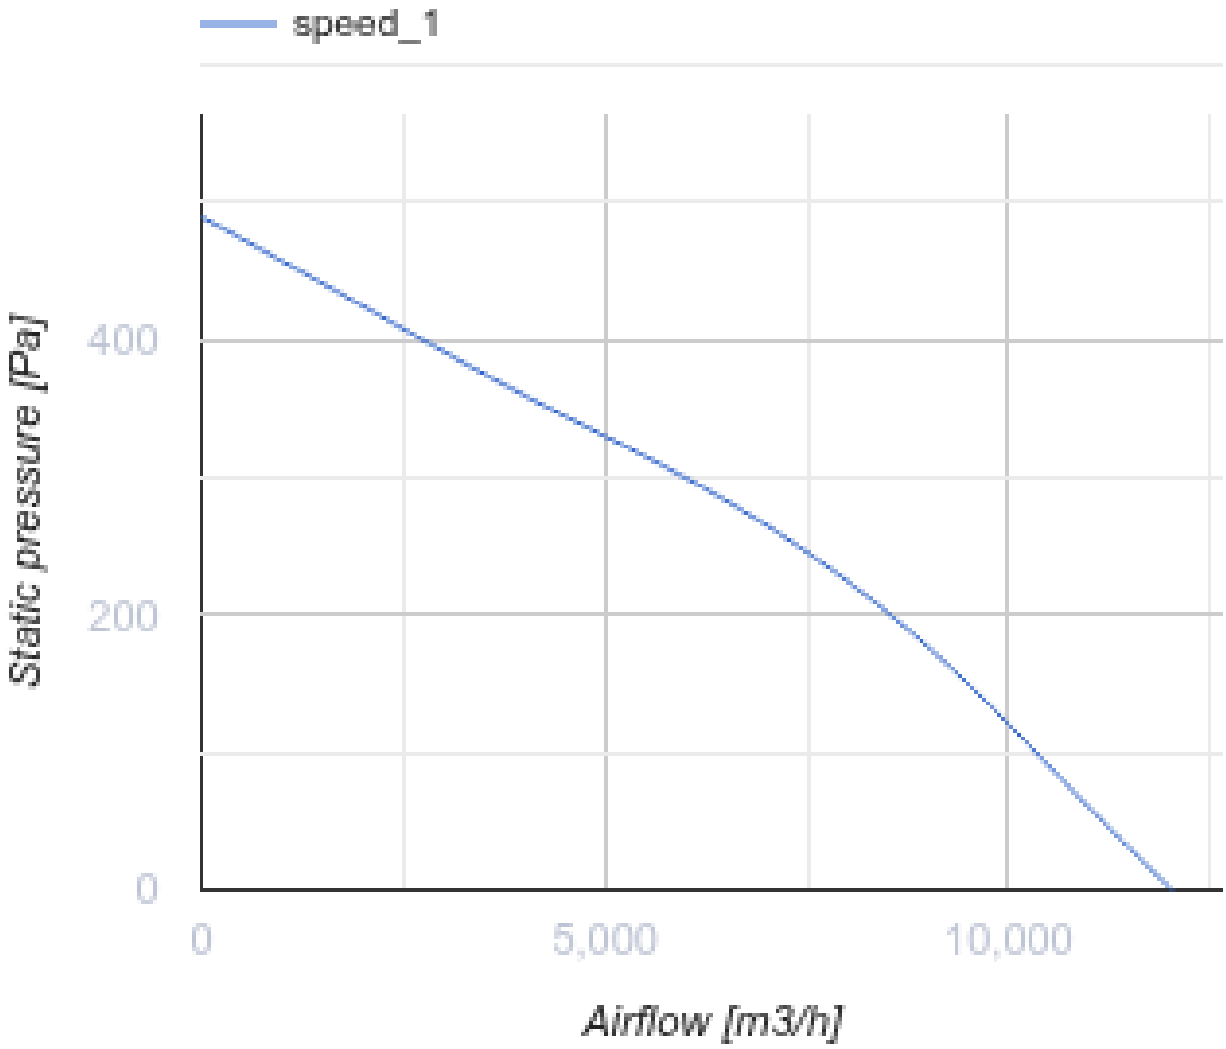
speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

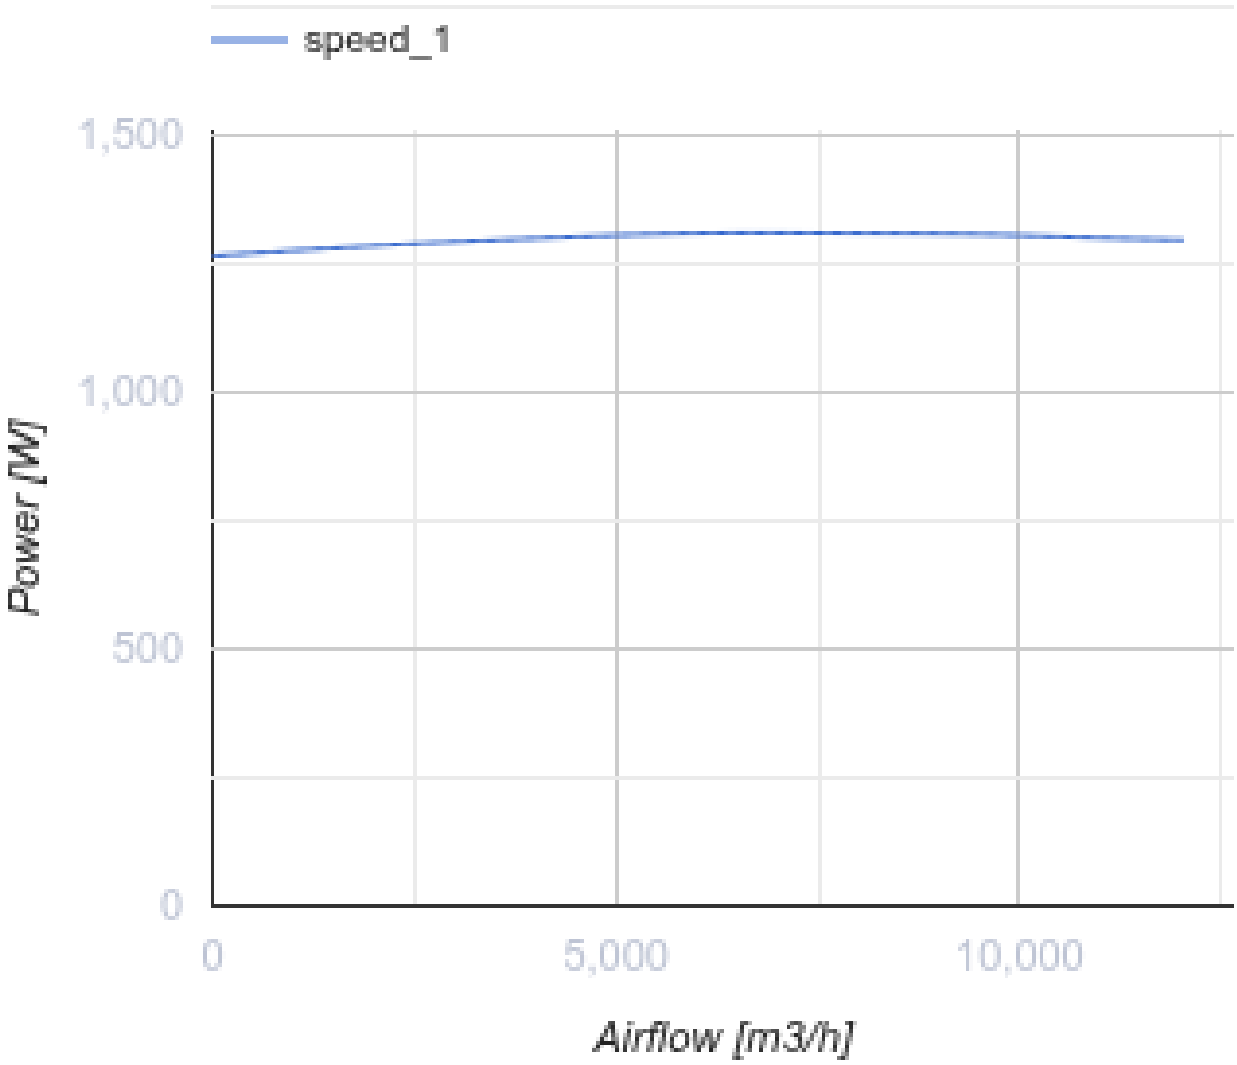

Розміри

A
800

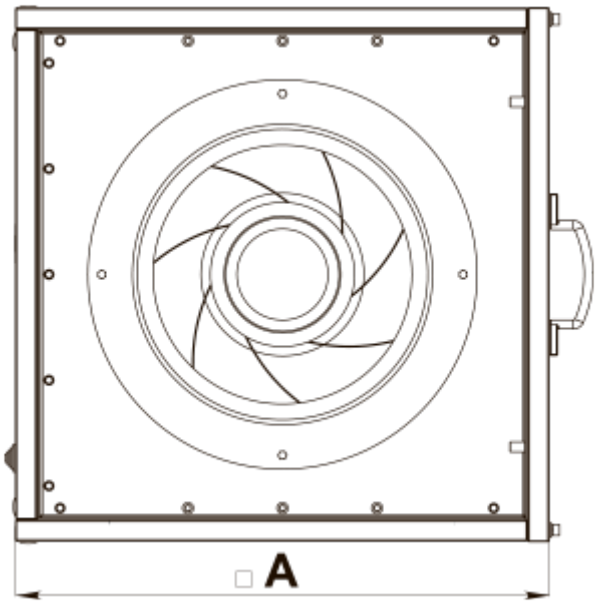
A

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВШ 630-6Д
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	270
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	40.5
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	1.309
Sound power level (дБ(А))	75