ВШ 630С-4Д



Канальні відцентрові вентилятори у шумоізольованому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 69
• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюцинк
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШ 630С-4Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	630
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	4250
Максимальний струм	А	7.55
Максимальна витрата повітря	м³/год	16870
Швидкість обертання	-	1300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	69
Вага	кг	100
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-40
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Алюміній

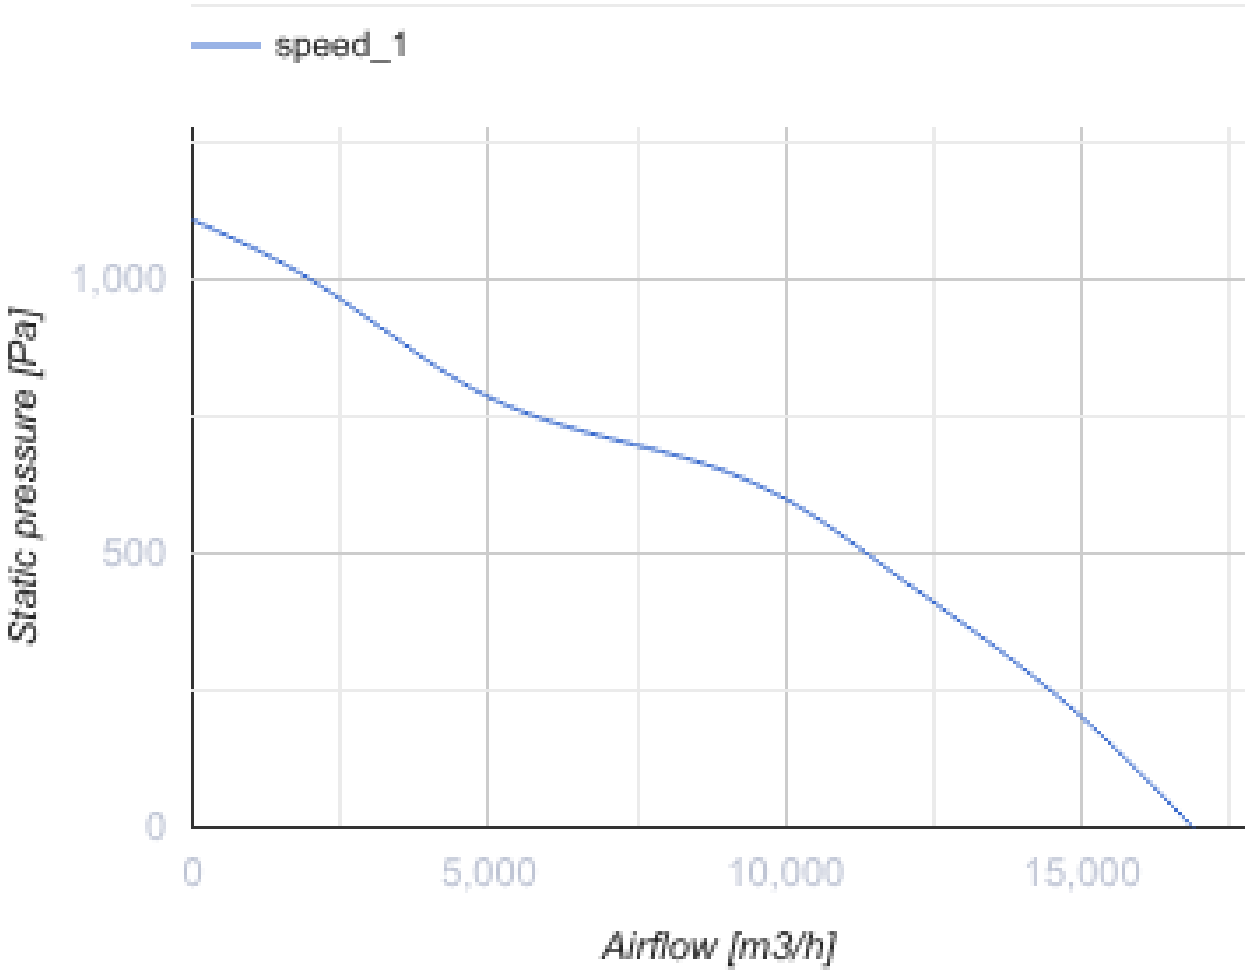
speed_1
Static pressure [Pa]
1,000
500
0
0
5,000
10,000
15,000
Airflow [m3/h]

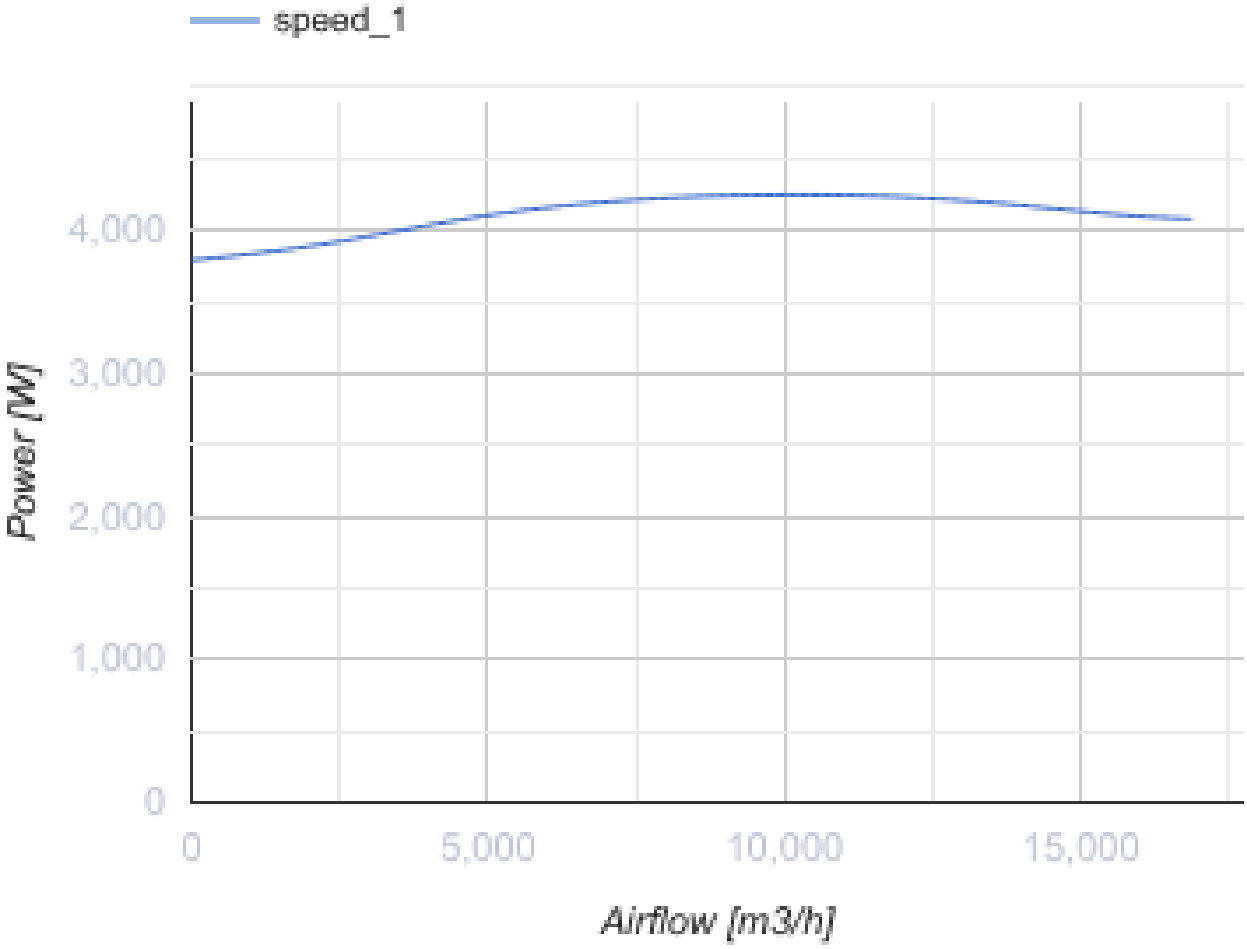

Розміри

A
800

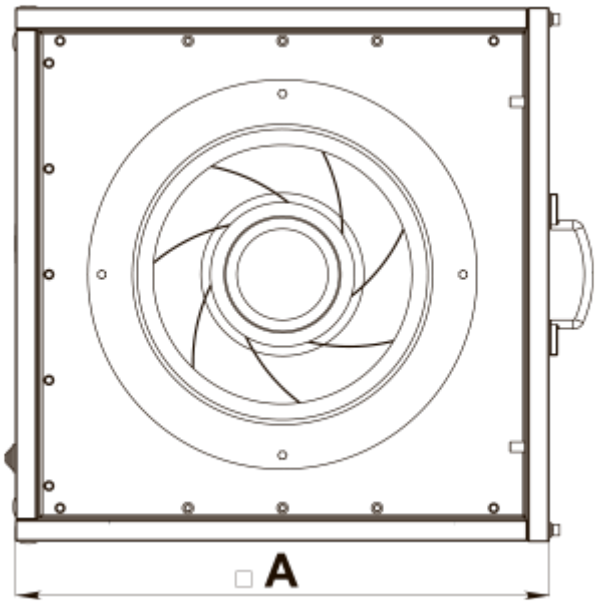
A