



## ВШК 315 2Д



Відцентрові кухонні вентилятори в шумоізолюваному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 4460
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Алюцинк
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШК 315 2Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Швидкість	-	1
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	1100
Максимальний струм	А	2.4
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	4460
Швидкість обертання	-	2885
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	41
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	120
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

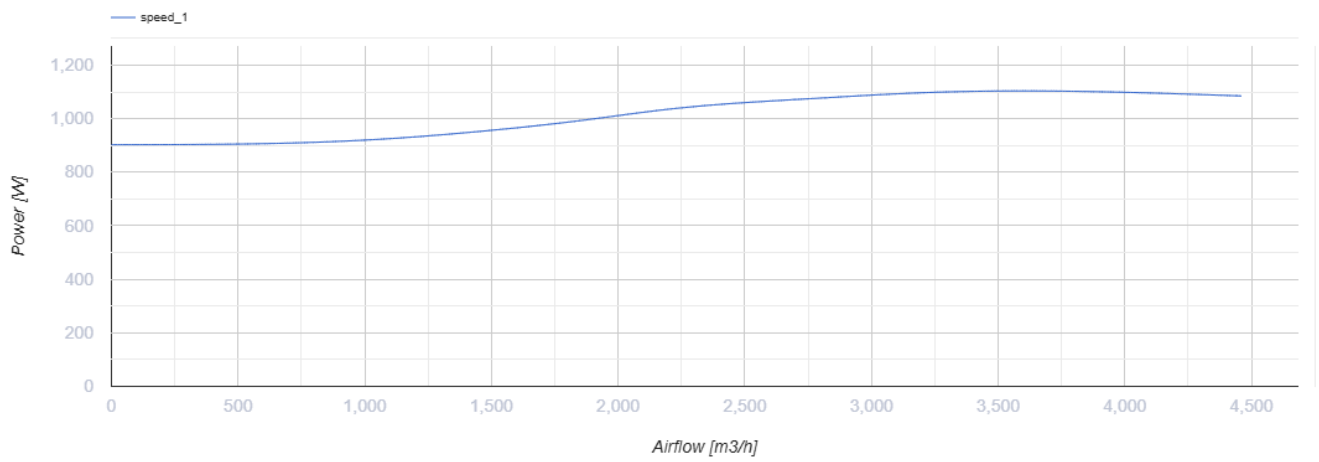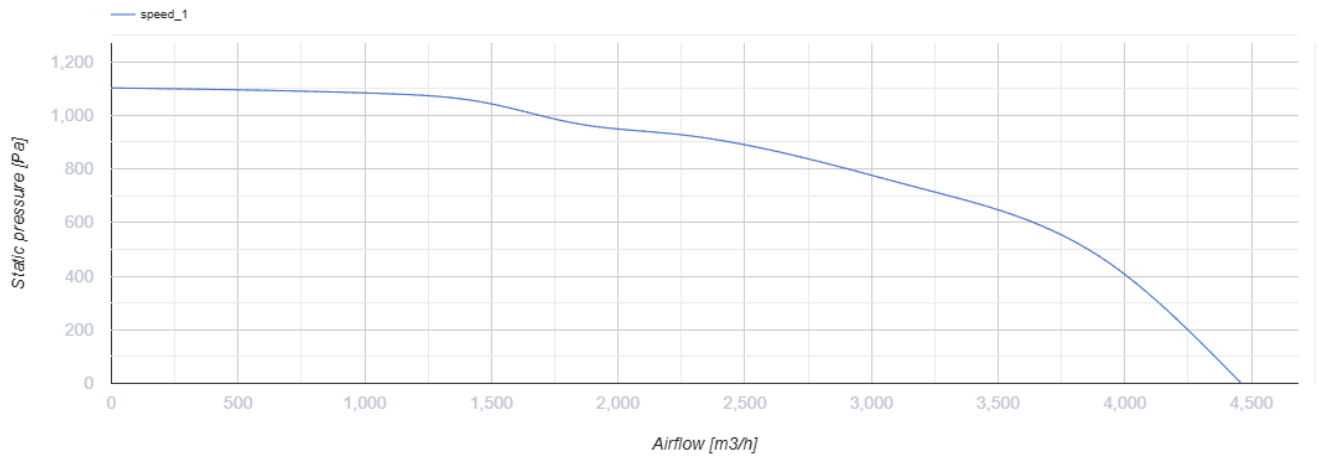

## Розміри

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
500	538	500	538	500	538	200	440

