



ВШК 315 2Д



Кухонні каналні вентилятори у шумоізолюваних корпусах з робочою температурою 120 °С

- Максимальна витрата повітря: 4460
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Алюцинк
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | ВШК 315 2Д |
|--|---------------------|------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 315 |
| Швидкість | - | 1 |
| Фазність | - | 3 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 1100 |
| Максимальний струм | А | 2.4 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 4460 |
| Швидкість обертання | - | 2885 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 58 |
| Вага | кг | 41 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 120 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |

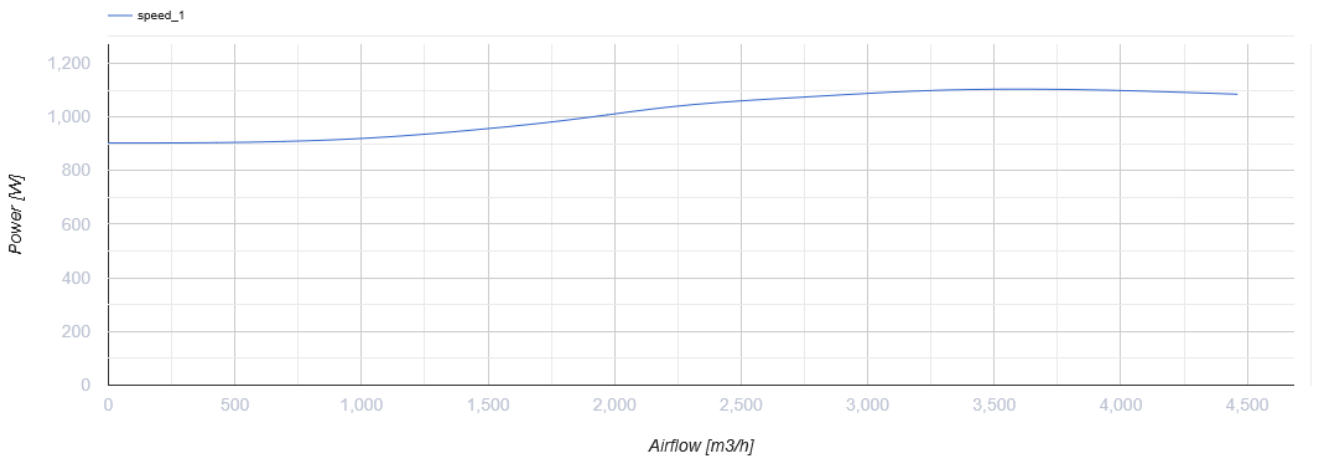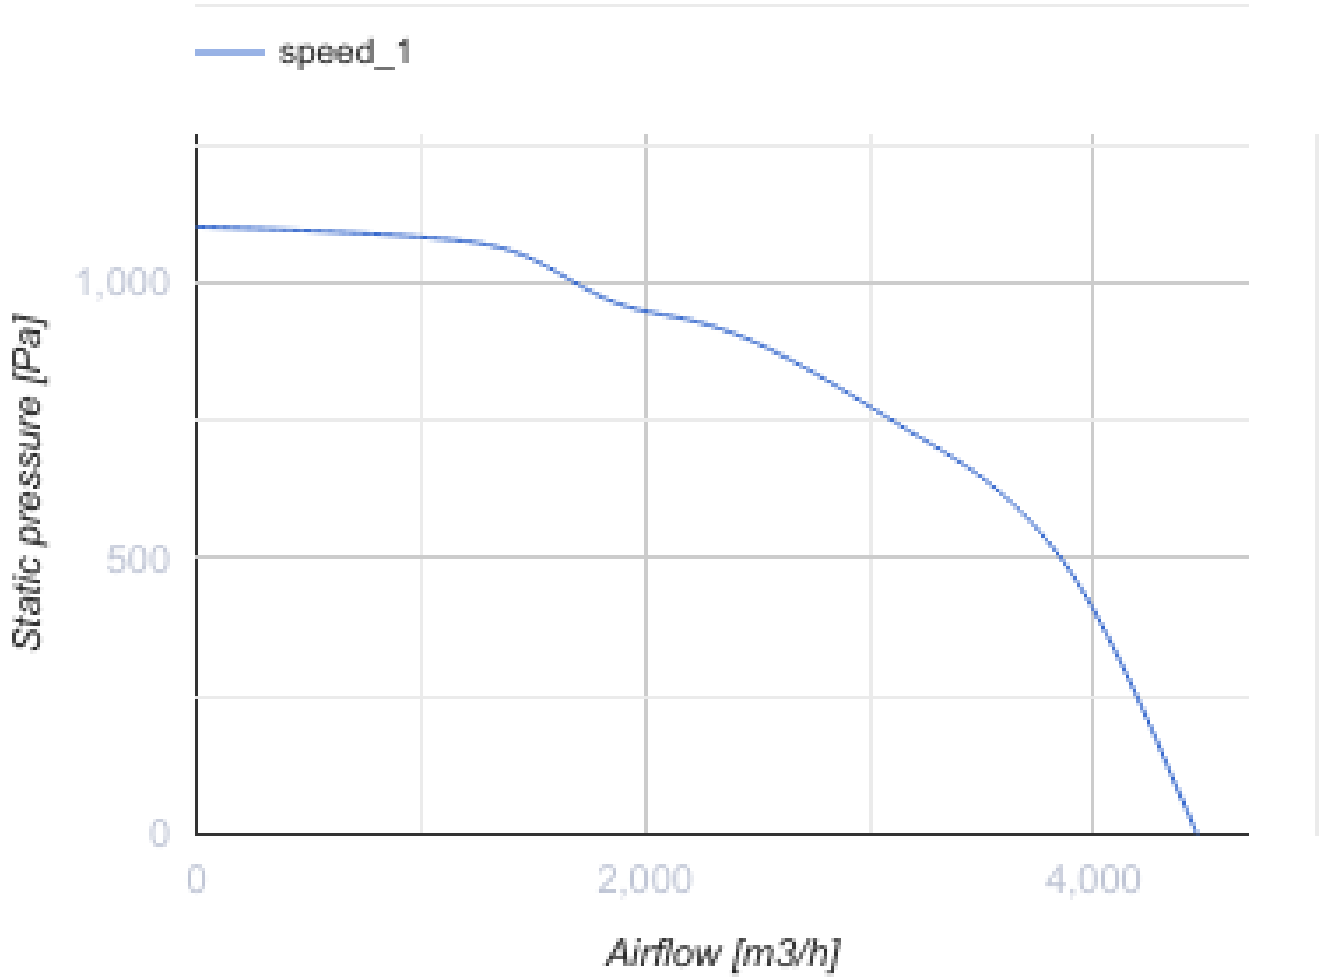

Розміри

| L | L1 | H | H1 | B | B1 | A | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 500 | 538 | 500 | 538 | 500 | 538 | 200 | 440 |

