


ВШК 315 4E




Кухонні каналні вентилятори у шумоізолюваних корпусах з робочою температурою 120 °С

- Максимальна витрата повітря: 1910
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Алюцинк
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШК 315 4E
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	250
Максимальний струм	А	2.16
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1910
Швидкість обертання	-	1320
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	37.2
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	120
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

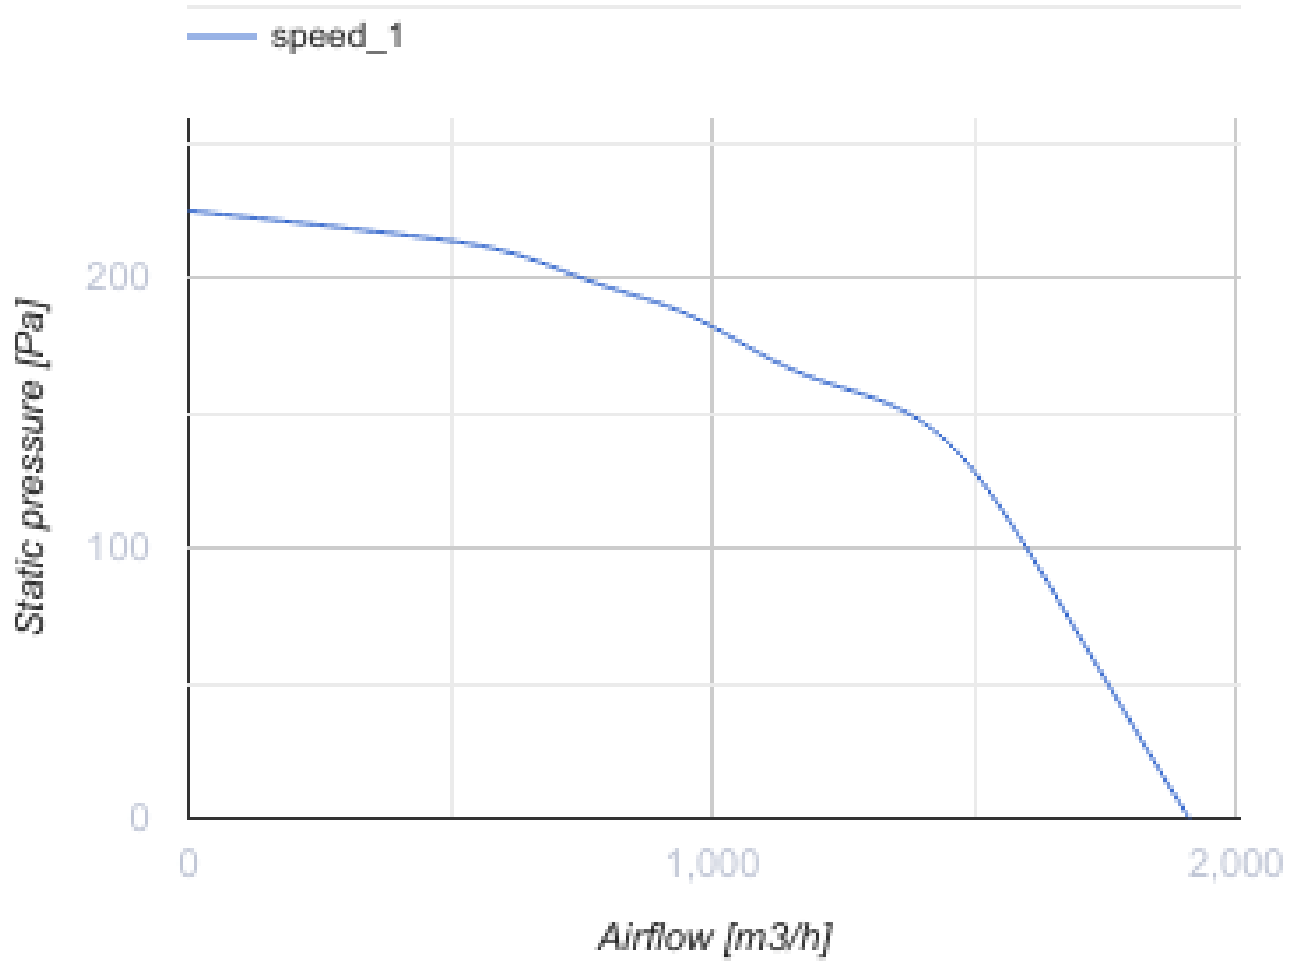

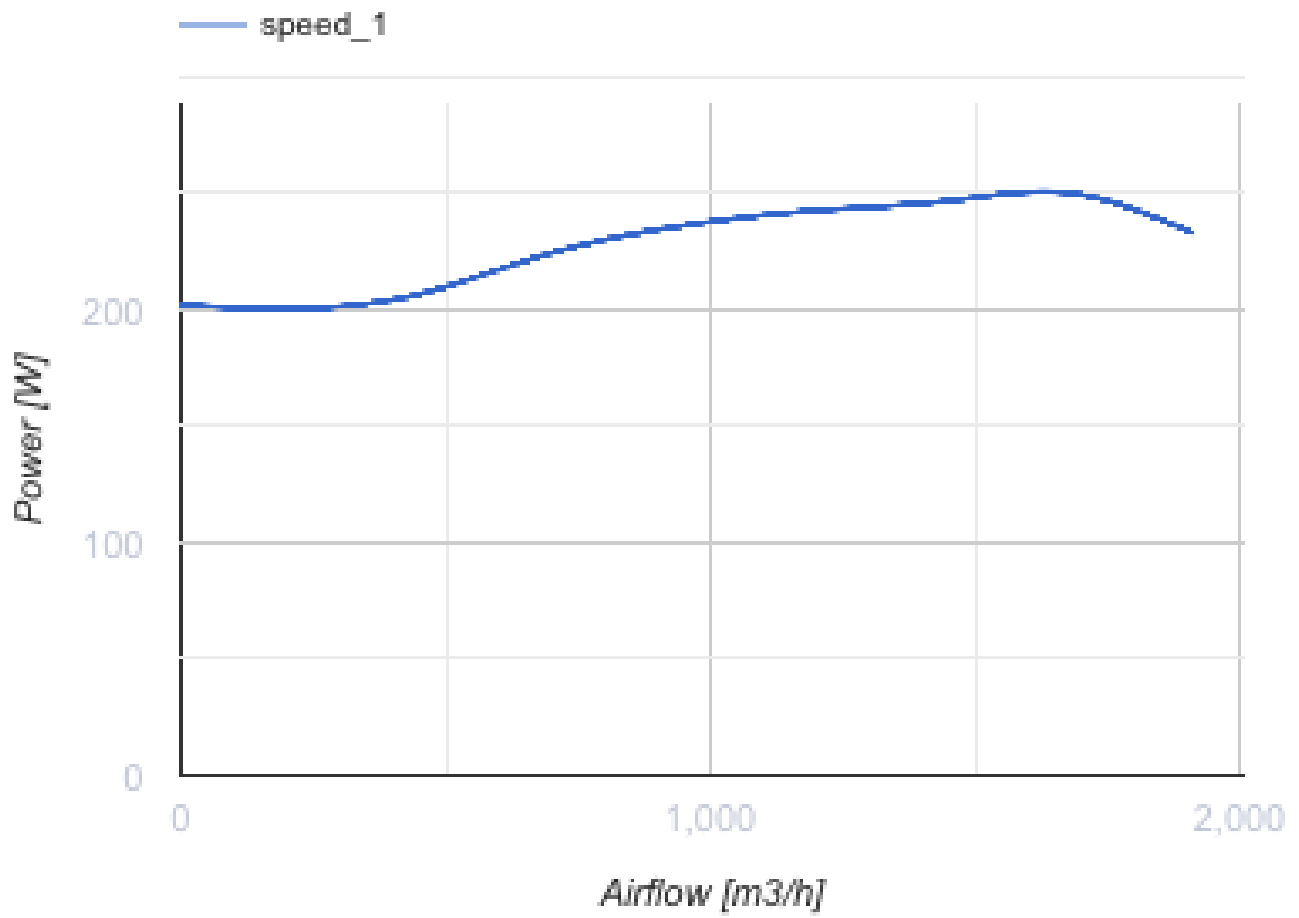

Розміри

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
500	538	500	538	500	538	200	440

