



## ВШК 355 4Д



Відцентрові кухонні вентилятори в шумоізолюваному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 3200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Алюцинк
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШК 355 4Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	355
Швидкість	-	1
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	370
Максимальний струм	А	1.1
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	3200
Швидкість обертання	-	1375
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	48.1
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	120
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

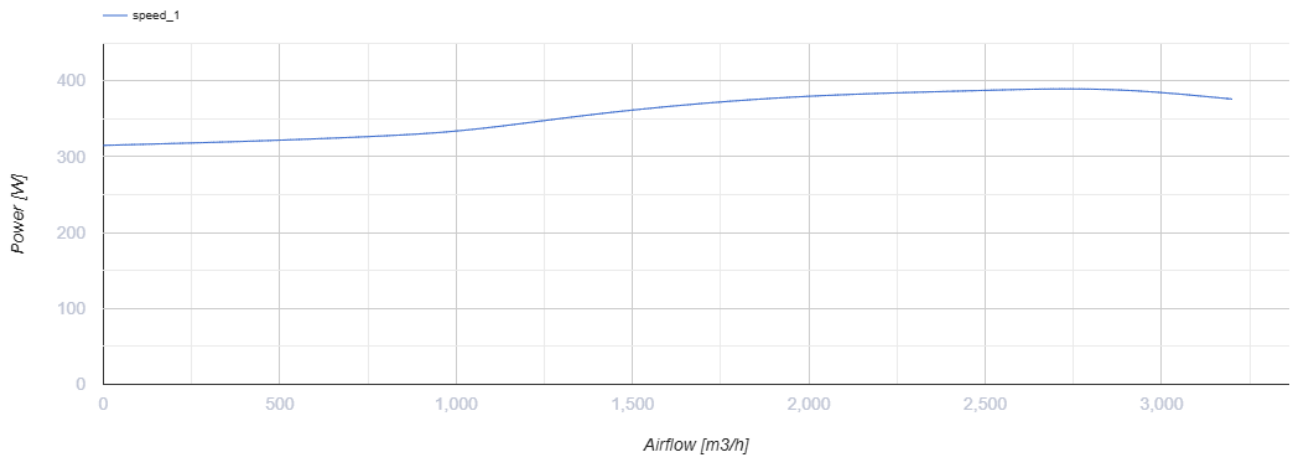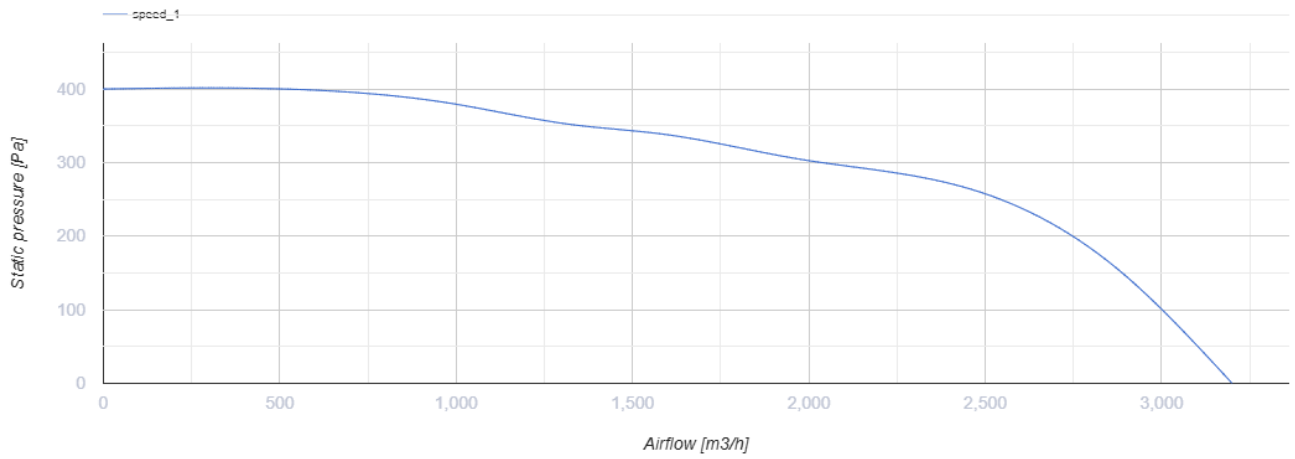

## Розміри

<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>A</b>	<b>C</b>
600	638	600	638	600	638	225	540

