



## ВШК 560 4Д



Кухонні каналні вентилятори у шумоізолюваних корпусах з робочою температурою 120 °С

- Максимальна витрата повітря: 12750
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Алюцинк
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШК 560 4Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	560
Швидкість	-	1
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	3000
Максимальний струм	А	6.4
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	12750
Швидкість обертання	-	1450
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	130.3
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	120
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

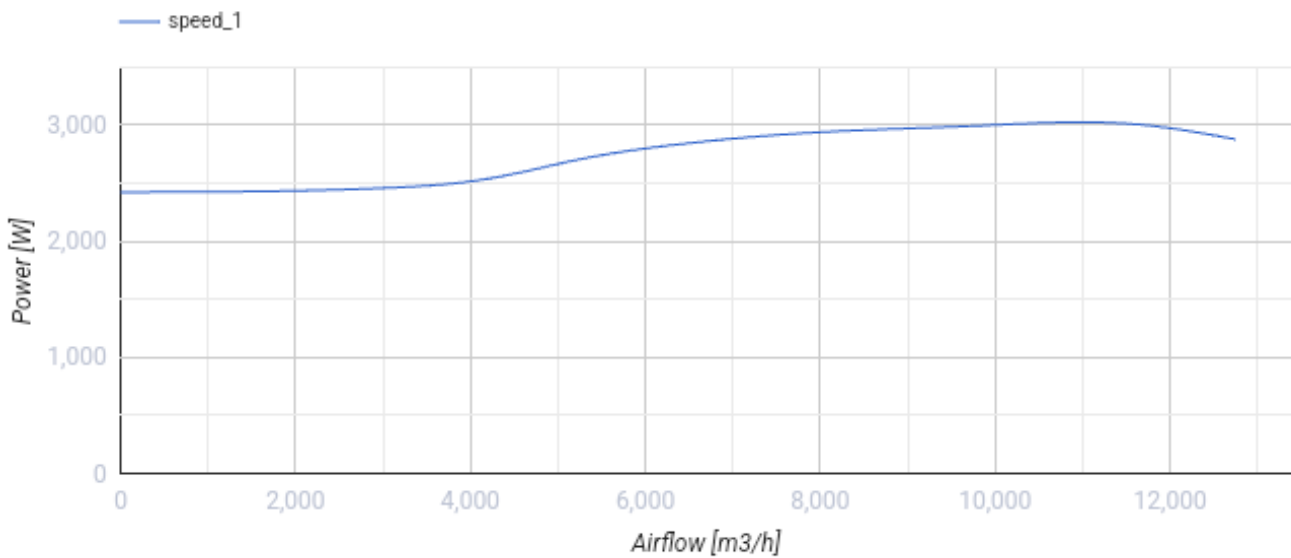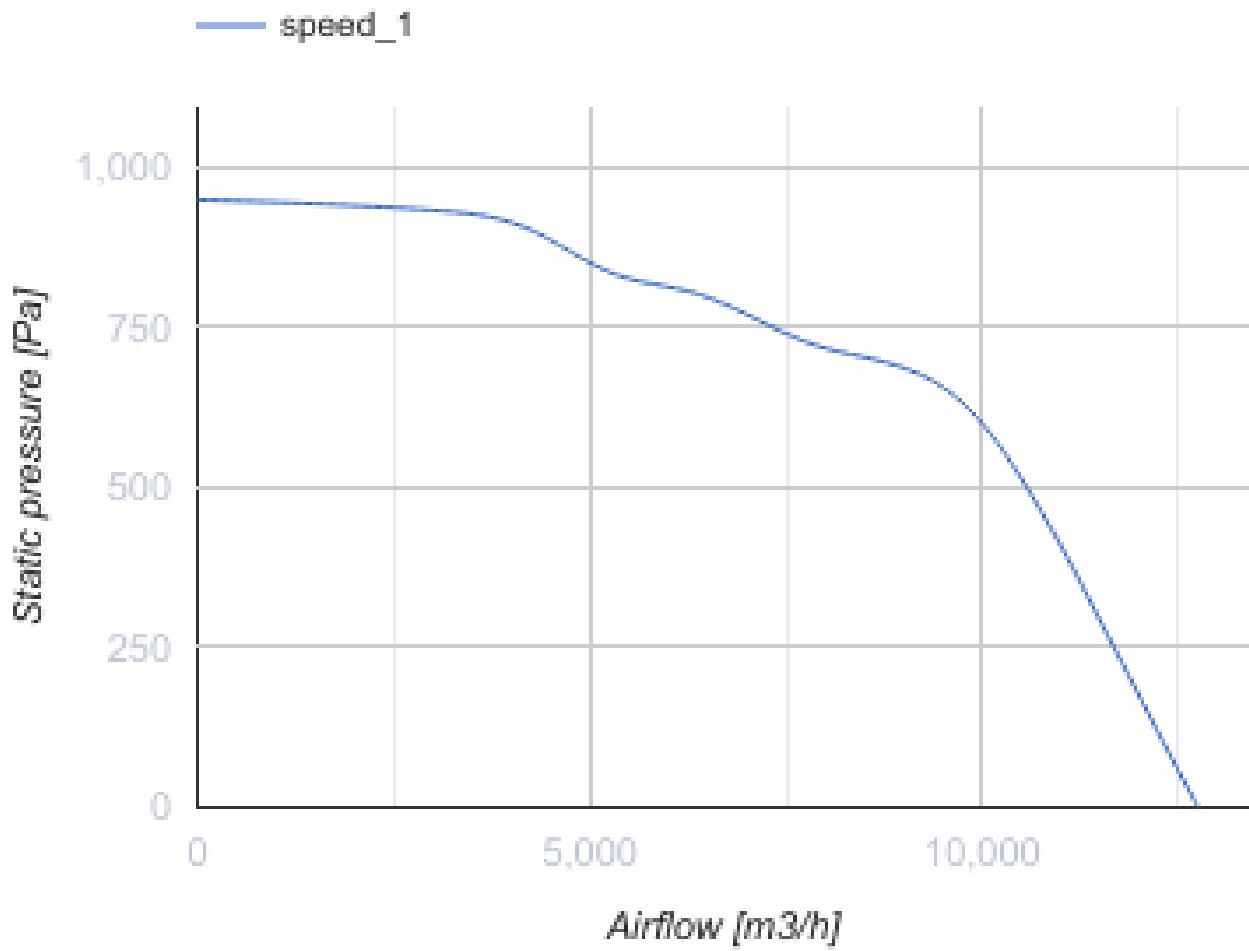

## Розміри

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
900	938	900	938	900	938	365	840

