



ВШК 630 Д ЕС





Кухонні каналні вентилятори у шумоізольованих корпусах з робочою температурою 120 °С з ЕС-двигунами

- Максимальна витрата повітря: 14000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 65
- Клас вогнестійкості: 120°C протягом 60 хв
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Алюцинк
- Встановлення в довільній позиції




| | Одиниця виміру | ВШК 630 Д ЕС |
|--|---------------------|--------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 630 |
| Швидкість | - | 1 |
| Фазність | - | 3 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 3000 |
| Максимальний струм | А | 7.2 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 14000 |
| Швидкість обертання | - | 1000 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 65 |
| Вага | кг | 164.5 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 120 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |

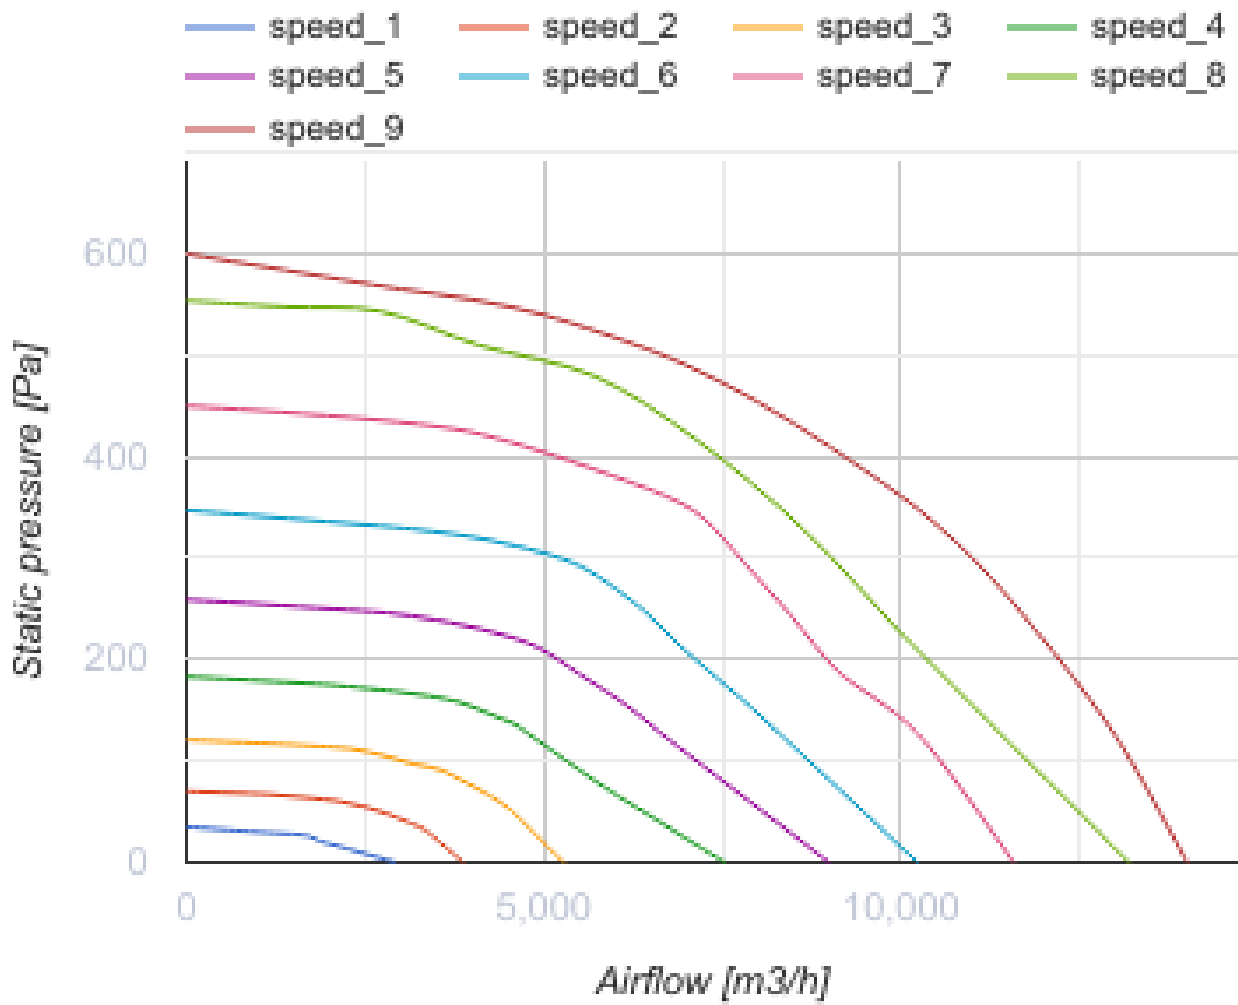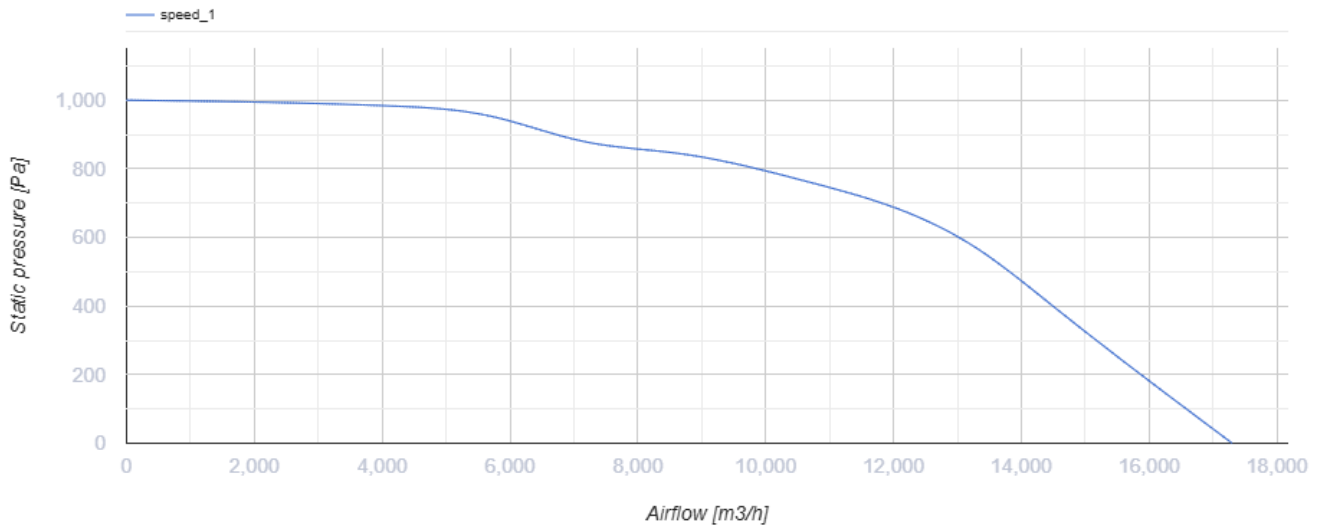

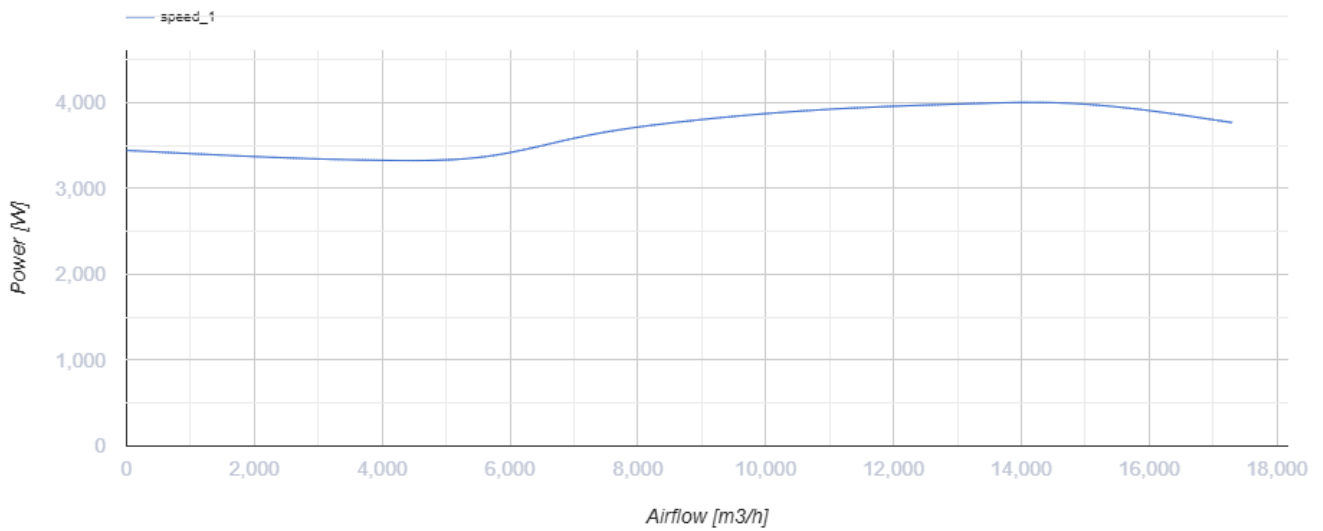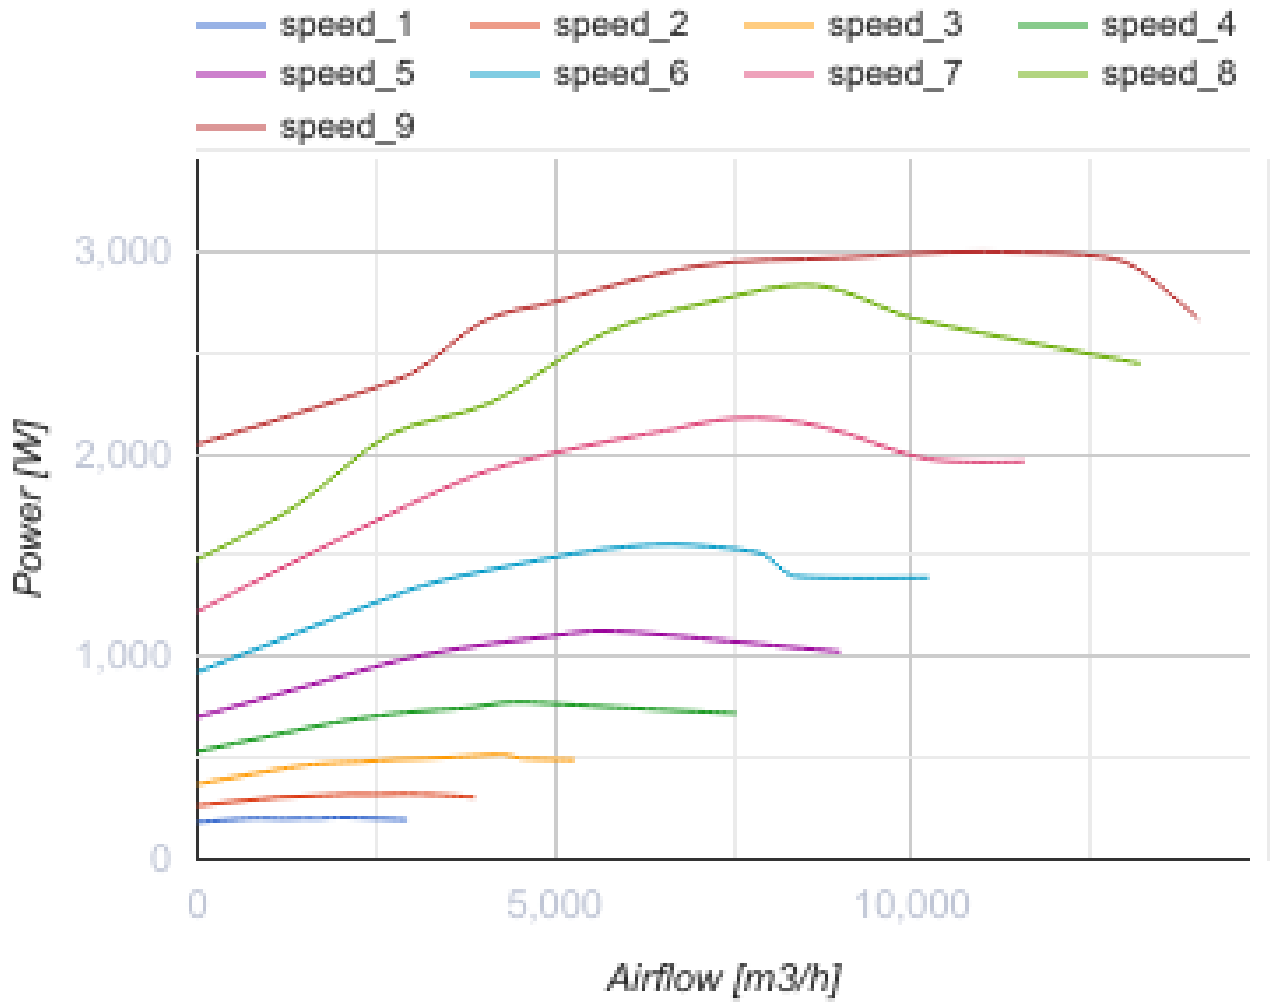

Розміри

| L | L1 | H | H1 | B | B1 | A | C |
|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 1000 | 1038 | 1000 | 1038 | 1000 | 1038 | 409 | 940 |

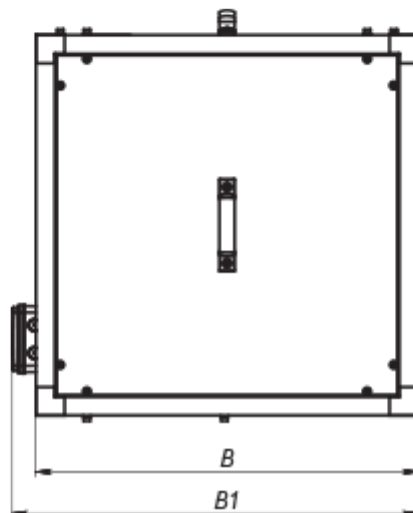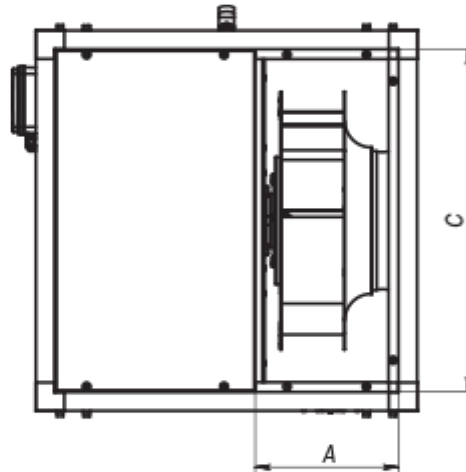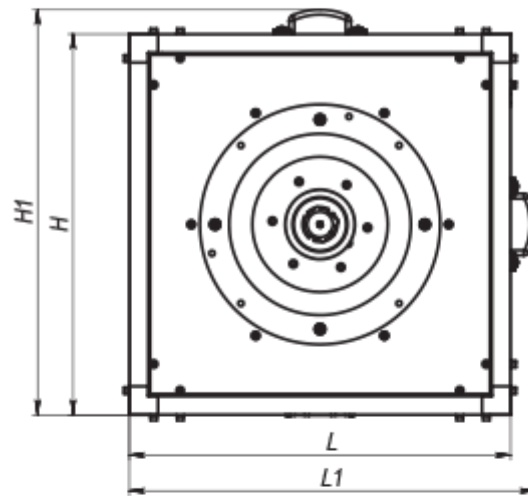

Аксессуары

Регуляторы швидкості

| Найменування | Фото | Опис |
|--------------|------|------|
|--------------|------|------|

[P-1/010](#)

Регулятор швидкості для ЕС-двигунів