



ВШК 710 4Д

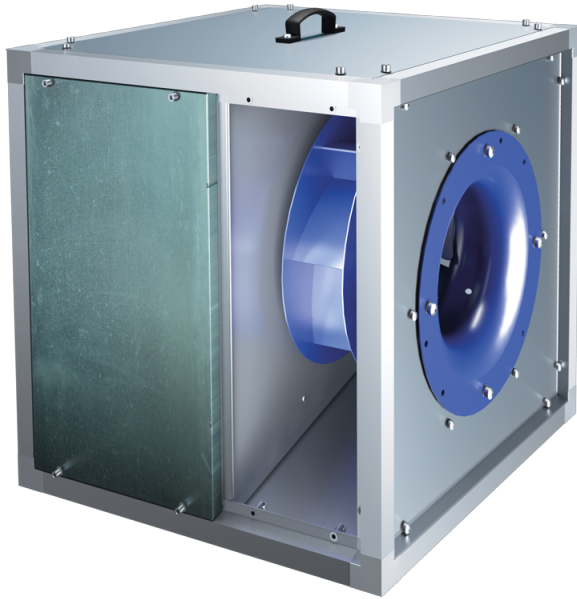


Кухонні каналні вентилятори у шумоізолюваних корпусах з робочою температурою 120 °С

- Максимальна витрата повітря: 25500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 59
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Алюцинк
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШК 710 4Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	710
Швидкість	-	1
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	7500
Максимальний струм	А	16.1
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	25500
Швидкість обертання	-	1460
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	59
Вага	кг	240
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	120
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

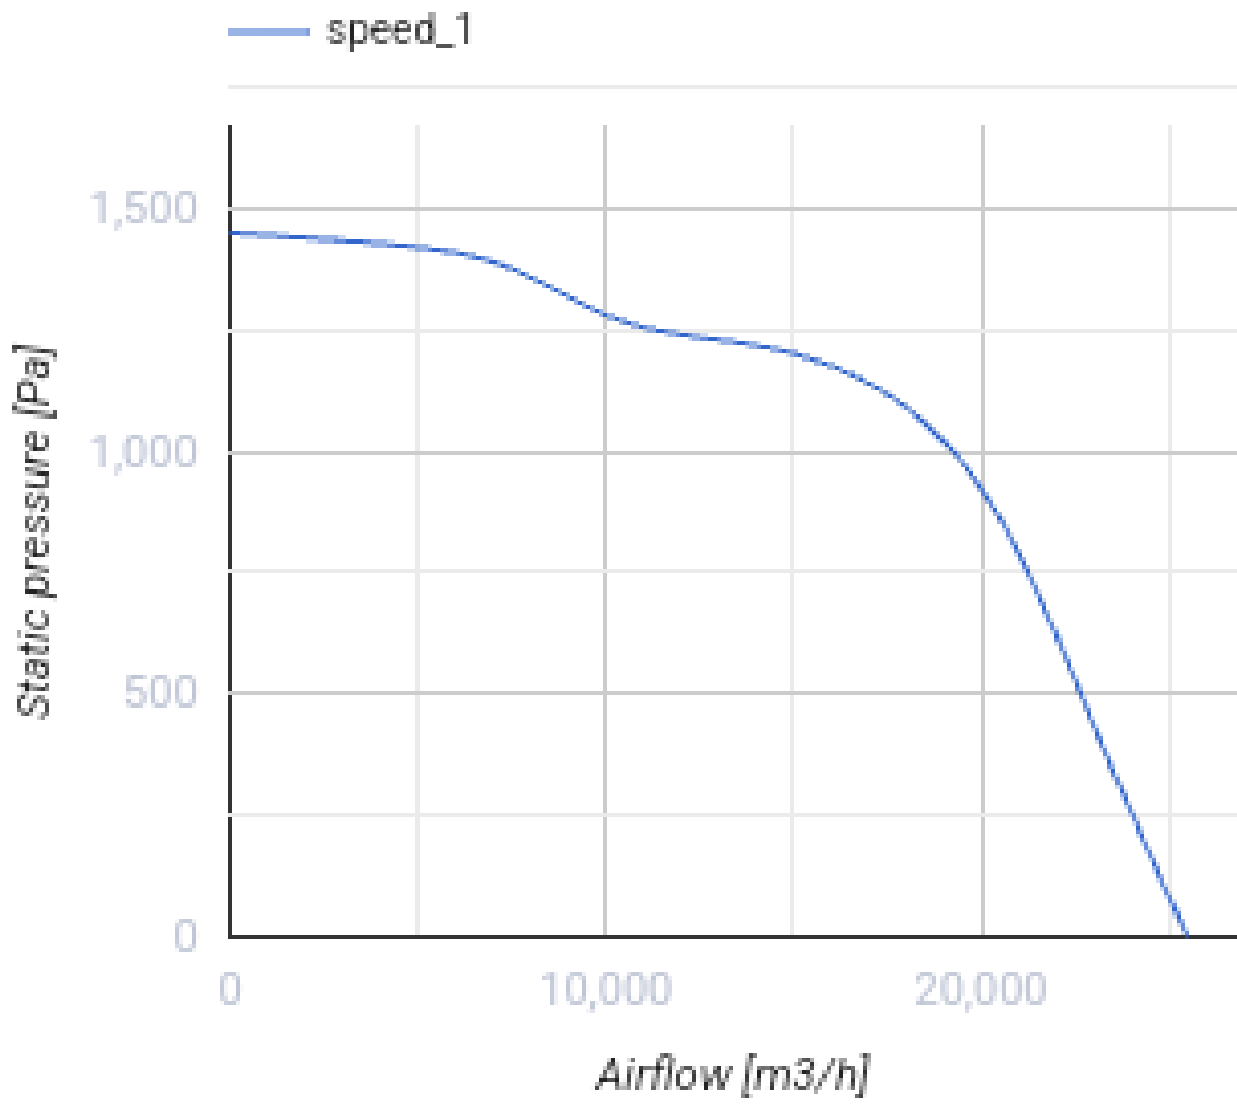

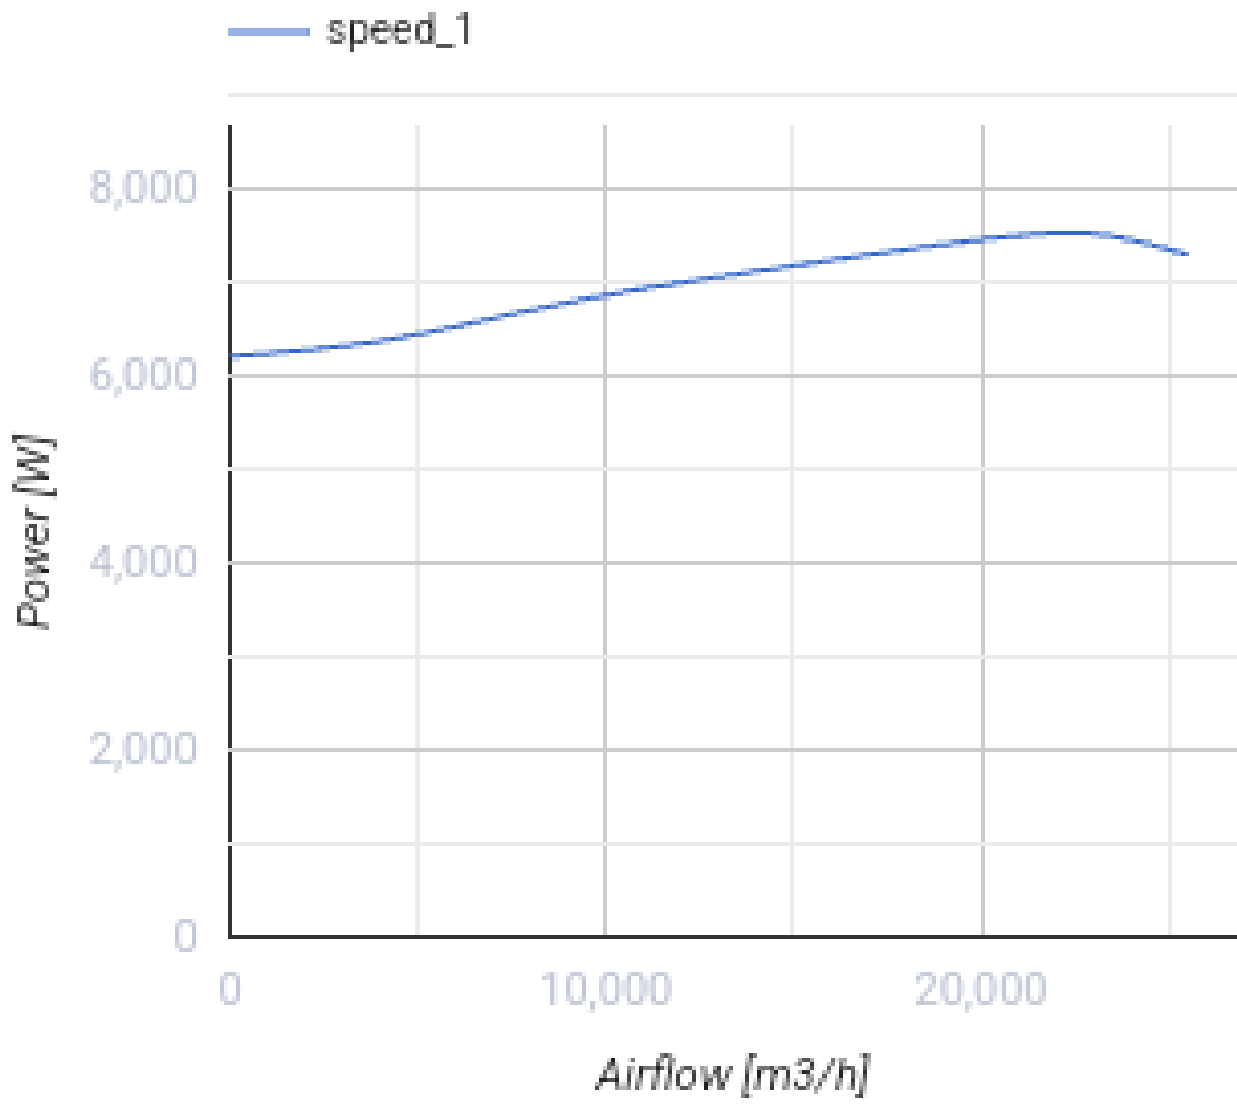

Розміри

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
1075	1152	1075	1114	1075	1112	455	1015

