



## ВШК 710 6Д



Відцентрові кухонні вентилятори в шумоізовованому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 16400
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 57
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Алюцинк
- Встановлення в довільній позиції

|  | Одиниця виміру      | ВШК 710 6Д |
|--|---------------------|------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується         | мм                  | 710        |
| Швидкість  | -                   | 1          |
| Фазність   | -                   | 3          |
| Мінімальна напруга живлення                      | В                   | 400        |
| Максимальна напруга живлення                     | В                   | 400        |
| Частота мережі живлення                          | Гц                  | 50         |
| Номінальна потужність                            | Вт                  | 2200       |
| Максимальний струм                               | А                   | 5.1        |
| Максимальна витрата повітря                      | м <sup>3</sup> /год | 16400      |
| Швидкість обертання                              | -                   | 970        |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)               | 57         |
| Вага   | кг                  | 210        |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С                  | 120        |
| Мінімальна температура повітря що переміщується  | °С                  | -25        |
| Клас захисту                                     | -                   | IPX4       |

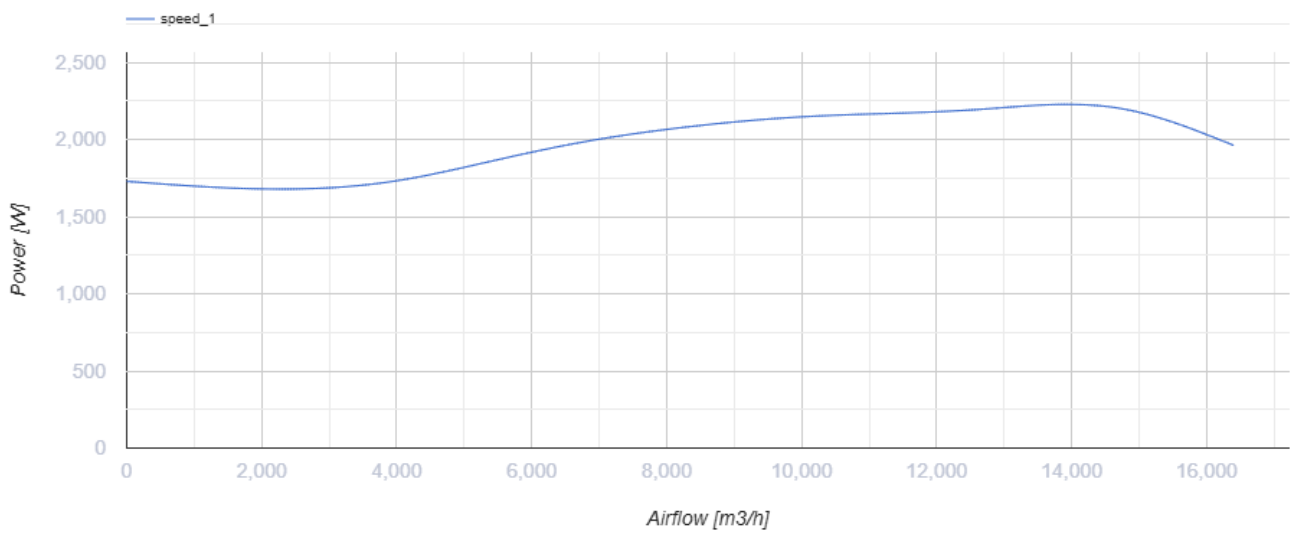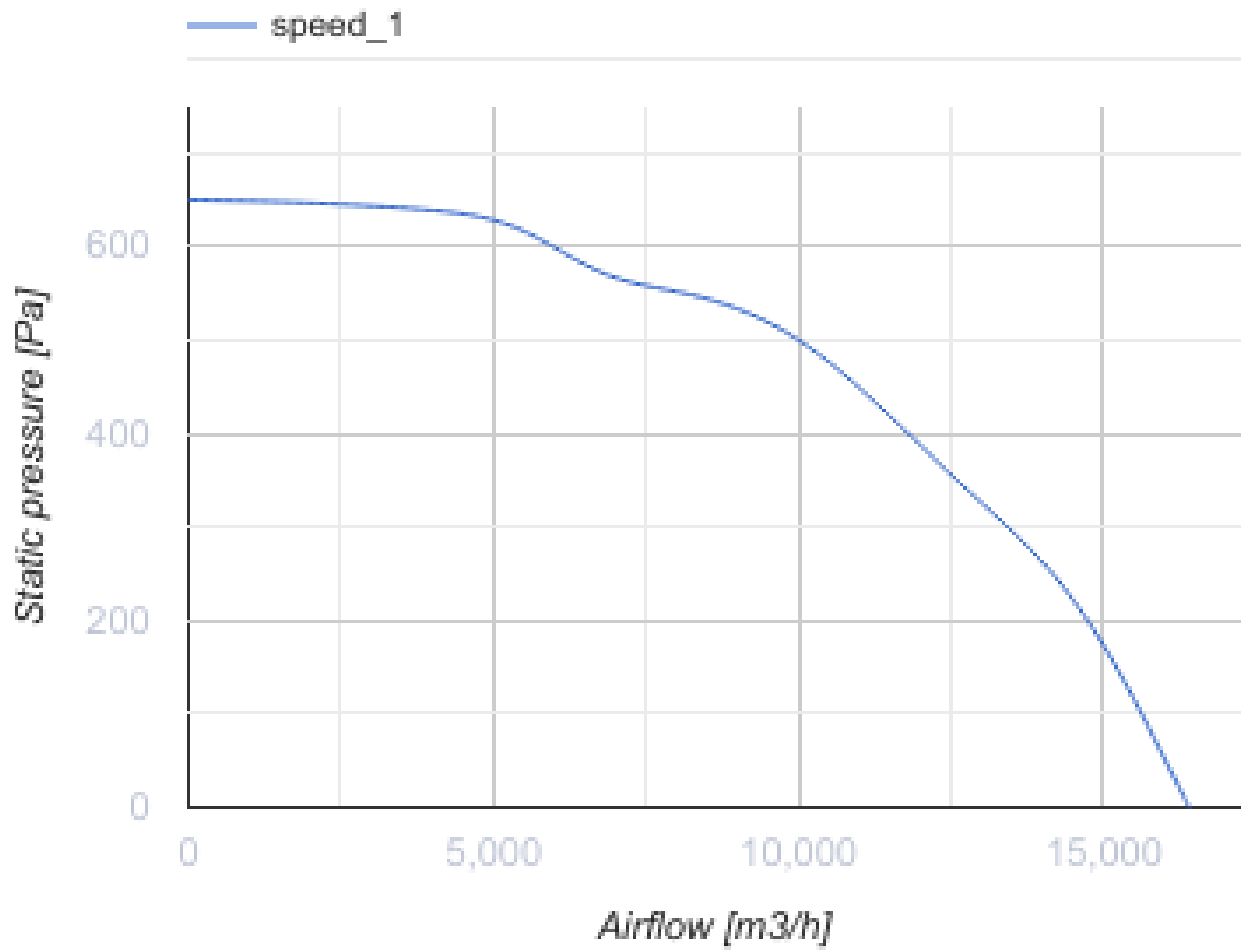

## Розміри

| L    | L1   | H    | H1   | B    | B1   | A   | C    |
|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 1075 | 1152 | 1075 | 1114 | 1075 | 1112 | 455 | 1015 |

