



ВШК 800 6Д

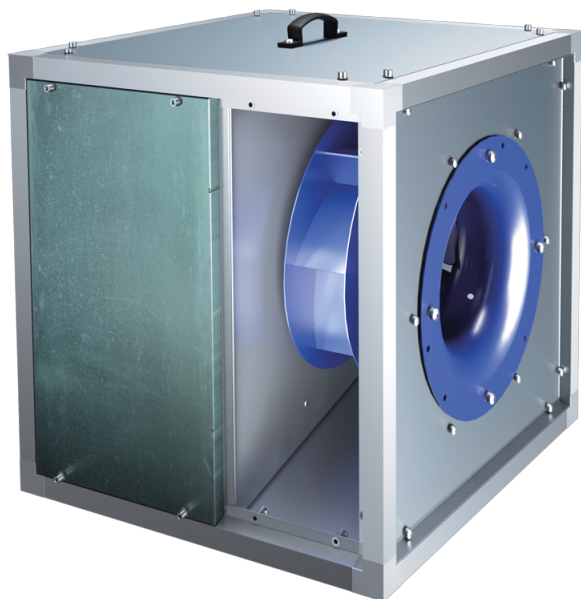


Кухонні каналні вентилятори у шумоізолюваних корпусах з робочою температурою 120 °С

- Максимальна витрата повітря: 21860
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 62
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Алюцинк
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВШК 800 6Д
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	800
Швидкість	-	1
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	4000
Максимальний струм	А	8.7
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	21860
Швидкість обертання	-	965
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	62
Вага	кг	275
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	120
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4

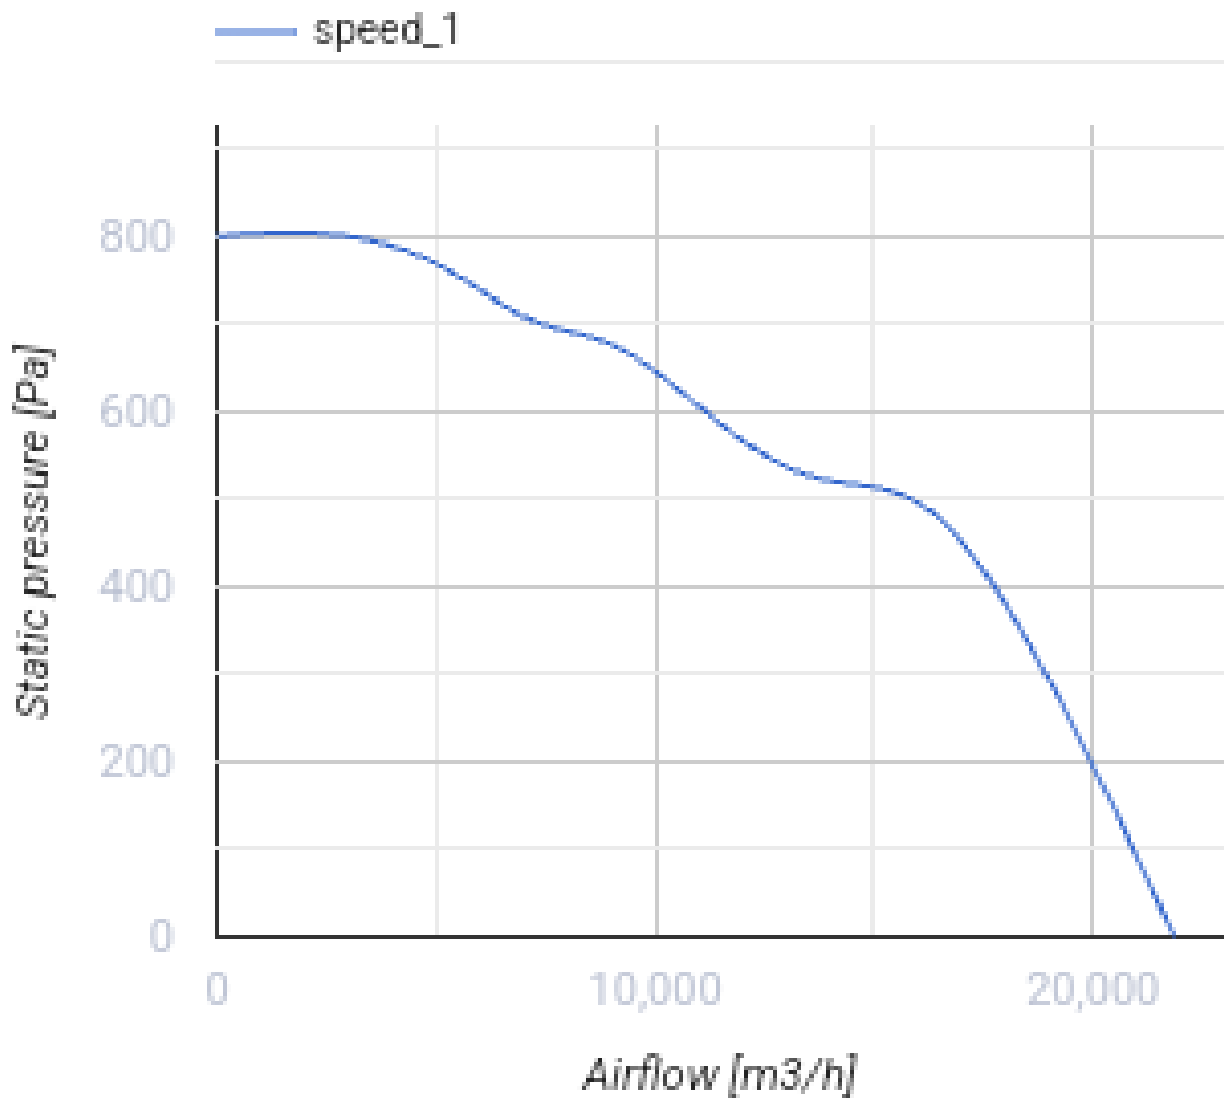

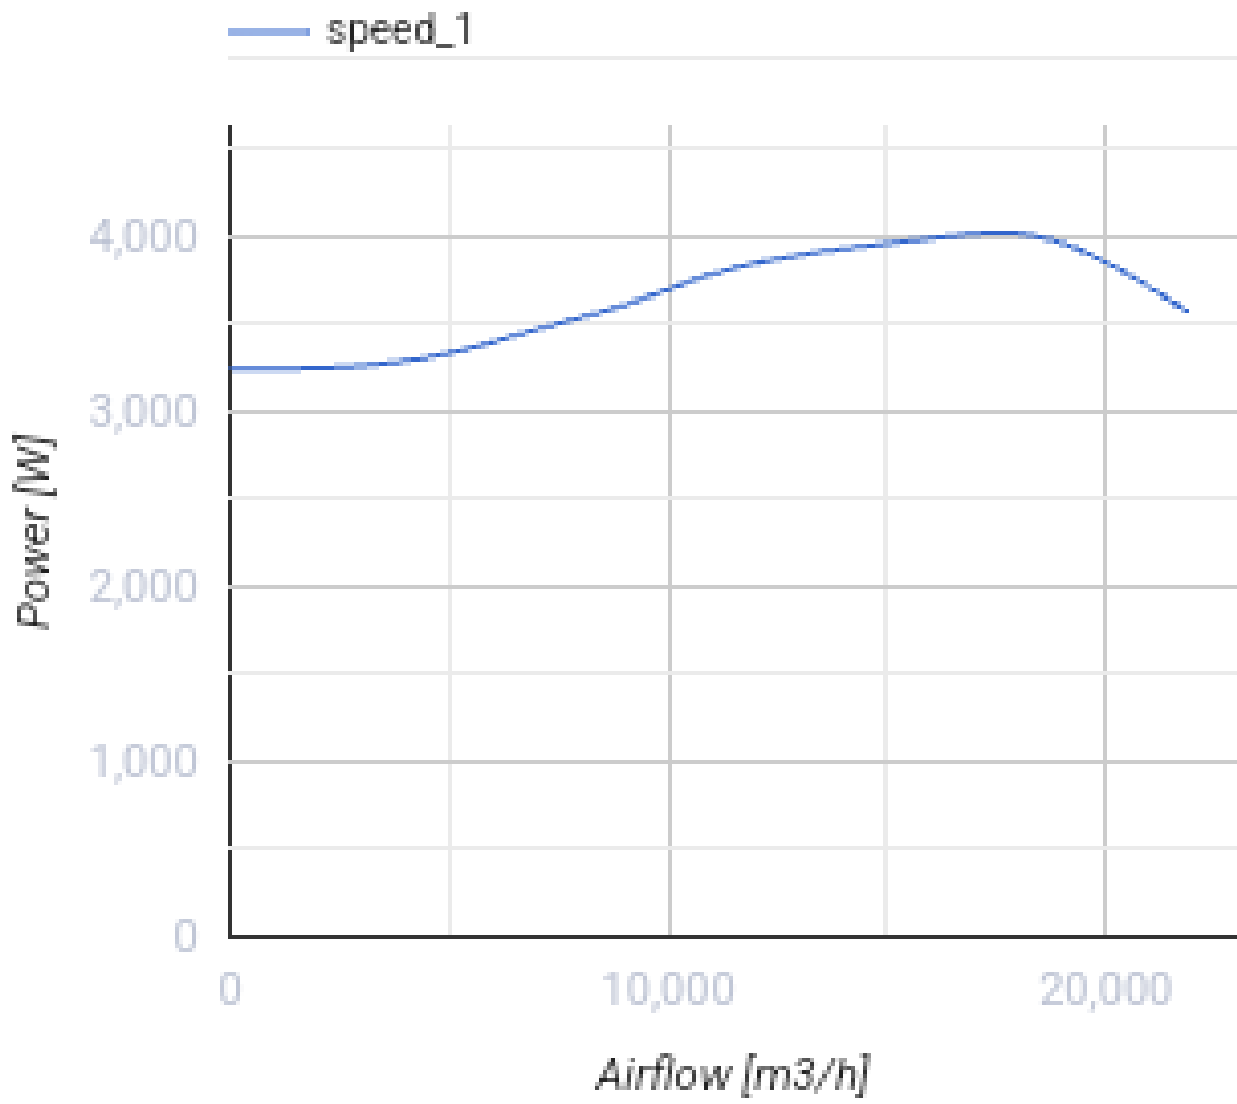

Розміри

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
1175	1252	1175	1214	1175	1212	505	1115

