


ВУТ 100 П міні

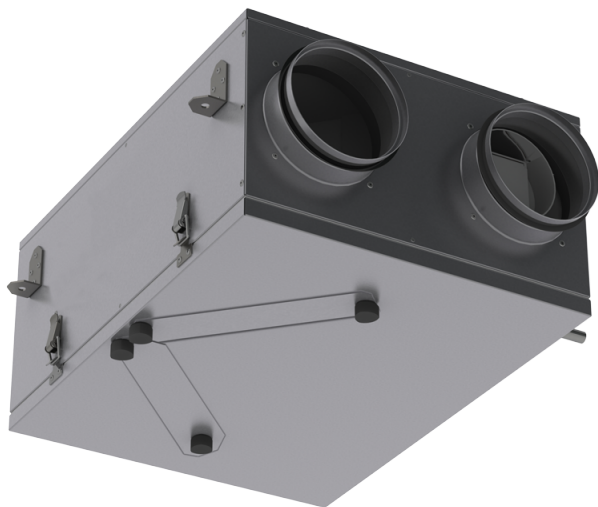

Підвісні ПВУ з рекуператором перехресного потоку виконаним із полістиролу


- Максимальна витрата повітря: 100
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 41
- Тип рекуператора: Перехресний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВУТ 100 П міні		
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125		
Швидкість	-	3		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	56		
Максимальний струм	А	0.34		
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	55	74	100
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	24	32	41
Ефективність рекуперації, макс	%	76		
Тип рекуператора	-	Перехресний		
Матеріал рекуператора	-	Полістирол		
Вага	кг	13		
Фільтр витяжний	-	G4		
Фільтр припливний	-	G4		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25		
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1		
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60		
Клас захисту	-	IP22		


Клас захисту приводу

-

IP44

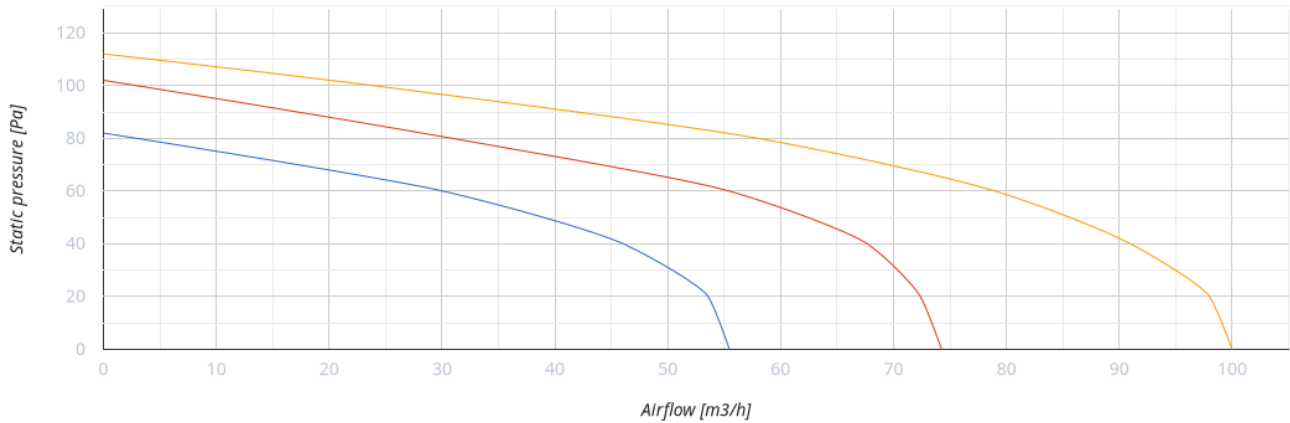

Розміри

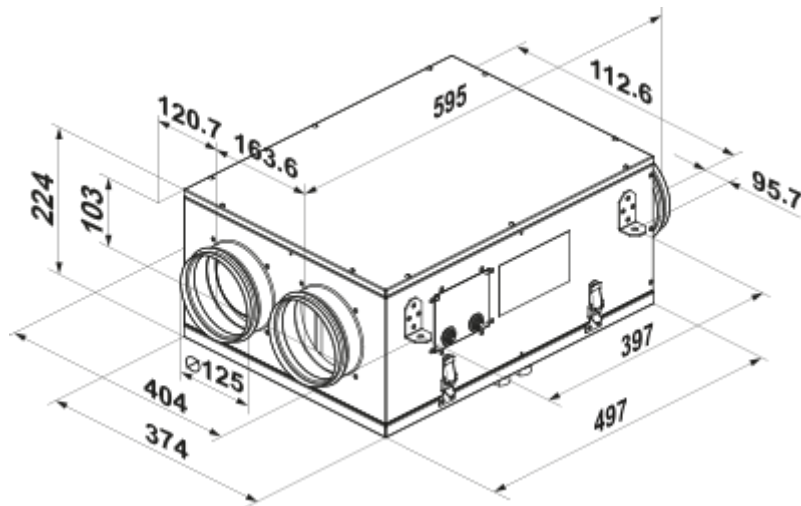



Аксессуары

Для круглых каналов

Найменування	Фото	Опис
CP 125/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
CP 125/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
CP 125/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом

СРФ 125/600		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 125/900		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СРФ 125/2000		Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом


Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 125		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КР 125		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 200x190x18 G4		Панельний фільтр G4

Екодизайн

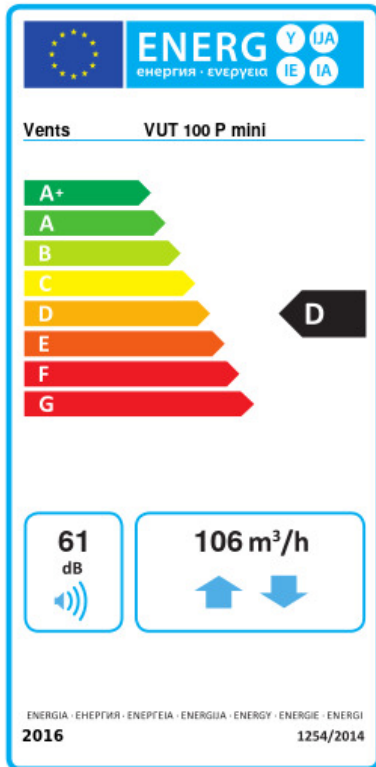

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВУТ 100 П міні					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.1	A+	-22.3	D	-1.5	F
Тип установки	Bidirectional					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Рекуперативний					
Термоефективність рекуперації тепла (%)	68					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	106					
Споживана потужність (Вт)	56					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.021					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.512					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні внутрішні перетоки (%)	2.7					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	61					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU BVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	1224		687		642	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	7592		3881		1755	