

ВУТ 1000 Г



Припливно-витяжні установки в звуко- і теплоізолюваному корпусі


- Максимальна витрата повітря: 1200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 60
- Тип рекуператора: Перехресний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВУТ 1000 Г
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	249
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	820
Максимальний струм	А	3.6
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	60
Ефективність рекуперації, макс	%	88
Тип рекуператора	-	Перехресний
Матеріал рекуператора	-	Полістирол
Вага	кг	88
Фільтр витяжний	-	G4
Фільтр припливний	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	10
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	50
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22

Клас захисту приводу	-	IP44
----------------------	---	------





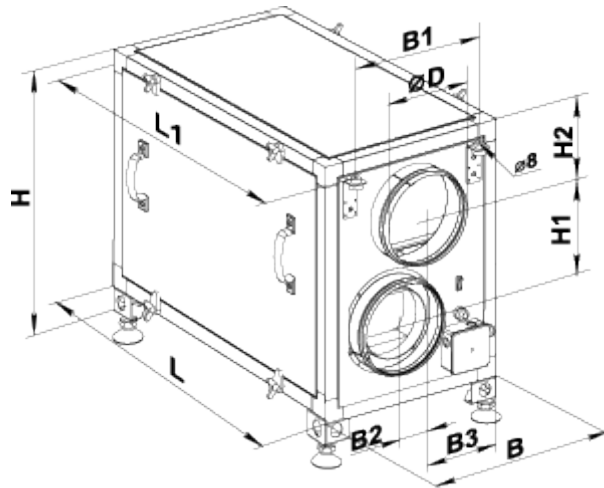

Розміри

ØD	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
248	548	496	60	213	794	290	200	802	850





Аксесуари



Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
CP 250/600		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
CP 250/900		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
CP 250/1200		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
СРФ 250/600		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
СРФ 250/900		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
СРФ 250/2000		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах та запобігання рухові повітря у зворотному напрямку при вимкненій системі вентиляції
КР 250		Повітряна заслінка для регулювання витрати повітря у вентиляційних каналах круглого перерізу

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 450x295x48 G4		Панельний фільтр G4
ВЛ С4 300/450		Літня вставка

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВУТ 1000 Г
Тип приводу	Integrated MSD
Тип теплообміннику	Рекуперативний
Термoeфективність рекуперації тепла (%)	68
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	0.179
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	375
Максимальні внутрішні перетоки (%)	2.7
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	22.3
Індикація необхідності заміни фільтру	See control panel catalogue data
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU BVU
Ефективна потужність (кВт)	0.769
Швидкість потоку у перерізі (м/с)	1.352
Клас енергоефективності фільтрів	B
Sound power level (дБ(A))	80