

ВУТ 2000 ЕГ



Припливно-витяжні установки в звуко- і теплоізолюваному корпусі з електронагрівачем


- Споживана потужність електричного догріву: 18000
- Максимальна витрата повітря: 2200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 65
- Тип рекуператора: Перехресний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВУТ 2000 ЕГ
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	1300
Споживана потужність електричного догріву	Вт	18000
Максимальний струм	А	31.7
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	65
Ефективність рекуперації, макс	%	77
Тип рекуператора	-	Перехресний
Матеріал рекуператора	-	Полістирол
Вага	кг	96
Фільтр витяжний	-	G4
Фільтр припливний	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44





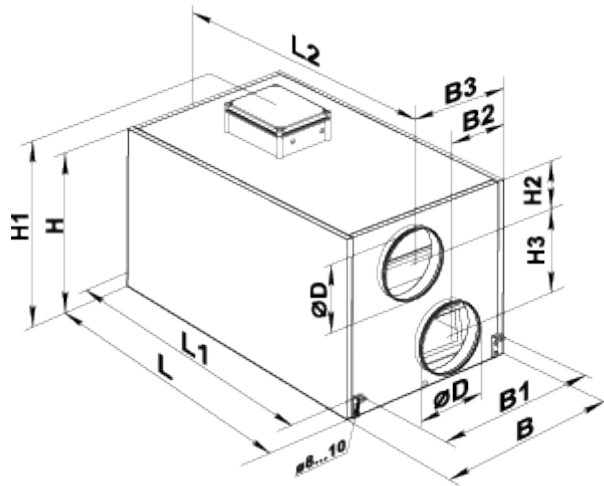

Розміри

ØD	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L	L1	L2
314	842	581	320	520	814	947	201	595	1345	1388	1445





Акcesуари


Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
CP 315/600		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
CP 315/900		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
CP 315/1200		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
CPФ 315/600		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
CPФ 315/900		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем
CPФ 315/2000		Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 315		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах та запобігання рухові повітря у зворотному напрямку при вимкненій системі вентиляції
КР 315		Повітряна заслінка для регулювання витрати повітря у вентиляційних каналах круглого перерізу

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 780x273x48 G4		Панельний фільтр G4
ВЛ С4 300/384		Літня вставка

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВУТ 2000 ЕГ
Тип приводу	Integrated MSD
Тип теплообміннику	Рекуперативний
Термоєфективність рекуперації тепла (%)	67
Номинальна витрата повітря (м ³ /с)	0.263
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	293
Максимальні внутрішні перетоки (%)	2.7
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	32.4
Індикація необхідності заміни фільтру	See control panel catalogue data
Ефективна потужність (кВт)	0.592
Швидкість потоку у перерізі (м/с)	1.233
Sound power level (дБ(А))	85
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU BVU
Клас енергоєфективності фільтрів	B