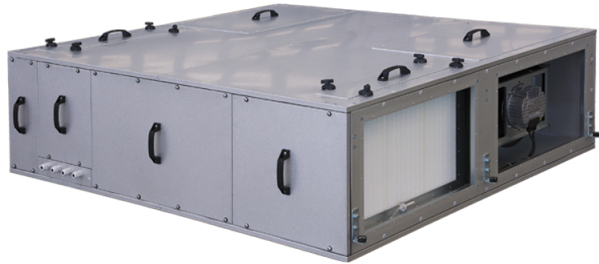


ВУТ 2500 ПБ ЕС



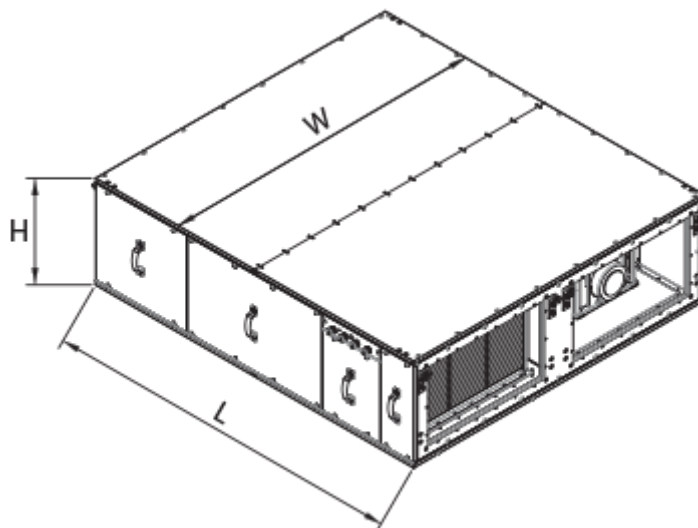
Преміальні підвісні ПВУ з протипотоковим рекуператором із полістиролу

- Максимальна витрата повітря: 2800
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: G4 (опція F7)
- Фільтр припливний: G4 (опція F7)
- Тип двигуна: ЕС
- Матеріал корпусу: Алюцинк

	Одиниця виміру	ВУТ 2500 ПБ ЕС
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	1480
Максимальний струм	А	6.5
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2800
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Тип рекуператора	-	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Полістирол
Вага	кг	220
Фільтр витяжний	-	G4 (опція F7)
Фільтр припливний	-	G4 (опція F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25




Розміри

L	W	H
1646	1500	480



Акcesуари

Панелі керування

Найменування	Фото	Опис
A22		Панелі керування для управління промисловими та побутовими припливно-витяжними установками
A22 WiFi		Панелі керування для управління промисловими та побутовими припливно-витяжними установками
A25		Панель керування із сенсорним екраном для управління промисловими та побутовими припливно-витяжними установками

Регулятори витрати повітря

Найменування	Фото	Опис
PPB 600x350		Регулятори витрати повітря

Реле перепаду тиску


Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

DTV 500		Пресостат
-------------------------	---	-----------

Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x350		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 600x350		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах