ВУТ 2500 ПБ ЕС



Преміальні підвісні ПВУ з протипотоковим рекуператором із полістиролу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Матеріал рекуператора: Полістирол
- Фільтр припливний: G4 (опція F7)
- Фільтр витяжний: G4 (опція F7)
- Матеріал корпусу: Алюцинк

	Одиниця виміру	ВУТ 2500 ПБ ЕС
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	1480
Максимальний струм	А	6.5
Максимальна витрата повітря	м³/год	2800
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Тип рекуператора	-	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Полістирол
Вага	кг	220
Фільтр припливний	-	G4 (опція F7)
Фільтр витяжний	-	G4 (опція F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25

Розміри

L	W	H
1646	1500	480

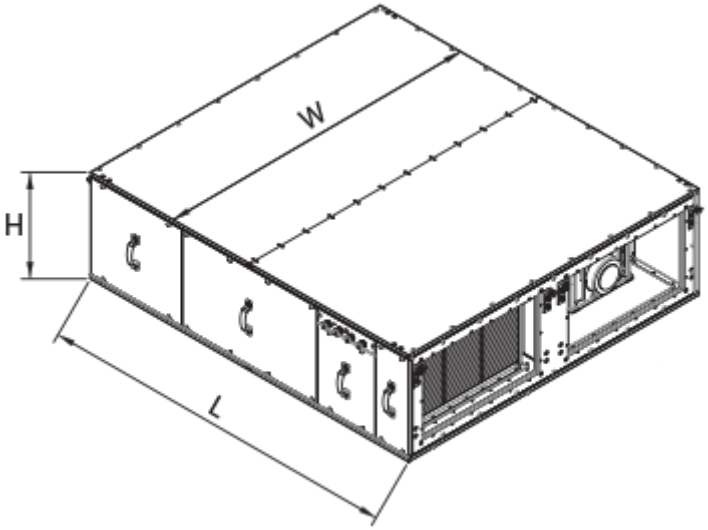

Аксесуари

Панелі керування для децентралізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
A25		Панель керування із сенсорним екраном для управління промисловими та побутовими припливно-витяжними установками
A22		Панелі керування для управління промисловими та побутовими припливно-витяжними установками
A22 WiFi		Панелі керування для управління промисловими та побутовими припливно-витяжними установками

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
CP 600x350		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x350		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
PPB 600x350		Регулятори витрати повітря

Реле перепаду тиску для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
DTV 500		Пресостат