

# ВУТ 300 Г2 міні ЕС А14



Припливно-витяжні установки обладнані рекуператором перехресного потоку, виконаним із полістиролу


- Максимальна витрата повітря: 300
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип рекуператора: Перехресний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4, F8
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик CO2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик PM2.5: Опціональний

|                                                  | Одиниця виміру | ВУТ 300 Г2 міні ЕС А14 |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується         | мм             | 125                    |
| Швидкість                                        | -              | 1                      |
| Мінімальна напруга живлення                      | В              | 230                    |
| Максимальна напруга живлення                     | В              | 230                    |
| Частота мережі живлення                          | Гц             | 50/60                  |
| Номінальна потужність                            | Вт             | 165                    |
| Максимальний струм                               | А              | 1.3                    |
| Максимальна витрата повітря                      | м³/год         | 300                    |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)          | 33                     |
| Ефективність рекуперації, макс                   | %              | 79                     |
| Тип рекуператора                                 | -              | Перехресний            |
| Матеріал рекуператора                            | -              | Полістирол             |
| Вага                                             | кг             | 32                     |
| Фільтр витяжний                                  | -              | G4                     |
| Фільтр припливний                                | -              | G4, F8                 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °C             | 60                     |
| Мінімальна температура повітря що переміщується  | °C             | -25                    |
| Мінімальна температура оточуючого повітря        | °C             | 1                      |
| Максимальна температура оточуючого повітря       | °C             | 40                     |
| Максимальна вологість повітря, що оточує         | %              | 80                     |

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| Клас захисту         | - | IP22 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |

## Розміри

| ØD  | B   | H   | H1  | L   | L1  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 125 | 287 | 447 | 510 | 714 | 810 |

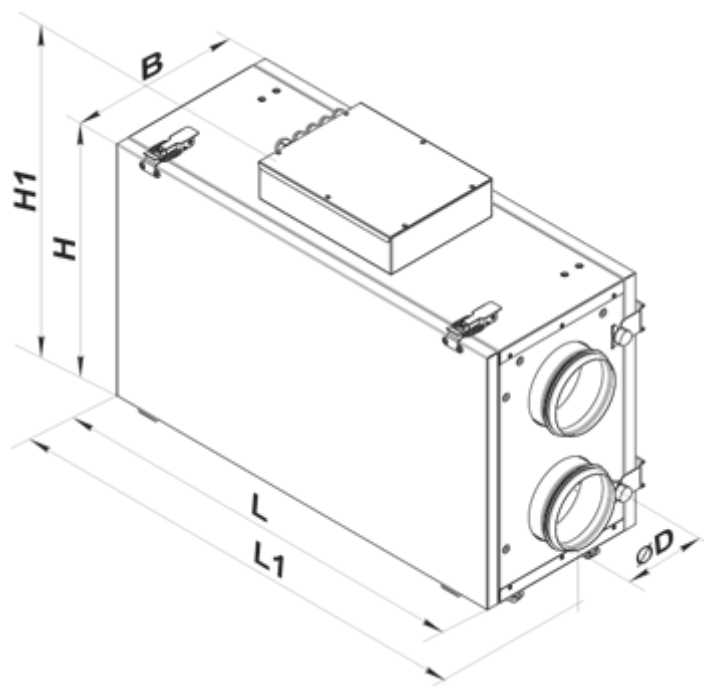

## Аксессуары

### Датчики

| Найменування          | Фото                                                                                | Опис                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">HV2</a>   |  | Внутрішній датчик вологості |
| <a href="#">CO2-1</a> |  | Датчики вуглекислого газу   |
| <a href="#">CO2-2</a> |  | Датчики вуглекислого газу   |
| <a href="#">HR-S</a>  |  | Електромеханічні гігростати |

### Для круглих каналів

| Найменування                 | Фото                                                                              | Опис                                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CP 125/600</a>   |  | Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем |
| <a href="#">CP 125/900</a>   |  | Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем |
| <a href="#">CP 125/1200</a>  |  | Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем |
| <a href="#">CPФ 125/600</a>  |  | Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем |
| <a href="#">CPФ 125/900</a>  |  | Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем |
| <a href="#">CPФ 125/2000</a> |  | Шумоглушник для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем |

## Для круглих каналів

| Найменування            | Фото                                                                                | Опис                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">КОМ 125</a> |  | Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах та запобігання рухові повітря у зворотному напрямку при вимкненій системі вентиляції |
| <a href="#">КРВ 125</a> |  | Повітряна заслінка для автоматичного перекриття повітряного потоку у вентиляційних каналах з круглим перерізом                                                                                 |

## Сифон для відведення конденсату (Дренажний сифон)

| Найменування          | Фото                                                                                | Опис                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">СГ-32</a> |  | Сифон гідравлічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів у системах вентиляції та кондиціювання |

## Електроприводи

| Найменування                 | Фото                                                                                | Опис                                                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Belimo LF230</a> |  | Приводи серії Belimo LF призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,8 м², які виконують охоронні функції |

## Інші аксесуари

| Найменування | Фото | Опис |
|--------------|------|------|
|--------------|------|------|

|                  |                                                                                   |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| СФ 240x184x40 G4 |  | Панельний фільтр G4 |
| СФ 240x184x40 F8 |  | Панельний фільтр F8 |

### Кухонні витяжні зонти

| Найменування         | Фото                                                                              | Опис                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">КН-1</a> |  | Кухонний витяжний зонти призначений для очищення повітря від продуктів згорання, випарів, запахів, які утворюються під час теплової обробки продуктів на кухні |