

ВУТ2 200 П




Підвісні припливно-витяжні установки в тепло- і звукоізоляційному корпусі з горизонтально направленими патрубками обладнані двома полістирольними рекуператорами перехресного потоку

- Максимальна витрата повітря: 220
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Тип рекуператора: Перехресний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь


	Одиниця виміру	ВУТ2 200 П		
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125		
Швидкість	-	3		
Мінімальна напруга живлення	В	220		
Максимальна напруга живлення	В	240		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	142		
Максимальний струм	А	0.68		
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	80	143	220
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	20	28	36
Ефективність рекуперації, макс	%	89		
Тип рекуператора	-	Перехресний		
Матеріал рекуператора	-	Полістирол		
Вага	кг	34		
Фільтр витяжний	-	G4		
Фільтр припливний	-	G4		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25		
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1		
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	50		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80		
Клас захисту	-	IP22		

Клас захисту приводу	-	IP44
----------------------	---	------

Розміри

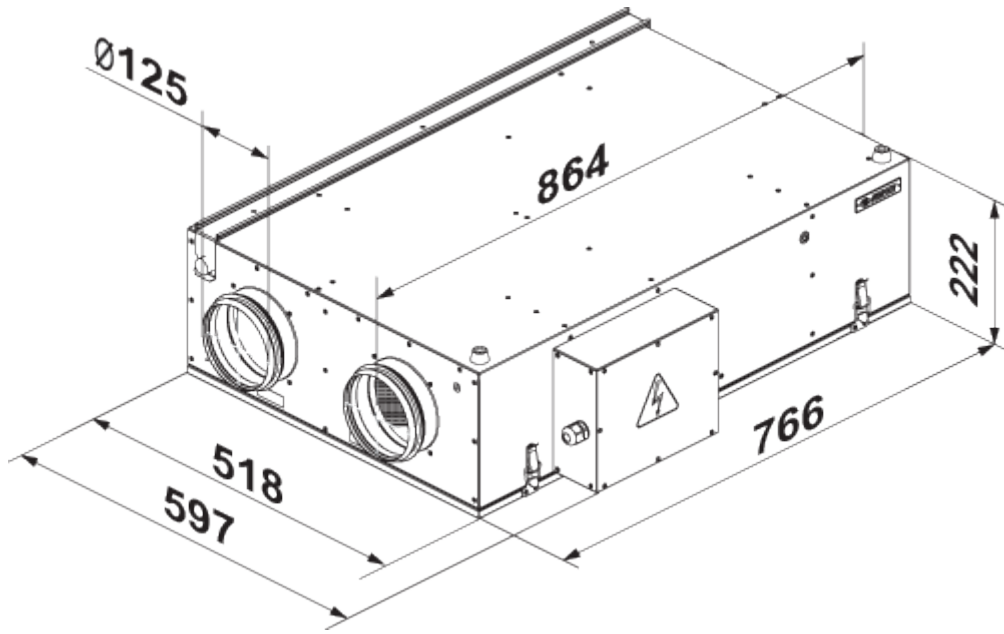

Екодизайн

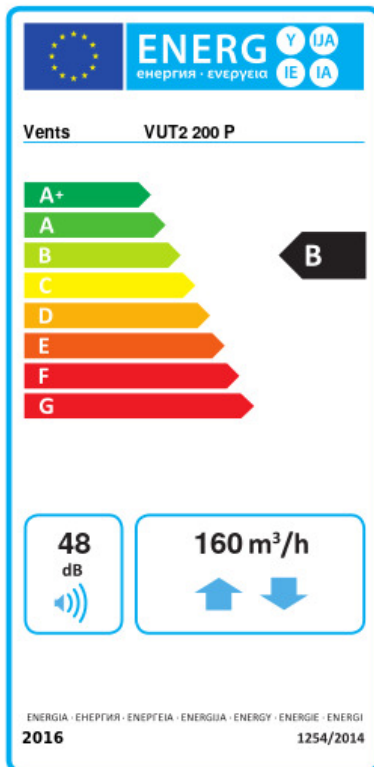

Торгова марка	Вентс					
Модель	ВУТ2 200 П					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-65.9	A+	-28.8	B	-4.9	F
Тип установки	Bidirectional					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Рекуперативний					
Термоефективність рекуперації тепла (%)	78					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	160					
Споживана потужність (Вт)	137					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0.031					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0.929					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні внутрішні перетоки (%)	2.7					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU BVU					
Sound power level (дБ(A))	48					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	1192		655		610	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	8695		4445		2010	