
ВУТР 2000 ЕГ ЕС А18

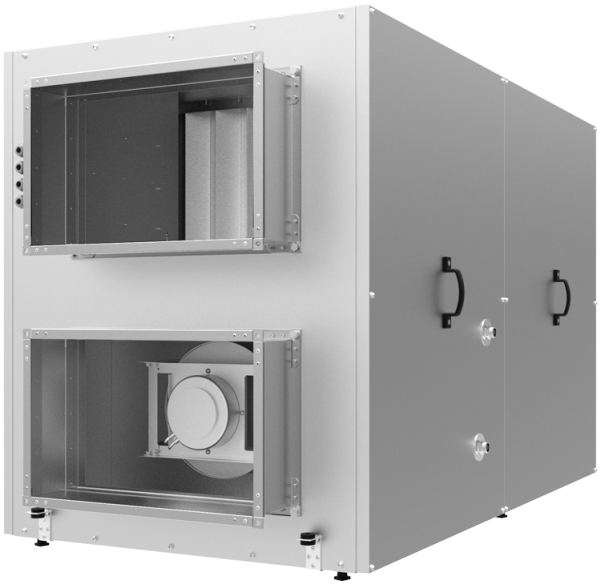



Горизонтальні ПВУ з роторним рекуператором

• Споживана потужність електричного догріву: 12000
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 64
• Тип рекуператора: Роторний
• Фільтр припливний: G4
• Фільтр витяжний: G4
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Електричний
• Управління: Пульт ДК
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Датчик вологості: Опціональний
• Датчик CO2: Опціональний
• Датчик PM2.5: Опціональний

	Одиниця виміру	ВУТР 2000 ЕГ ЕС А18
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	1070
Споживана потужність електричного догріву	Вт	12000
Максимальний струм	А	22.4
Максимальна витрата повітря	м³/год	2250
Швидкість обертання	-	3000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	64
Ефективність рекуперації, макс	%	93
Тип рекуператора	-	Роторний
Вага	кг	198
Фільтр припливний	-	G4
Фільтр витяжний	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40


Клас захисту	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту приводу	-	IP44

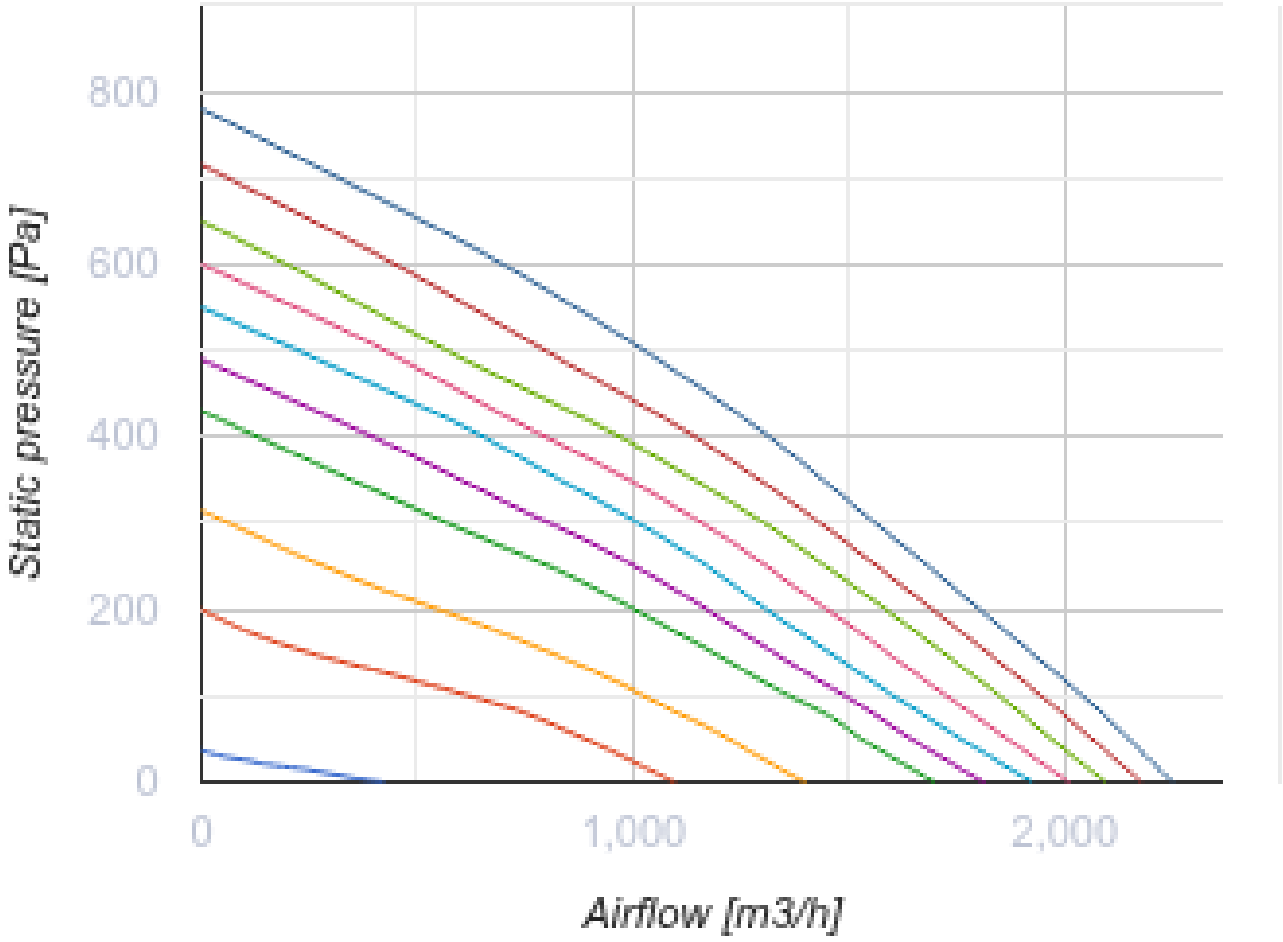

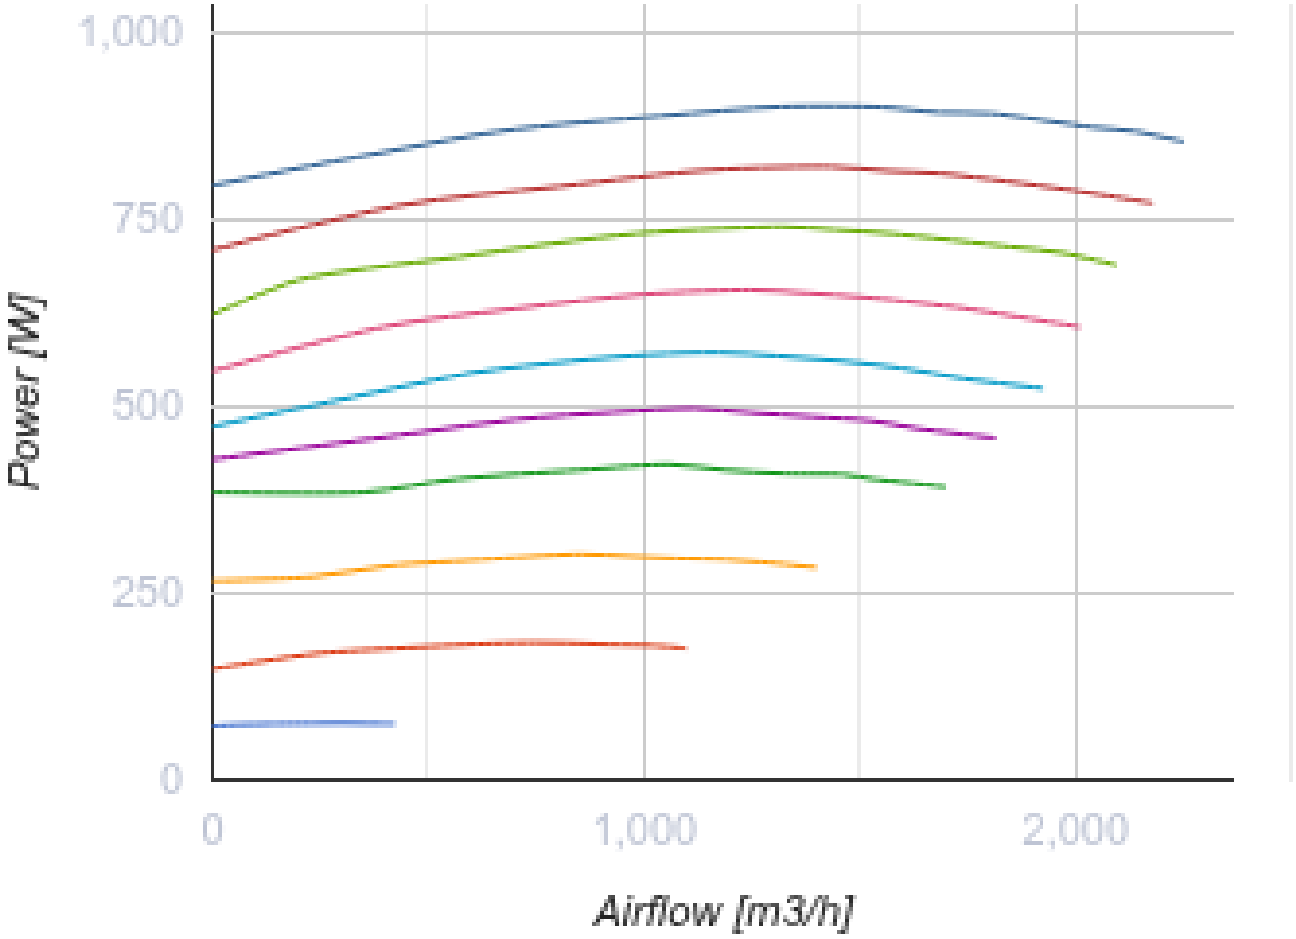

Розміри

A	F	G	J	H	L
1485	275	480	630	1010	875

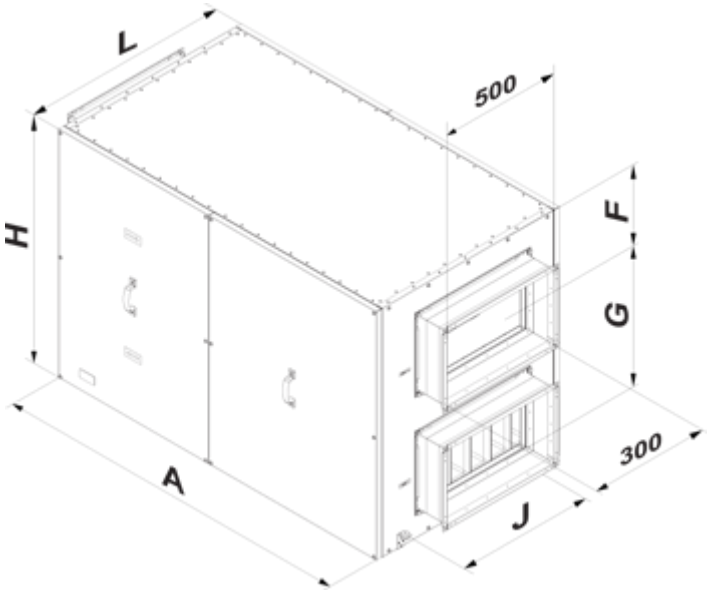

Аксесуари

Датчики для децентралізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
HV2		Внутрішній датчик вологості
HR-S		Електромеханічний гігростат
DPWC11200		Датчик вологості

Датчики якості повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
DPWQ30600		Датчик VOC

Датчики CO2 для промислової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
DPWQ40200		Датчик CO2

Заслінки для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис

КОМ1 500x300		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в прямокутних повітропроводах
КР 500x300		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах прямокутного перерізу

Електроприводи для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 800x477x47 G4		Панельний фільтр G4
PCOS004850		Модуль для підключення контролерів серії pCO (за виключенням pCOB) до мереж керування вентиляційним обладнанням за протоколом Modbus RS485.
СФК 800x477x27 G4		Кишеньковий фільтр G4