ВУТР 400 ТН ЕГ ЕС А17



Горизонтальні ПВУ з роторним рекуператором


• Споживана потужність електричного переднагріву: 1400
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
• Тип рекуператора: Роторний
• Фільтр припливний: G4 (F7 опція)
• Фільтр витяжний: G4
• У шумоізольованому корпусі
• Переднагрів: Вбудований
• Управління: Пульт ДК
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Датчик вологості: Опціональний
• Датчик CO2: Опціональний
• Датчик PM2.5: Опціональний

	Одиниця виміру	ВУТР 400 ТН ЕГ ЕС А17
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	310
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	1400
Максимальний струм	А	10.9
Максимальна витрата повітря	м³/год	520
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45
Ефективність рекуперації, макс	%	85
Тип рекуператора	-	Роторний
Вага	кг	150
Фільтр припливний	-	G4 (F7 опція)
Фільтр витяжний	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP22

Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

ØD	B	H	L	L1
159	648	710	1250	1421

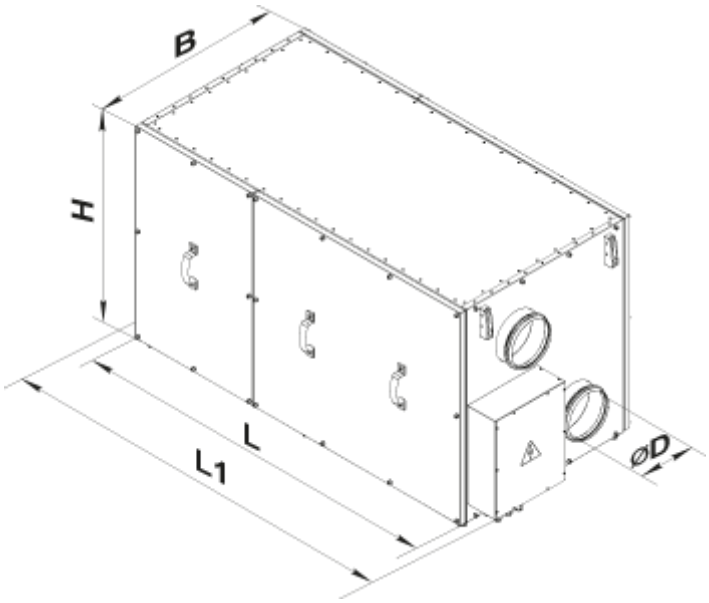

Аксесуари

Датчики для децентралізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
HV2		Внутрішній датчик вологості
DPWC11200		Датчик вологості

Датчики якості повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
DPWQ30600		Датчик VOC

Датчики CO2 для промислової вентиляції

Найменування	Фото	Опис

DPWQ40200		Датчик CO2

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 160		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КРВ 160		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Електроприводи для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Електроприводи для комерційної та промислової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
Belimo LF230		Приводи серії Belimo LF призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,8 м², які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 600x332x48 G4		Панельний фільтр G4
СФК 600x330x27 F7		Кишеньковий фільтр F7
СФК 600x330x27 G4		Кишеньковий фільтр G4