

# ВУТР 700 ТН ЕГ ЕС А18



Припливно-витяжні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з роторним регенератором та вбудованим тепловим насосом


- Споживана потужність електричного переднагріву: 2800
- Максимальна витрата повітря: 830
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип рекуператора: Роторний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4 (F7 опция), G4 (F7 option)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Переднагрів: Вбудований
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик CO2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик PM2.5: Опціональний

	Одиниця виміру	ВУТР 700 ТН ЕГ ЕС А18
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	160
Швидкість	-	1
Кількість фаз	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	360
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	2800
Максимальний струм	А	18.5
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	830
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Ефективність рекуперації, макс	%	85
Тип рекуператора	-	Роторний
Матеріал рекуператора	-	Алюміній
Вага	кг	165
Фільтр витяжний	-	G4
Фільтр припливний	-	G4 (F7 опция), G4 (F7 option)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1

Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44


## Розміри

ØD	B	H	L
249	748	750	1667

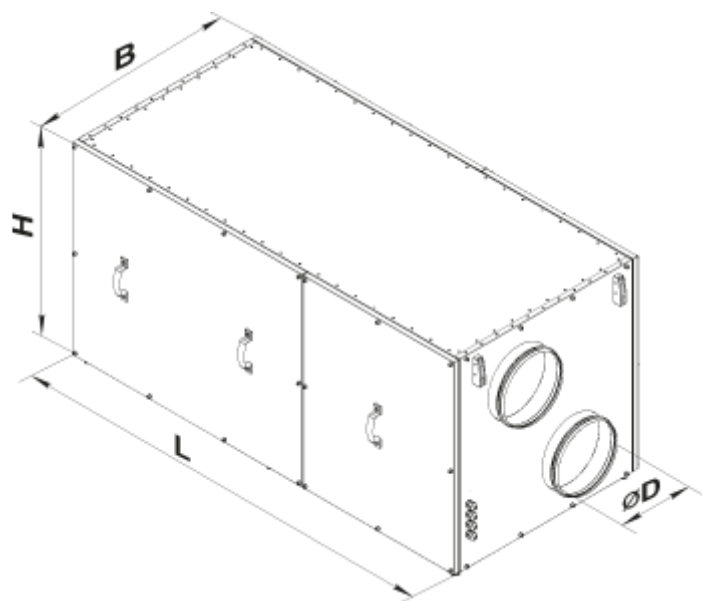


## Аксессуары

### Датчики



Найменування	Фото	Опис
<a href="#">HV2</a>		Внутрішній датчик вологості
<a href="#">DPWC11200</a>		Датчик вологості

### Датчики якості повітря

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">DPWQ30600</a>		Датчик VOC

<a href="#">DPWQ40200</a>		Датчик CO2
---------------------------	---	------------




### Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">КОМ_250</a>		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах та запобігання рухові повітря у зворотному напрямку при вимкненій системі вентиляції
<a href="#">КРВ_250</a>		Повітряна заслінка для автоматичного перекриття повітряного потоку у вентиляційних каналах з круглим перерізом

### Електроприводи

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Belimo LF230</a>		Приводи серії Belimo LF призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,8 м <sup>2</sup> , які виконують охоронні функції
<a href="#">Belimo TF230</a>		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м <sup>2</sup> , які виконують охоронні функції

### Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 700x352x48 G4		Панельний фільтр G4
СФК 700x351x27 G4		Кишеньковий фільтр G4
СФК 700x351x27 F7		Кишеньковий фільтр F7