ВУТР 900 ТН ЕГ ЕС А17



Горизонтальні ПВУ з роторним рекуператором


• Споживана потужність електричного переднагріву: 2700
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
• Тип рекуператора: Роторний
• Фільтр припливний: G4 (F7 опція)
• Фільтр витяжний: G4
• У шумоізольованому корпусі
• Переднагрів: Вбудований
• Управління: Пульт ДК
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Датчик вологості: Опціональний
• Датчик CO2: Опціональний
• Датчик PM2.5: Опціональний

	Одиниця виміру	ВУТР 900 ТН ЕГ ЕС А17
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	460
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	2700
Максимальний струм	А	19.4
Максимальна витрата повітря	м³/год	955
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Ефективність рекуперації, макс	%	85
Тип рекуператора	-	Роторний
Вага	кг	165
Фільтр припливний	-	G4 (F7 опція)
Фільтр витяжний	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP22

Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

ØD	B	H	L
249	748	750	1667

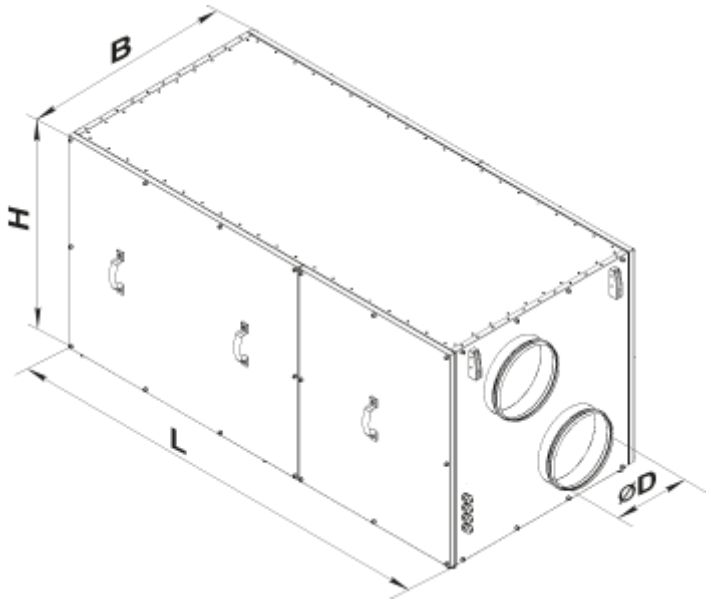

Аксесуари

Датчики для децентралізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
HV2		Внутрішній датчик вологості
DPWC11200		Датчик вологості

Датчики якості повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
DPWQ30600		Датчик VOC

Датчики CO2 для промислової вентиляції

Найменування	Фото	Опис

DPWQ40200		Датчик CO2

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КОМ 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
КРВ 250		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Електроприводи для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Електроприводи для комерційної та промислової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
Belimo LF230		Приводи серії Belimo LF призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,8 м², які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 700x352x48 G4		Панельний фільтр G4
СФК 700x351x27 F7		Кишеньковий фільтр F7
СФК 700x351x27 G4		Кишеньковий фільтр G4