
Серія AirVENTS RP

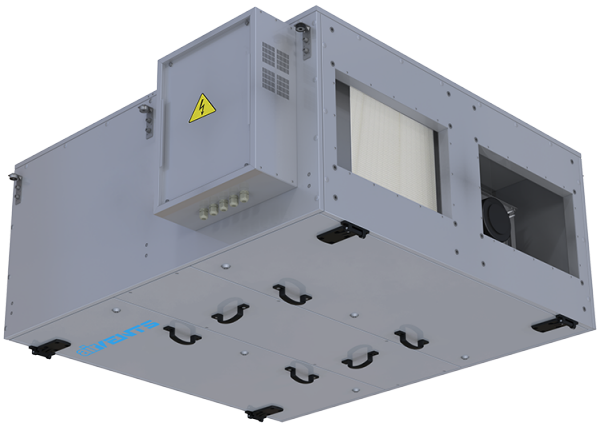

Преміальні промислові підвісні ПВУ з роторним рекуператором

• Тип рекуператора: Роторний, конденсаційний чи ентальпійний
• Матеріал рекуператора: Алюміній/алюміній з гігроскопічним покриттям
• У шумоізольованому корпусі
• BMS протокол: ModBus, Bacnet
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

Модельний ряд	Характеристики корпусу	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Фазність	Номінальна потужність припливного вентилятора, Вт	Номінальна потужність витяжного вентилятора, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Догрів	Переднагрів	BMS протокол
 AVS02 RP 1500	50 мм T2/TB2	500x300	1	700	700	1850	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
 AVS02 RP 2500	50 мм T2/TB2	500x300	3	1200	1200	2850	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
 AV02 RP 1500	40 мм T3/TB4	500x300	1	700	700	1850	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
 AV02 RP 2500	40 мм T3/TB4	500x300	3	1200	1200	2850	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet