Серія КСФ K2 EC

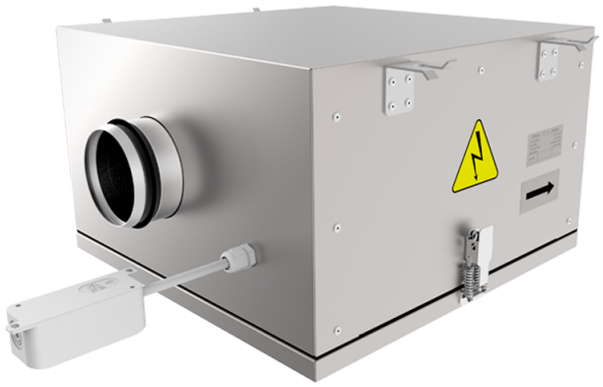

Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками у корпусі з покращеною шумоізоляцією з EC-двигунами

• У шумоізольованому корпусі
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюцинк

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Фазність	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Кількість швидкостей
КСФ 100 K2 EC	100	1	118	353	1
КСФ 125 K2 EC	125	1	118	393	1
КСФ 150 K2 EC	150	1	220	779	1
КСФ 160 K2 EC	160	1	220	779	1
КСФ 200 K2 EC	200	1	259	1264	1
КСФ 250 K2 EC	250	1	374	1682	1