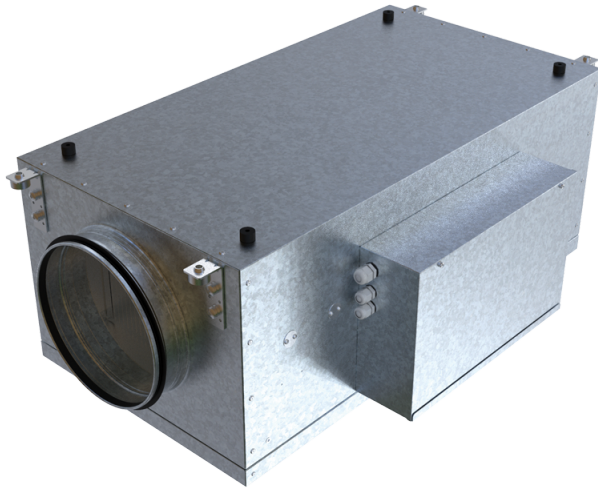


















Серія МПА Е А70



Припливна установка у тепло- та звукоізолюваному корпусі

- Фільтр: Coarse 90% / G4 (option ePM1 70% / F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

| Модельний ряд | Розмір повітропроводу, який приєднується, мм | Швидкість | Максимальна напруга живлення, В | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м ³ /год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) |
|---|--|-----------|---------------------------------|---------------------------|--|---|
|  МПА 300 Е-1,7 П А70 | 160 | 1 | 230 | 64 | 380 | 35 |
|  МПА 300 Е-5,1 П А70 | 160 | 1 | 400 | 64 | 380 | 35 |
|  МПА 400 Е-2,4 П А70 | 200 | 1 | 230 | 95 | 530 | 35 |
|  МПА 400 Е-3,4 П А70 | 200 | 1 | 400 | 95 | 530 | 35 |
|  МПА 400 Е-6,0 П А70 | 200 | 1 | 400 | 95 | 530 | 35 |
|  МПА 700 Е-3,0 П А70 | 250 | 1 | 400 | 134 | 770 | 44 |

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----|-----|-----|----|
|  МПА 700 E-6,0 П A70 | 250 | 1 | 400 | 134 | 770 | 44 |
|  МПА 700 E-9,0 П A70 | 250 | 1 | 400 | 134 | 770 | 44 |
|  МПА 300 E-1,7 Л A70 | 160 | 1 | 230 | 64 | 380 | 35 |
|  МПА 300 E-5,1 Л A70 | 160 | 1 | 400 | 64 | 380 | 35 |
|  МПА 400 E-2,4 Л A70 | 200 | 1 | 230 | 95 | 530 | 35 |
|  МПА 400 E-3,4 Л A70 | 200 | 1 | 400 | 95 | 530 | 35 |
|  МПА 400 E-6,0 Л A70 | 200 | 1 | 400 | 95 | 530 | 35 |
|  МПА 700 E-3,0 Л A70 | 250 | 1 | 400 | 134 | 770 | 44 |
|  МПА 700 E-6,0 Л A70 | 250 | 1 | 400 | 134 | 770 | 44 |
|  МПА 700 E-9,0 Л A70 | 250 | 1 | 400 | 134 | 770 | 44 |