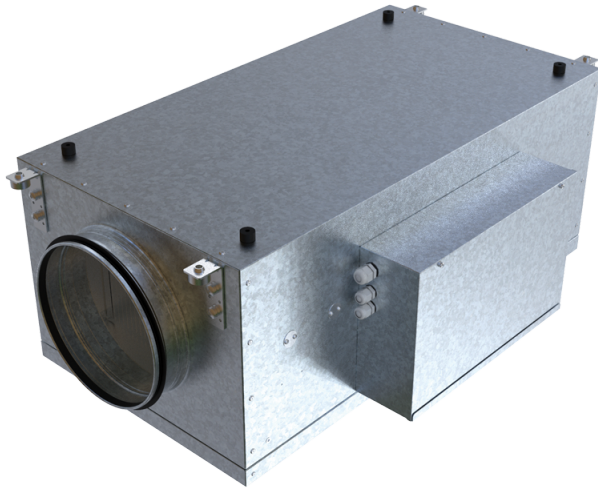


















## Серія МПА Е А70



Припливна установка у тепло- та звукоізолюваному корпусі

- Фільтр: Coarse 90% / G4 (option ePM1 70% / F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Швидкість	Максимальна напруга живлення, В	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)
 МПА 300 Е-1,7 П А70	160	1	230	64	380	35
 МПА 300 Е-5,1 П А70	160	1	400	64	380	35
 МПА 400 Е-2,4 П А70	200	1	230	95	530	35
 МПА 400 Е-3,4 П А70	200	1	400	95	530	35
 МПА 400 Е-6,0 П А70	200	1	400	95	530	35
 МПА 700 Е-3,0 П А70	250	1	400	134	770	44

 МПА 700 E-6,0 П A70	250	1	400	134	770	44
 МПА 700 E-9,0 П A70	250	1	400	134	770	44
 МПА 300 E-1,7 Л A70	160	1	230	64	380	35
 МПА 300 E-5,1 Л A70	160	1	400	64	380	35
 МПА 400 E-2,4 Л A70	200	1	230	95	530	35
 МПА 400 E-3,4 Л A70	200	1	400	95	530	35
 МПА 400 E-6,0 Л A70	200	1	400	95	530	35
 МПА 700 E-3,0 Л A70	250	1	400	134	770	44
 МПА 700 E-6,0 Л A70	250	1	400	134	770	44
 МПА 700 E-9,0 Л A70	250	1	400	134	770	44