Серія МПА Е А70

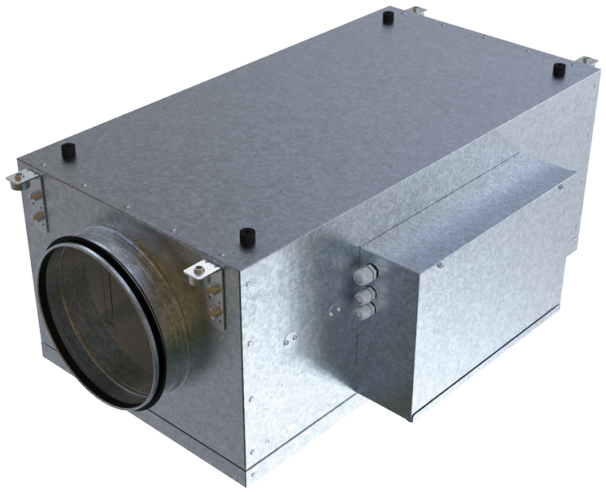

Припливна установка у тепло- та звукоізольованому корпусі

- Фільтр: Coarce 90% / G4 (option ePM1 70% / F7)
- У шумоізольованому корпусі
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Фазність	Максимальна напруга живлення, В	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Догрів
МПА 300 Е-1,7 П А70	160	1	230	64	380	35	Електричний
МПА 300 Е-5,1 П А70	160	3	400	64	380	35	Електричний
МПА 400 Е-2,4 П А70	200	1	230	95	530	35	Електричний
МПА 400 Е-3,4 П А70	200	3	400	95	530	35	Електричний
МПА 400 Е-6,0 П А70	200	3	400	95	530	35	Електричний
МПА 700 Е-3,0 П А70	250	3	400	134	770	44	Електричний
МПА 700 Е-6,0 П А70	250	3	400	134	770	44	Електричний

 МПА 700 Е-9,0 П А70	250	3	400	134	770	44	Електричний
 МПА 300 Е-1,7 Л А70	160	1	230	64	380	35	Електричний
 МПА 300 Е-5,1 Л А70	160	3	400	64	380	35	Електричний
 МПА 400 Е-2,4 Л А70	200	1	230	95	530	35	Електричний
 МПА 400 Е-3,4 Л А70	200	3	400	95	530	35	Електричний
 МПА 400 Е-6,0 Л А70	200	3	400	95	530	35	Електричний
 МПА 700 Е-3,0 Л А70	250	3	400	134	770	44	Електричний
 МПА 700 Е-6,0 Л А70	250	3	400	134	770	44	Електричний
 МПА 700 Е-9,0 Л А70	250	3	400	134	770	44	Електричний