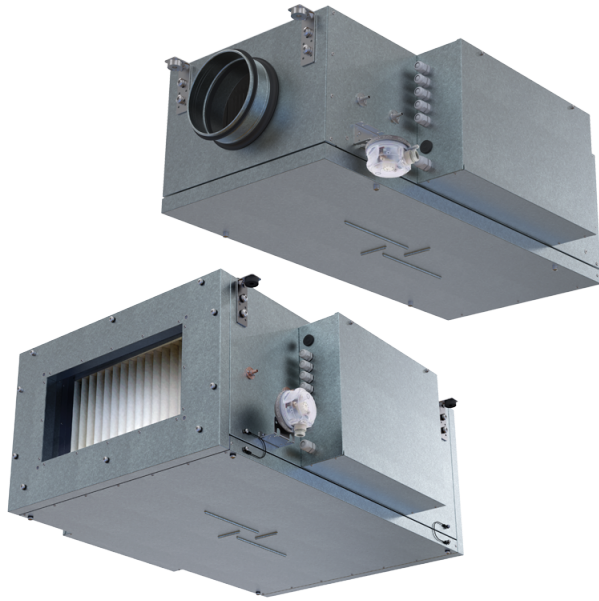








## Серія МПА Е ЕС А31






Припливні установки у тепло- та звукоізолюваному корпусі

- Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7), Coarse 90% / G4 (Option ePM1 70% / F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Догрів: Електричний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

Модельний ряд	Розмір повітропроводу, який приєднується, мм	Максимальна напруга живлення, В	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)
 МПА 300 Е-1,7 ЕС А31	160	230	64	365	35
 МПА 300 Е-5,1 ЕС А31	160	230	64	354	35
 МПА 400 Е-2,4 ЕС А31	200	230	62	430	31
 МПА 400 Е-3,3 ЕС А31	200	230	62	430	31
 МПА 400 Е-6,0 ЕС А31	200	400	62	430	31
 МПА 700 Е-3,0 ЕС А31	250	400	116	760	41

 МПА 700 E-6,0 EC A31	250	400	116	760	41
 МПА 700 E-9,0 EC A31	250	400	116	760	41
 МПА 1000 E-6,0 EC A31	400x200	400	165	1000	45
 МПА 1000 E-12,0 EC A31	400x200	400	165	1000	45
 МПА 1000 E-15,0 EC A31	400x200	400	165	1000	45
 МПА 1500 E-9,0 EC A31	500x250	400	223	1500	46
 МПА 1500 E-14,0 EC A31	500x250	400	223	1500	46
 МПА 1500 E-18,0 EC A31	500x250	400	223	1500	46
 МПА 2000 E-12,0 EC A31	500x300	400	406	2450	48
 МПА 2000 E-18,0 EC A31	500x300	400	406	2450	48
 МПА 2000 E-24,0 EC A31	500x300	400	406	2450	48
 МПА 3000 E-18,0 EC A31	600x300	400	472	3150	47
 МПА 3000 E-27,0 EC A31	600x300	400	472	3150	47
 МПА 3000 E-45,0 EC A31	600x300	400	472	3150	47

 МПА 4000 E-24,0 EC A31	700x400	400	717	5000	49
 МПА 4000 E-45,0 EC A31	700x400	400	717	5000	49
 МПА 4000 E-54,0 EC A31	700x400	400	717	5000	49