


Серія  
МВМ

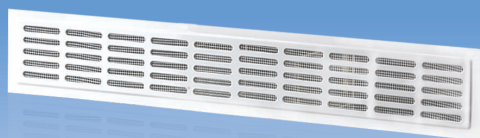

■ Застосування

- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Можуть встановлюватися в підвіконня для правильного розподілу теплого повітря від батарей опалення.
- Забезпечують правильну циркуляцію повітря в приміщенні.


■ Конструкція

- Виготовляються зі сталі з полімерним покриттям або оцинкованої сталі й можуть бути додатково вкриті в різні кольори.
- Якісні матеріали та цинкфосфатна обробка забезпечують цілісність покриття та надійний захист від корозії.
- Кріплення за допомогою шурупів або кріпильних лапок.
- Можуть оснащуватися захисною сіткою від комах.
- Різноманітні види декоративних малюнків.
- Для решіток із кріпильними лапками мінімальна товщина дверного полотна – 30 мм.

■ Модифікації

- **МВМ ...** – базові решітки, виготовлені зі сталі, вкриті білою полімерною фарбою, кріплення за допомогою шурупів.
- **МВМ ...с** – решітки, виготовлені зі сталі, вкриті білою полімерною фарбою та оснащені захисною сіткою від комах.
- **МВМ ... К** – решітки зі сталі, вкриті білою полімерною фарбою та оснащені кріпильними лапками.
- **МВМ ...с К** – решітки зі сталі, вкриті білою полімерною фарбою, оснащені кріпильними лапками та захисною сіткою від комах.
- **МВМ ... Ц** – решітки з оцинкованої сталі та кріпленням за допомогою шурупів.
- **МВМ ...с Ц** – решітки з оцинкованої сталі та кріпленням за допомогою шурупів, оснащені захисною сіткою від комах.
- **МВМ ... К Ц** – решітки з оцинкованої сталі, оснащені кріпильними лапками.
- **МВМ ...с К Ц** – решітки з оцинкованої сталі, оснащені кріпильними лапками та захисною сіткою від комах.
- **МВМ ... «назва кольору»** – решітки, вкриті кольоровою полімерною фарбою.

■ Варіанти колірної виконання



■ Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм					Кількість секцій	Площа живого перерізу, см <sup>2</sup>
	L	H	l	h	A		
МВМ 250x80/5-3	250	80	236	66	11,5	5	55
МВМ 475x80/10-3	475	80	461	71	11,5	10	103

