ОСЬОВІ ДЕКОРАТИВНІ ВЕНТИЛЯТОРИ

ВЕНТС Ево ЕС



Осьові декоративні вентилятори з панелями для витяжної вентиляції, обладнані енергоефективними ЕС-моторами

Застосування

- Інноваційні витяжні вентилятори у стильному дизайні з новим рівнем комфорту для санвузлів, душових, кухонь та інших побутових приміщень.
- Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами Ø100 мм.

Конструкція

- Корпус і крильчатка виконані з високоякісного та міцного пластику, стійкого до ультрафіолету.
- Вкорочений патрубок дозволяє встановити вентилятор у вентиляційну шахту або приєднати до повітропроводу Ø100 мм.
- Вентилятор обладнано жорстким зворотним клапаном спеціальної конструкції для уникнення зворотного потоку повітря та можливих тепловтрат при непрацюючому вентиляторі.
- Вихідний патрубок вентилятора оснащено спеціальними випрямлячами потоку повітря, які зменшують турбулентність, збільшують напір повітря та сприяють зменшенню рівня шуму.

Двигун

- Надійний ЕС двигун на кулькових підшипниках з низьким енергоспоживанням від 2 Вт.
- Підшипники не вимагають технічного обслуговування та містять достатню кількість мастила для всього терміну експлуатації двигуна (понад 40 000 годин безперервної роботи).
- Двигун обладнаний захистом від перегрівання.

Керування

- За допомогою кімнатного вимикача освітлення. Вимикач не входить до комплекту постачання.

Монтажні особливості

- Вентилятор встановлюється безпосередньо у проріз вентиляційної шахти.
- При віддаленому розташуванні вентиляційної шахти можливе використання гнучких повітропроводів. Приєднання повітропроводу до вихідного фланця вентилятора здійснюється за допомогою хомута.
- Кріпиться до стіни за допомогою шурупів.
- Може використовуватися для стельового монтажу.

Особливості конструкції



Аксесуари

Повітропроводи



Решітки і ковпаки



Зворотний клапан




Хомути



Технічні характеристики


Модель	Частота	Напруга	Споживана потужність	Струм	Частота обертання	Максимальна продуктивність		Питома потужність	Рівень звукового тиску на відстані 3 м	Клас захисту
	Гц	В	Вт	А	хв$^{-1}$	м^3/год	л/с	Вт/л/с	дБА	
100 Ево ЕС	50/60	100-240	2,7	0,03	2100	87	24	0,11	34	IP24
100 Ево ЕС Б	50/60	100-240	2	0,02	2300	50	14	0,14	22	IP24

Аеродинамічні характеристики

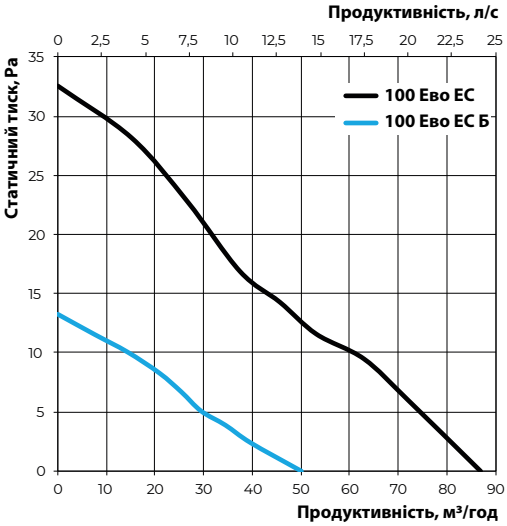

Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм			
	B	L1	L	ØD
ВЕНТС Ево ЕС	180	32	37	100

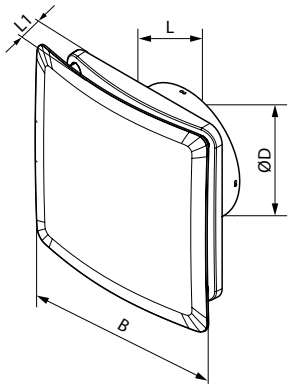

Приклад монтажу



Сертифікати

IP24

Вентилятори відповідають вимогам нормативних документів із безпеки та електромагнітної сумісності.