Серія

ВДКО

Даховий осьовий вентилятор димовидалення

Витрата повітря: до **63 000** м³/год

Межа вогнестійкості:
+300 °C – впродовж 120 хвилин.



ЗАСТОСУВАННЯ

Вентилятори застосовуються для видалення диму, який виникає під час пожежі, та для одночасного відведення тепла за межі приміщення або будівлі. Застосовуються для постійної роботи у загальнообмінній системі вентиляції. Вентилятори застосовуються за температури навколишнього повітря від -60 °C до 50 °C (залежно від кліматичного виконання, див. умовні позначення) для безперервної роботи. За температури 300 °C у режимі димовидалення – 2 години. Вентилятори з класом вогнестійкості 200 °C/2 години та 400 °C/2 години можуть бути виготовлені за окремим замовленням. Характеристики вентиляторів 200 °C/2 години та 400 °C/2 години повністю ідентичні характеристикам вентиляторів 300 °C/2 години.

КРИЛЬЧАТКА

Робоче колесо в залежності від типорозміру вентилятора може мати 6 або 8 лопатей з кутом нахилу від 11° до 45°, що дозволяє підібрати вентилятор максимально близько до заданої робочої точки. Лопатки виготовляються з литого алюмінію або сталі (в залежності від моделі). Спеціальна форма лопаток забезпечує високу ефективність при мінімальному рівні шуму.

КОНСТРУКЦІЯ

Вентилятор має металевий корпус з викатаними фланцями, що забезпечує його високу жорсткість і мінімальний зазор між корпусом та крильчаткою. Для зручності обслуговування передбачено ревізійний люк. Вбудований зонт ефективно захищає вентилятор від атмосферних опадів. Всі складові елементи вентилятора мають полімерне покриття, що забезпечує його довговічність під впливом атмосферних умов.

ЕЛЕКТРОДВИГУН

Вентилятори оснащені трифазними двигунами, розрахованими на напругу 400 В/50 Гц. Залежно від моделі застосовуються 1- або 2-швидкісні двигуни.
· Одношвидкісні вентилятори обладнані 4- або 6-полюсними двигунами.
· Двошвидкісні вентилятори обладнані 4/6- або 4/8-полюсними двигунами.

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ

ВДКО-630-4Д/2,2-6/45/АЛ-У1-300/2

ВДКО: даховий осьовий вентилятор димовидалення

Типорозмір (діаметр каналу), мм

Кількість полюсів двигуна

Фазність двигуна: **Е**: однофазний; **Д**: трифазний

Потужність двигуна, кВт

Кількість лопаток крильчатки, шт.

Кут встановлення лопаток, °

Матеріал лопаток:
СТ: сталь
АЛ: алюміній

Кліматичне виконання:
У: помірний клімат (-40...+40 °C)
ХЛ: холодний клімат (-60...+40 °C)
УХЛ: помірний та холодний клімат (-60...+40 °C)
Т: тропічний клімат (-10...+50 °C)
М: морський помірно-холодний клімат (-40...+40 °C)
О: загальнокліматичне виконання (крім морського) (-60...+50 °C)
ОМ: загальнокліматичне морське виконання (-40...+40 °C)
В: всекліматичне виконання (-60...+50 °C)

Категорія розміщення:
1: на відкритому повітрі

Межа вогнестойкості:
200/2: 200 °C, 2 години (по запиту)
300/2: 300 °C, 2 години
400/2: 400 °C, 2 години (по запиту)

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Модель	ØD	ØD1	ØD2	Ød	n	B	B1	A	A1	Ød1	n1
ВДКО-400...	400	450	490	16	24	580	701	705	612	7	6
ВДКО-450...	450	500	540	16	24	580	701	774	672	7	6
ВДКО-500...	500	560	600	24	24	640	770	854	742	11	6
ВДКО-560...	560	620	660	24	24	750	920	910	790	11	6
ВДКО-630...	630	690	730	24	24	750	920	991	860	11	6
ВДКО-710...	710	770	810	24	32	980	1150	1139	988	11	8
ВДКО-800...	800	860	900	24	32	980	1150	1236	1072	11	8
ВДКО-900...	900	970	1015	30	32	1050	1220	1370	1189	13	8
ВДКО-1000...	1000	1070	1115	30	32	1340	1510	1618	1404	13	8
ВДКО-1120...	1120	1190	1270	30	40	1340	1510	1789	1552	13	10
ВДКО-1250...	1250	1320	1400	30	40	1500	1700	1968	1707	13	10

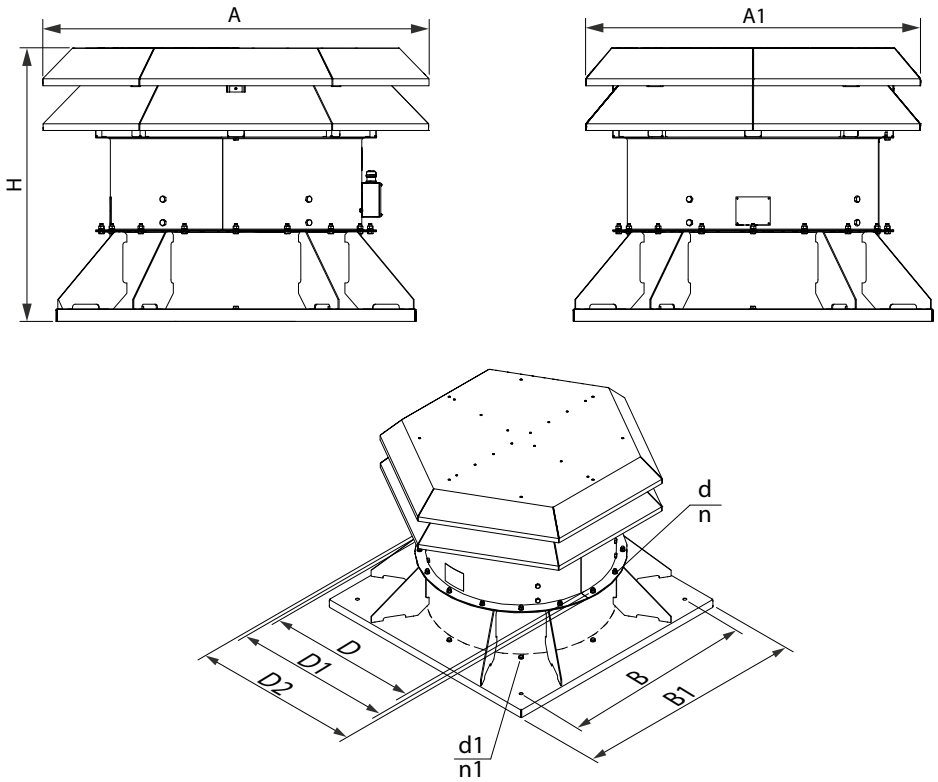

АКСЕСУАРИ



Монтажний стакан
СМ-ВО



Перетворювач частоти
Basic Drive FC-101



Сервісні вимикачі
АС

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-400-4Д										
400	4	3~400	ВДКО-400-4Д/0,37-6/30/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	30	50,3	739	1
			ВДКО-400-4Д/0,37-6/35/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	35	50,3	739	2
			ВДКО-400-4Д/0,37-6/40/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	40	50,3	739	3
			ВДКО-400-4Д/0,37-6/45/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	45	50,3	739	4
			ВДКО-400-4Д/0,37-8/45/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	8	45	50,8	739	5
ВДКО-450-4Д										
450	4	3~400	ВДКО-450-4Д/0,37-6/25/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	25	50,4	739	1
			ВДКО-450-4Д/0,37-6/30/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	30	50,4	739	2
			ВДКО-450-4Д/0,37-6/35/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	35	50,4	739	3
			ВДКО-450-4Д/0,37-6/40/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	40	50,4	739	4
			ВДКО-450-4Д/0,37-8/40/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	8	40	50,8	739	5
			ВДКО-450-4Д/0,55-8/45/АЛ-У1-300/2	0,55	1440	8	45	50,75	739	6

ТИПОРОЗМІР: 400

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

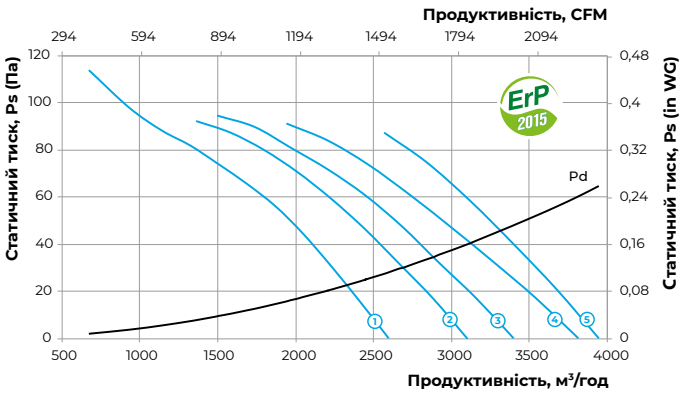

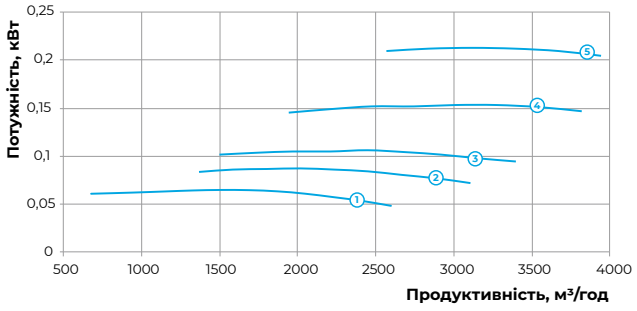

ТИПОРОЗМІР: 450

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

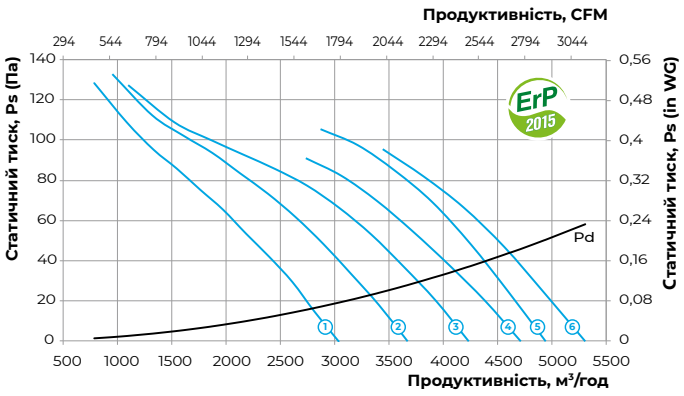

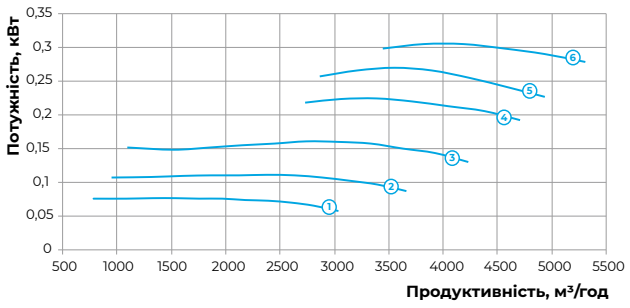

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-500-4Д										
500	4	3~400	ВДКО-500-4Д/0,37-6/25/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	25	59,9	770	1
			ВДКО-500-4Д/0,37-6/30/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	30	59,1	770	2
			ВДКО-500-4Д/0,37-6/35/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	35	59,1	770	3
			ВДКО-500-4Д/0,37-6/40/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	40	59,1	770	4
			ВДКО-500-4Д/0,55-6/45/АЛ-У1-300/2	0,55	1440	6	45	59,1	770	5
			ВДКО-500-4Д/0,55-8/45/АЛ-У1-300/2	0,55	1440	8	45	60,85	770	6
ВДКО-560-4Д										
560	4	3~400	ВДКО-560-4Д/0,37-6/25/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	25	70,2	770	1
			ВДКО-560-4Д/0,37-6/30/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	30	70,2	770	2
			ВДКО-560-4Д/0,37-6/35/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	6	35	70,2	770	3
			ВДКО-560-4Д/0,55-6/40/АЛ-У1-300/2	0,55	1440	6	40	70,2	770	4
			ВДКО-560-4Д/0,55-6/45/АЛ-У1-300/2	0,55	1440	6	45	70,2	770	5
			ВДКО-560-4Д/0,75-8/45/АЛ-У1-300/2	0,75	1440	8	45	71,55	770	6

ТИПОРОЗМІР: 500

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

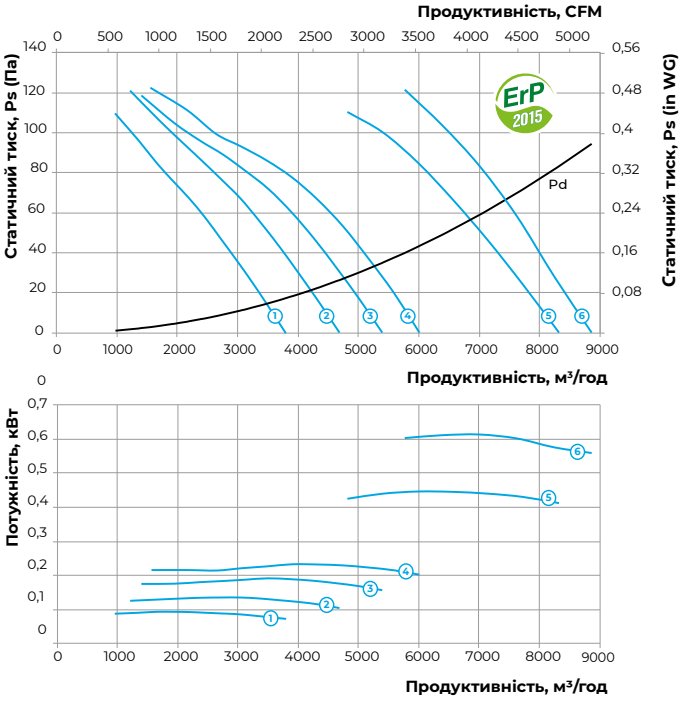

ТИПОРОЗМІР: 560

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

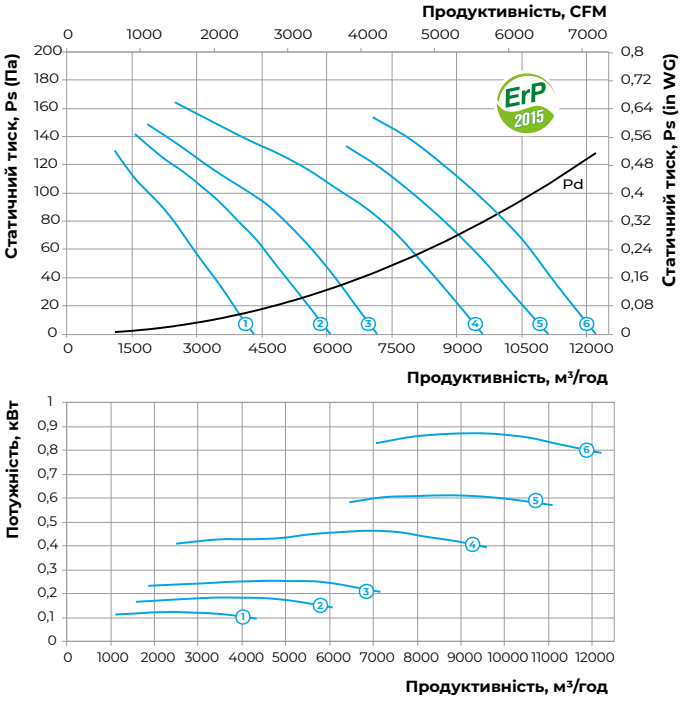

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-630-4Д										
630	4	3~400	ВДКО-630-4Д/0,37-8/25/АЛ-У1-300/2	0,37	1440	8	25	73,9	779	1
			ВДКО-630-4Д/0,55-8/30/АЛ-У1-300/2	0,55	1440	8	30	73,9	779	2
			ВДКО-630-4Д/0,75-8/35/АЛ-У1-300/2	0,75	1440	8	35	74,8	779	3
			ВДКО-630-4Д/1,1-8/40/АЛ-У1-300/2	1,1	1440	8	40	78,4	779	4
			ВДКО-630-4Д/1,1-6/32,5/АЛ-У1-300/2	1,1	1440	6	32,5	80,2	779	5
			ВДКО-630-4Д/1,5-6/37,5/АЛ-У1-300/2	1,5	1440	6	37,5	83,75	779	6
			ВДКО-630-4Д/2,2-6/45/АЛ-У1-300/2	2,2	1440	6	45	89,15	779	7

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

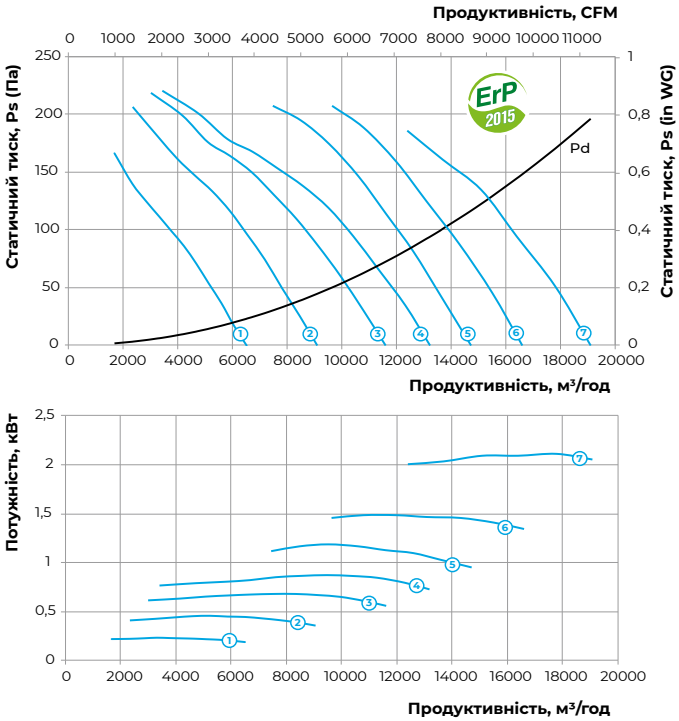

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-630-4/6Д										
630	4/6	3~400	ВДКО-630-4/6Д/0,55/0,2-8/25/АЛ-У1-300/2	0,55/0,2	1440/960	8	25	76,1	779	1
			ВДКО-630-4/6Д/0,55/0,2-8/30/АЛ-У1-300/2	0,55/0,2	1440/960	8	30	76,1	779	2
			ВДКО-630-4/6Д/0,75/0,25-8/35/АЛ-У1-300/2	0,75/0,25	1440/960	8	35	76,1	779	3
			ВДКО-630-4/6Д/1,1/0,3-8/40/АЛ-У1-300/2	1,1/0,3	1440/960	8	40	81,1	779	4
			ВДКО-630-4/6Д/1,1/0,3-6/32,5/АЛ-У1-300/2	1,1/0,3	1440/960	6	32,5	83,3	779	5
			ВДКО-630-4/6Д/1,5/0,37-6/37,5/АЛ-У1-300/2	1,5/0,37	1440/960	6	37,5	83,3	779	6
			ВДКО-630-4/6Д/2,2/0,7-6/45/АЛ-У1-300/2	2,2/0,7	1440/960	6	45	96,8	779	7

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

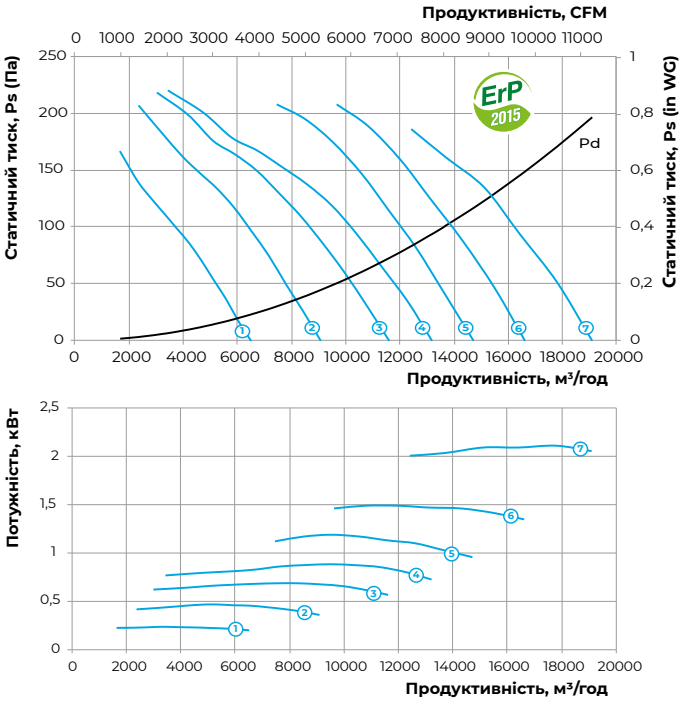

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

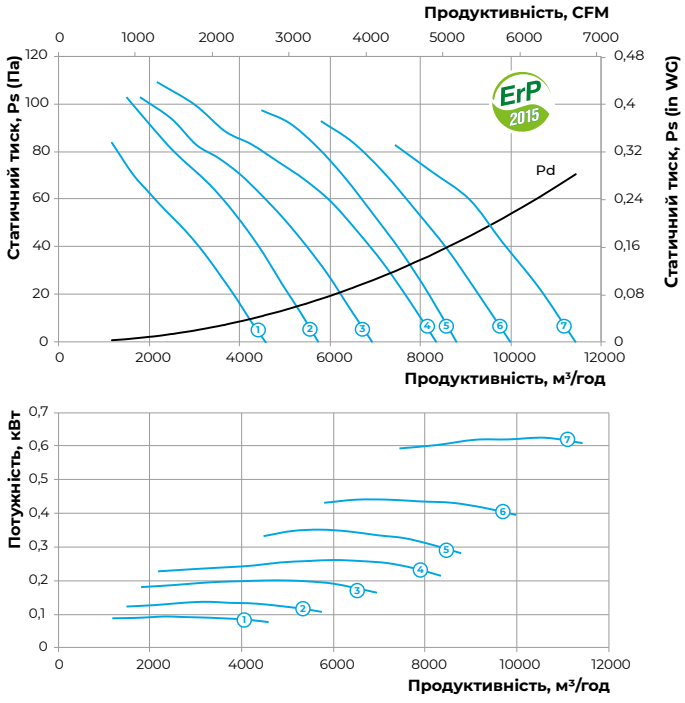

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-630-4/8Д										
630	4/8	3~400	ВДКО-630-4/8Д/0,6/0,15-8/25/АЛ-У1-300/2	0,6/0,15	1440/720	8	25	79,7	779	1
			ВДКО-630-4/8Д/0,6/0,15-8/30/АЛ-У1-300/2	0,6/0,15	1440/720	8	30	79,7	779	2
			ВДКО-630-4/8Д/0,8/0,2-8/35/АЛ-У1-300/2	0,8/0,2	1440/720	8	35	79,7	779	3
			ВДКО-630-4/8Д/1,2/0,3-8/40/АЛ-У1-300/2	1,2/0,3	1440/720	8	40	84,7	779	4
			ВДКО-630-4/8Д/1,2/0,3-6/32,5/АЛ-У1-300/2	1,2/0,3	1440/720	6	32,5	86,9	779	5
			ВДКО-630-4/8Д/1,6/0,4-6/37,5/АЛ-У1-300/2	1,6/0,4	1440/720	6	37,5	89,6	779	6
			ВДКО-630-4/8Д/2,2/0,55-6/45/АЛ-У1-300/2	2,2/0,55	1440/720	6	45	99,5	779	7

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

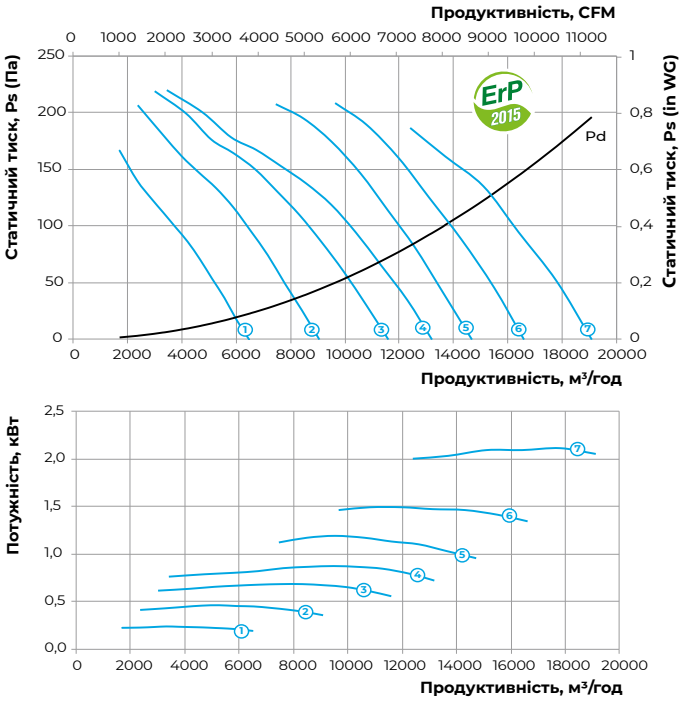

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 8

Межа вогнестійкості: 300/2

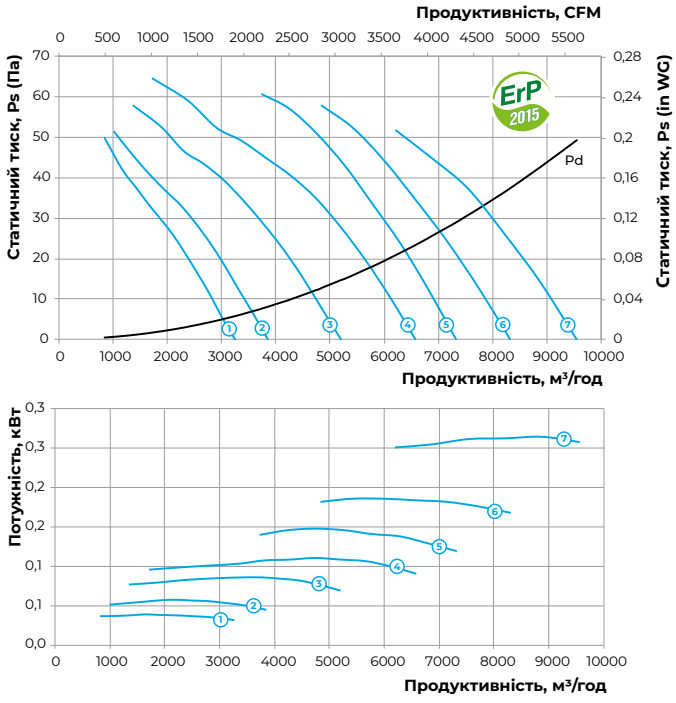

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-710-4Д										
710	4	3~400	ВДКО-710-4Д/0,75-6/20/АЛ-У1-300/2	0,75	1440	6	20	126,8	960	1
			ВДКО-710-4Д/1,1-6/25/АЛ-У1-300/2	1,1	1440	6	25	130,4	960	2
			ВДКО-710-4Д/1,5-6/30/АЛ-У1-300/2	1,5	1440	6	30	133,5	960	3
			ВДКО-710-4Д/2,2-6/35/АЛ-У1-300/2	2,2	1440	6	35	138,9	960	4
			ВДКО-710-4Д/2,2-6/40/АЛ-У1-300/2	2,2	1440	6	40	138,9	960	5
			ВДКО-710-4Д/3-6/45/АЛ-У1-300/2	3	1440	6	45	151,5	960	6
ВДКО-710-6Д										
710	6	3~400	ВДКО-710-6Д/0,25-6/20/АЛ-У1-300/2	0,25	960	6	20	125,0	960	1
			ВДКО-710-6Д/0,25-6/25/АЛ-У1-300/2	0,25	960	6	25	125,0	960	2
			ВДКО-710-6Д/0,37-6/30/АЛ-У1-300/2	0,37	960	6	30	128,6	960	3
			ВДКО-710-6Д/0,55-6/35/АЛ-У1-300/2	0,55	960	6	35	131,7	960	4
			ВДКО-710-6Д/0,75-6/40/АЛ-У1-300/2	0,75	960	6	40	134,4	960	5
			ВДКО-710-6Д/1,1-6/45/АЛ-У1-300/2	1,1	960	6	45	138	960	6

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

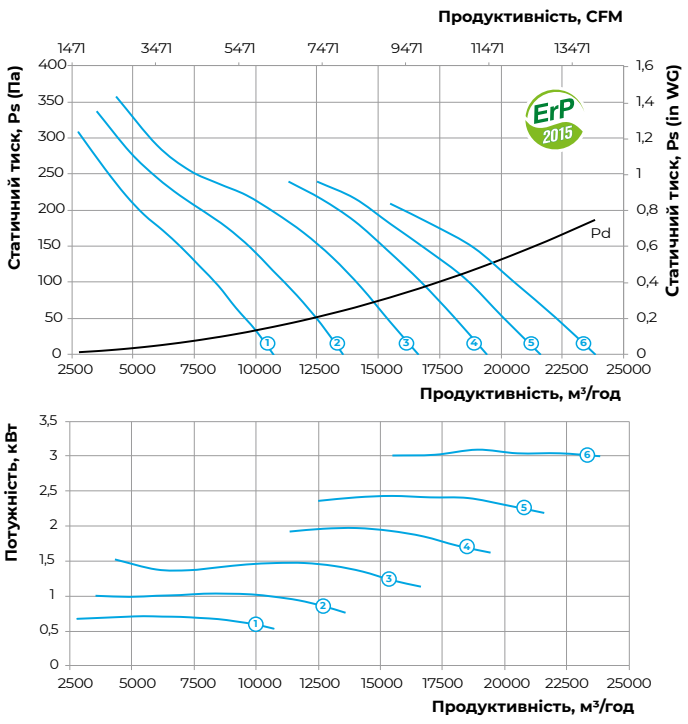

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

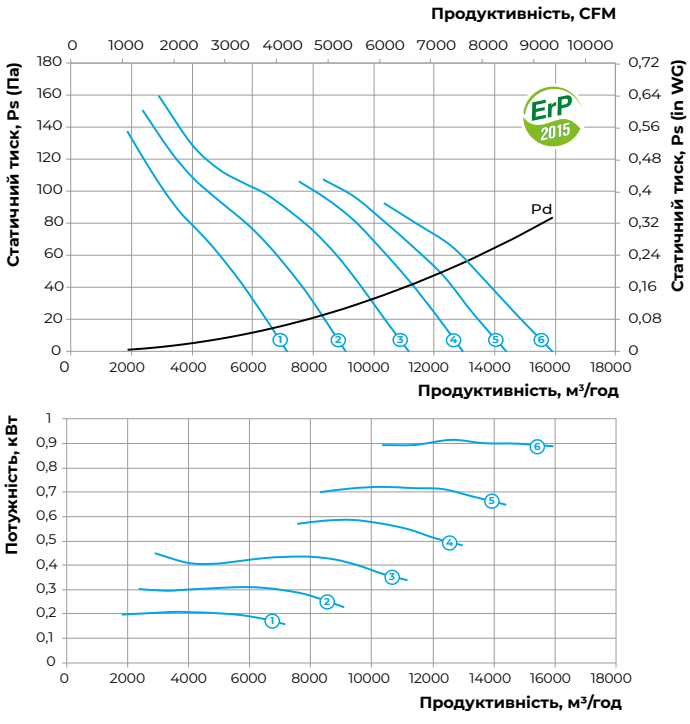

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-710-4/6Д										
710	4/6	3~400	ВДКО-710-4/6Д/0,75/0,25-6/20/АЛ-У1-300/2	0,75/0,25	1440/960	6	20	128,1	960	1
			ВДКО-710-4/6Д/1,1/0,3-6/25/АЛ-У1-300/2	1,1/0,3	1440/960	6	25	132,6	960	2
			ВДКО-710-4/6Д/1,5/0,37-6/30/АЛ-У1-300/2	1,5/0,37	1440/960	6	30	136,2	960	3
			ВДКО-710-4/6Д/2,2/0,7-6/35/АЛ-У1-300/2	2,2/0,7	1440/960	6	35	148,8	960	4
			ВДКО-710-4/6Д/2,2/0,7-6/40/АЛ-У1-300/2	2,2/0,7	1440/960	6	40	148,8	960	5
			ВДКО-710-4/6Д/3/1-6/45/АЛ-У1-300/2	3/1	1440/960	6	45	156,9	960	6

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

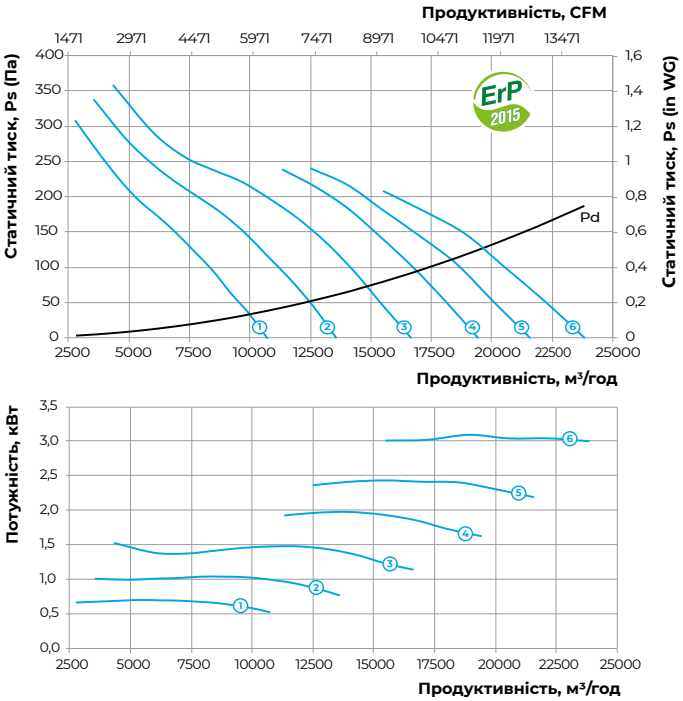

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

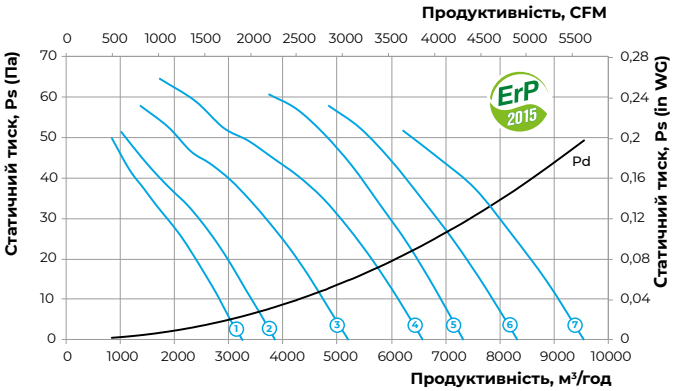

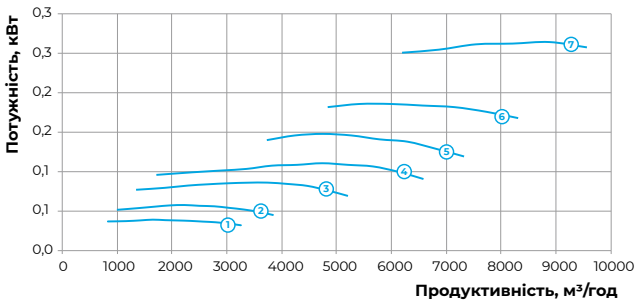

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-710-4/8Д										
710	4/8	3~400	ВДКО-710-4/8Д/0,8/0,2-6/20/АЛ-У1-300/2	0,8/0,2	1440/720	6	20	130,8	960	1
			ВДКО-710-4/8Д/1,2/0,3-6/25/АЛ-У1-300/2	1,2/0,3	1440/720	6	25	136,2	960	2
			ВДКО-710-4/8Д/1,6/0,4-6/30/АЛ-У1-300/2	1,6/0,4	1440/720	6	30	138,9	960	3
			ВДКО-710-4/8Д/2,2/0,55-6/35/АЛ-У1-300/2	2,2/0,55	1440/720	6	35	151,5	960	4
			ВДКО-710-4/8Д/2,2/0,55-6/40/АЛ-У1-300/2	2,2/0,55	1440/720	6	40	151,5	960	5
			ВДКО-710-4/8Д/2,8/0,7-6/45/АЛ-У1-300/2	2,8/0,7	1440/720	6	45	154,2	960	6

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

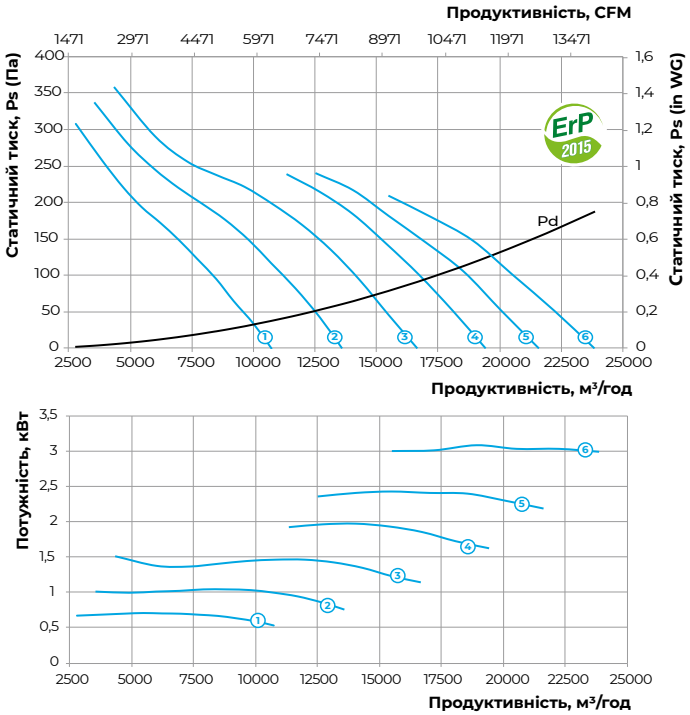

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 8

Межа вогнестійкості: 300/2

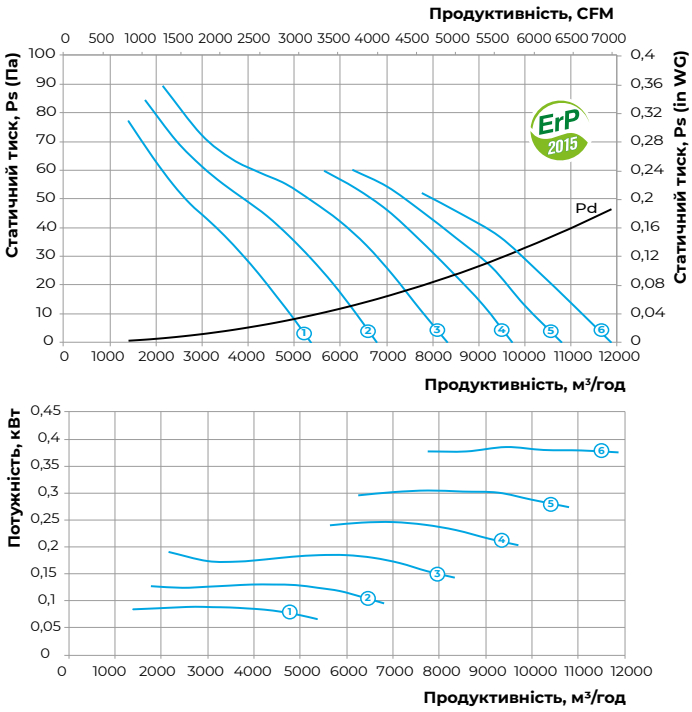

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-800-4Д										
800	4	3~400	ВДКО-800-4Д/1,1-6/20/АЛ-У1-300/2	1,1	1440	6	20	146,7	1015	1
			ВДКО-800-4Д/1,5-6/25/АЛ-У1-300/2	1,5	1440	6	25	152,1	1015	2
			ВДКО-800-4Д/2,2-6/30/АЛ-У1-300/2	2,2	1440	6	30	152,1	1015	3
			ВДКО-800-4Д/3-6/32,5/АЛ-У1-300/2	3	1440	6	32,5	165,1	1015	4
			ВДКО-800-4Д/3-6/35/АЛ-У1-300/2	3	1440	6	35	165,1	1015	5
			ВДКО-800-4Д/4-6/37,5/АЛ-У1-300/2	4	1440	6	37,5	169,6	1015	6
			ВДКО-800-4Д/4-6/40/АЛ-У1-300/2	4	1440	6	40	169,6	1015	7
			ВДКО-800-4Д/5,5-6/45/АЛ-У1-300/2	5,5	1440	6	45	186,7	1065	8
ВДКО-800-6Д										
800	6	3~400	ВДКО-800-6Д/0,37-6/20/АЛ-У1-300/2	0,37	960	6	20	141,3	1015	1
			ВДКО-800-6Д/0,55-6/25/АЛ-У1-300/2	0,55	960	6	25	144,0	1015	2
			ВДКО-800-6Д/0,75-6/30/АЛ-У1-300/2	0,75	960	6	30	147,6	1015	3
			ВДКО-800-6Д/0,75-6/32,5/АЛ-У1-300/2	0,75	960	6	32,5	147,6	1015	4
			ВДКО-800-6Д/1,1-6/35/АЛ-У1-300/2	1,1	960	6	35	151,2	1015	5
			ВДКО-800-6Д/1,1-6/37,5/АЛ-У1-300/2	1,1	960	6	37,5	151,15	1015	6
			ВДКО-800-6Д/1,1-6/40/АЛ-У1-300/2	1,1	960	6	40	151,15	1015	7
			ВДКО-800-6Д/1,5-6/45/АЛ-У1-300/2	1,5	960	6	45	162,4	1015	8

ТИПОРОЗМІР: 800

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

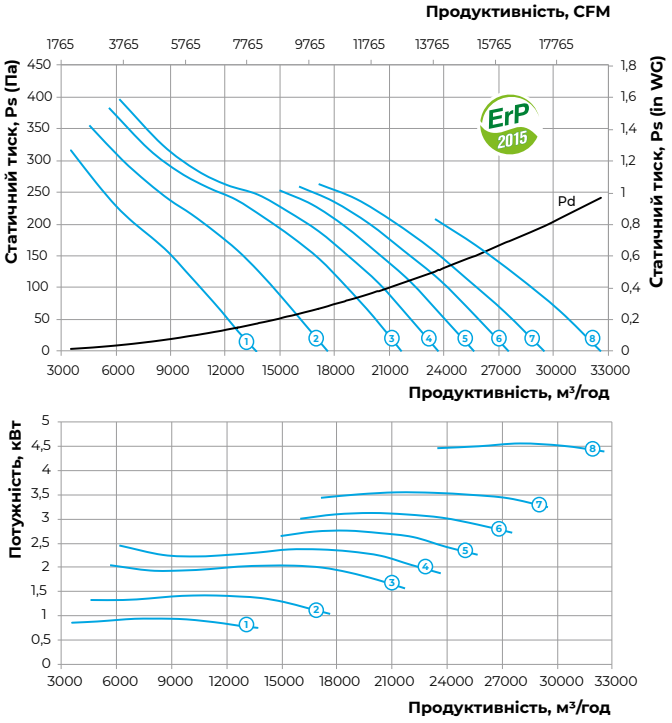

ТИПОРОЗМІР: 800

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

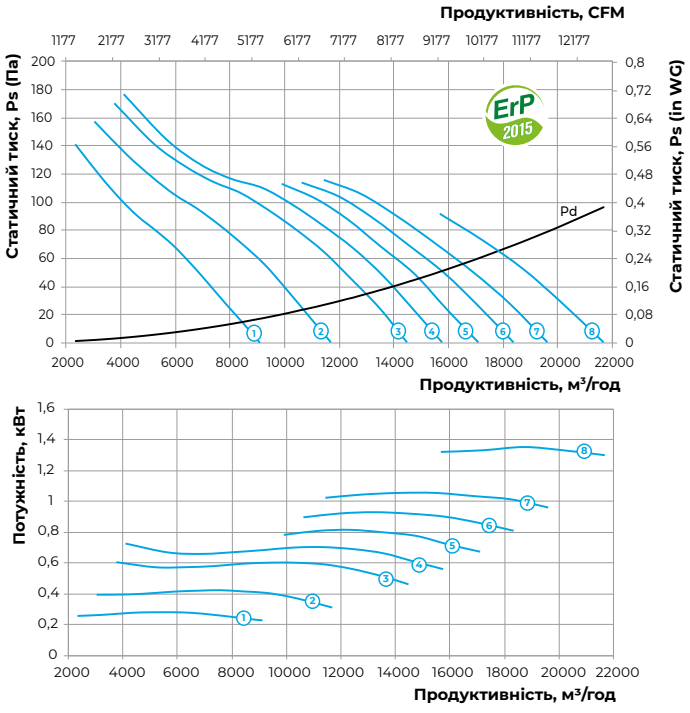

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-800-4/6Д										
800	4/6	3~400	ВДКО-800-4/6Д/1,1/0,3-6/20/АЛ-У1-300/2	1,1/0,3	1440/960	6	20	145,8	1015	1
			ВДКО-800-4/6Д/1,5/0,37-6/25/АЛ-У1-300/2	1,5/0,37	1440/960	6	25	149,4	1015	2
			ВДКО-800-4/6Д/2,2/0,7-6/30/АЛ-У1-300/2	2,2/0,7	1440/960	6	30	162,4	1015	3
			ВДКО-800-4/6Д/2,2/0,7-6/32,5/АЛ-У1-300/2	2,2/0,7	1440/960	6	32,5	162,4	1015	4
			ВДКО-800-4/6Д/3/1-6/35/АЛ-У1-300/2	3/1	1440/960	6	35	172,3	1015	5
			ВДКО-800-4/6Д/3/1-6/37,5/АЛ-У1-300/2	3/1	1440/960	6	37,5	172,3	1015	6
			ВДКО-800-4/6Д/4,5/1,5-6/45/АЛ-У1-300/2	4,5/1,5	1440/960	6	45	205,6	1065	7

ТИПОРОЗМІР: 800

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

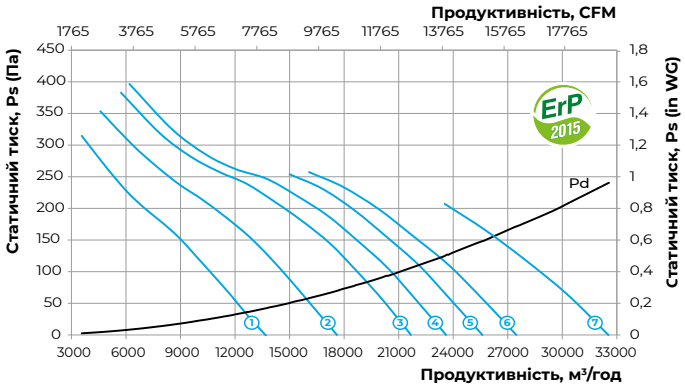

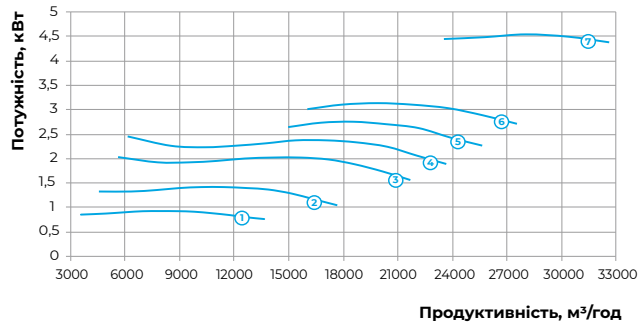

ТИПОРОЗМІР: 800

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

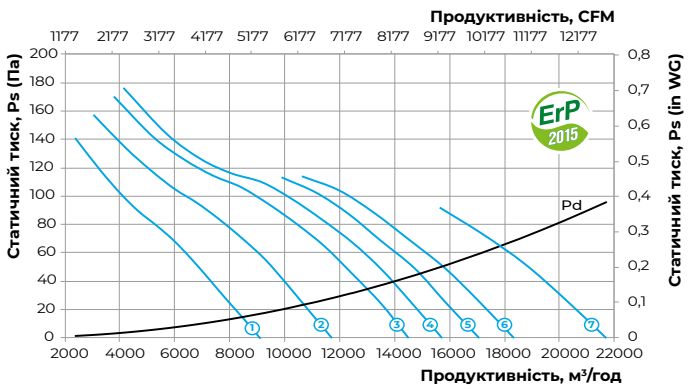

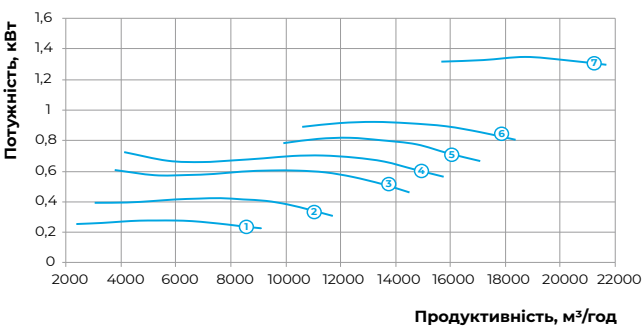

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-800-4/8Д										
800	4/8	3~400	ВДКО-800-4/8Д/1,2/0,3-6/20/АЛ-У1-300/2	1,2/0,3	1440/720	6	20	149,4	1015	1
			ВДКО-800-4/8Д/1,6/0,4-6/25/АЛ-У1-300/2	1,6/0,4	1440/720	6	25	152,1	1015	2
			ВДКО-800-4/8Д/2,2/0,55-6/30/АЛ-У1-300/2	2,2/0,55	1440/720	6	30	165,1	1015	3
			ВДКО-800-4/8Д/2,8/0,7-6/32,5/АЛ-У1-300/2	2,8/0,7	1440/720	6	32,5	167,8	1015	4
			ВДКО-800-4/8Д/2,8/0,7-6/35/АЛ-У1-300/2	2,8/0,7	1440/720	6	35	167,8	1015	5
			ВДКО-800-4/8Д/3,8/1-6/37,5/АЛ-У1-300/2	3,8/1	1440/720	6	37,5	178,6	1015	6
			ВДКО-800-4/8Д/3,8/1-6/40/АЛ-У1-300/2	3,8/1	1440/720	6	40	178,6	1015	7
			ВДКО-800-4/8Д/5/1,3-6/45/АЛ-У1-300/2	5/1,3	1440/720	6	45	205,6	1065	8

ТИПОРОЗМІР: 800

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

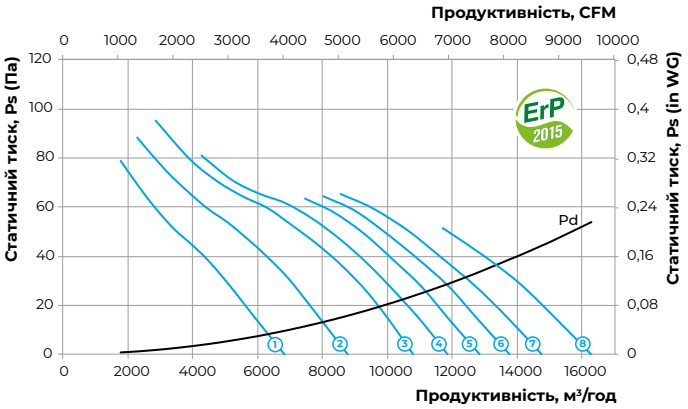

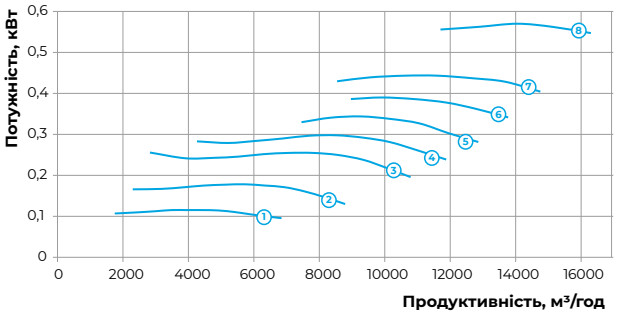

ТИПОРОЗМІР: 800

Кількість полюсів: 8

Межа вогнестійкості: 300/2

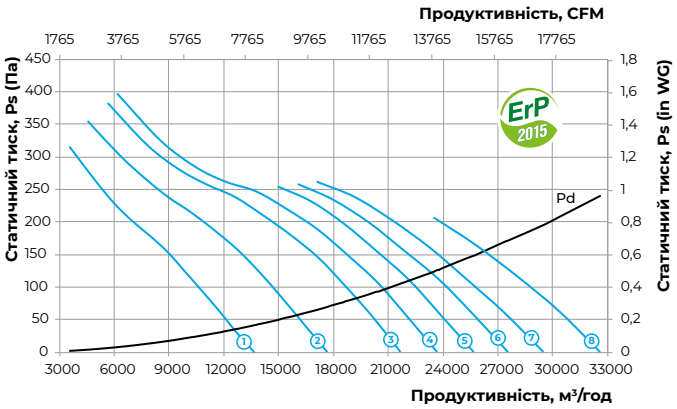

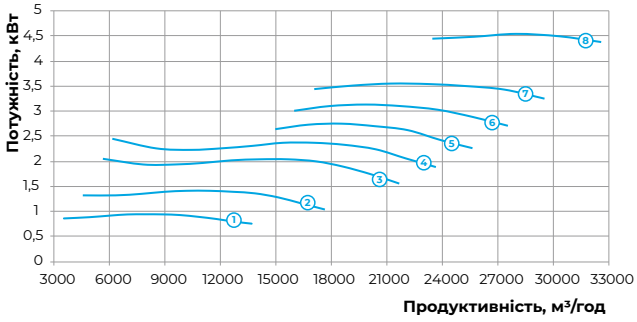

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-900-4Д										
900	4	3~400	ВДКО-900-4Д/3-8/13/СТ-У1-300/2	3	1440	8	13	192,5	1167	1
			ВДКО-900-4Д/4-8/16/СТ-У1-300/2	4	1440	8	16	196,9	1167	2
			ВДКО-900-4Д/5,5-8/21/СТ-У1-300/2	5,5	1440	8	21	228,1	1217	3
			ВДКО-900-4Д/7,5-8/28/СТ-У1-300/2	7,5	1440	8	28	243,5	1217	4
ВДКО-900-6Д										
900	6	3~400	ВДКО-900-6Д/0,75-8/12/СТ-У1-300/2	0,75	960	8	12	174,4	1117	1
			ВДКО-900-6Д/1,1-8/17/СТ-У1-300/2	1,1	960	8	17	177,9	1167	2
			ВДКО-900-6Д/1,5-8/23/СТ-У1-300/2	1,5	960	8	23	189,8	1167	3
			ВДКО-900-6Д/2,2-8/30/СТ-У1-300/2	2,2	960	8	30	200,4	1167	4
			ВДКО-900-6Д/3-8/35/СТ-У1-300/2	3	960	8	35	203,46	1217	5

ТИПОРОЗМІР: 900

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

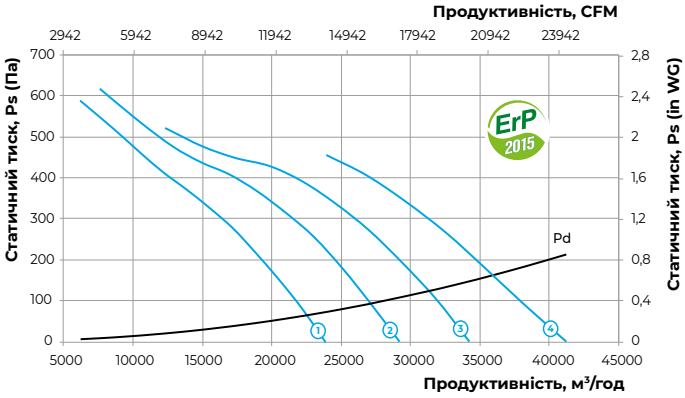

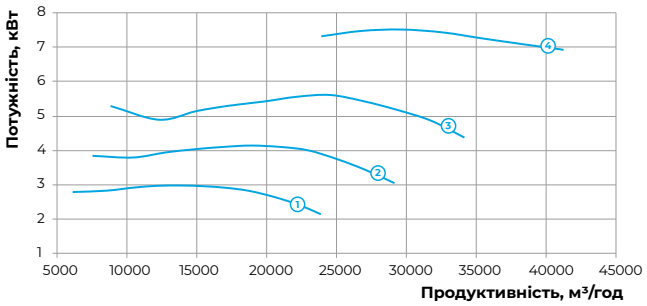

ТИПОРОЗМІР: 900

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

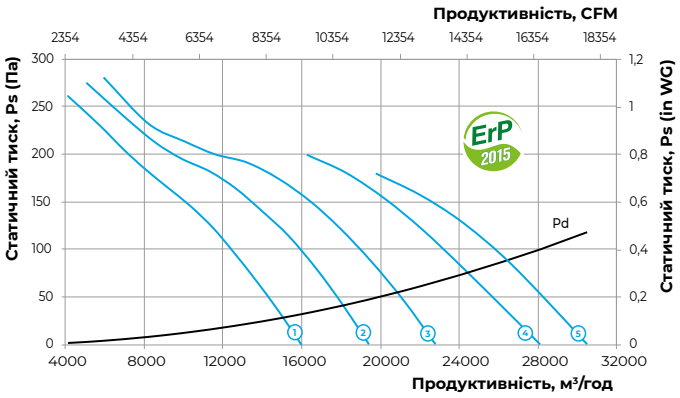

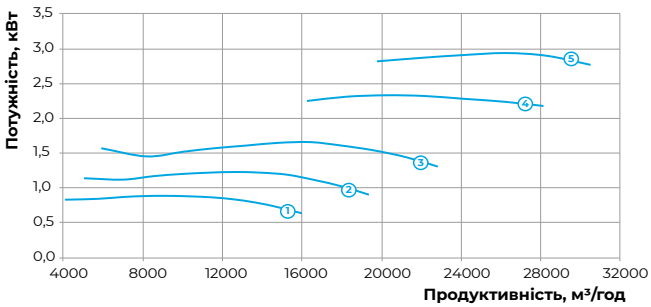

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-900-4/6Д										
900	4/6	3~400	ВДКО-900-4/6Д/3/1-8/12/СТ-У1-300/2	3/1	1440/960	8	12	199,5	1167	①
			ВДКО-900-4/6Д/4,5/1,5-8/16/СТ-У1-300/2	4,5/1,5	1440/960	8	16	246,6	1217	②
			ВДКО-900-4/6Д/6/2,2-8/21/СТ-У1-300/2	6/2,2	1440/960	8	21	256,3	1217	③

ТИПОРОЗМІР: 900

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

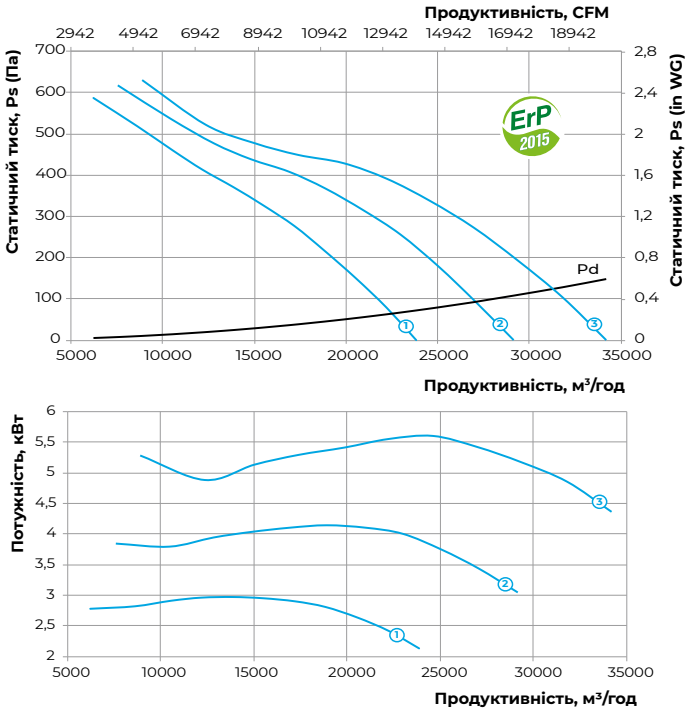

ТИПОРОЗМІР: 900

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

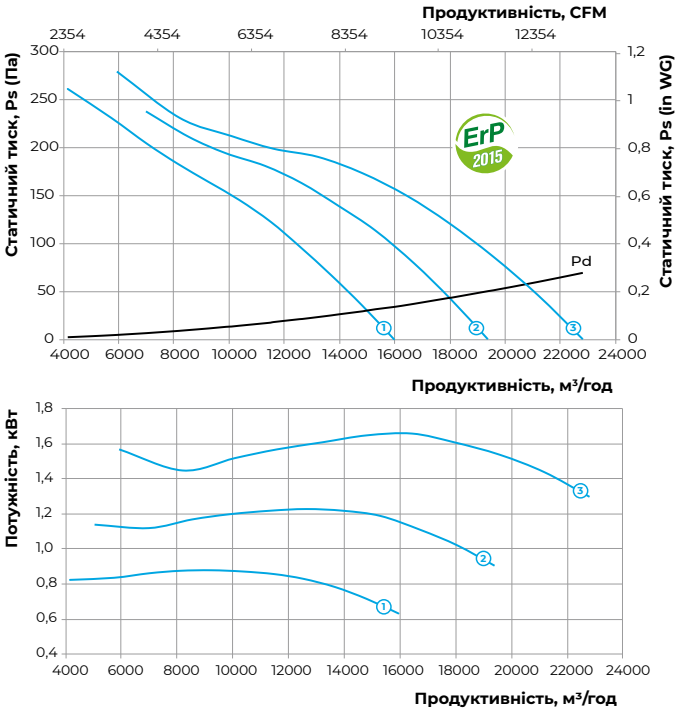

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-900-4/8Д										
900	4/8	3~400	ВДКО-900-4/8Д/2,8/0,7-8/12/СТ-У1-300/2	2,8/0,7	1440/720	8	12	195,1	1167	1
			ВДКО-900-4/8Д/3,8/1-8/15/СТ-У1-300/2	3,8/1	1440/720	8	15	205,7	1167	2
			ВДКО-900-4/8Д/5/1,3-8/20/СТ-У1-300/2	5/1,3	1440/720	8	20	246,6	1217	3
			ВДКО-900-4/8Д/7,2/1,8-8/28/СТ-У1-300/2	7,2/1,8	1440/720	8	28	257,1	1217	4

ТИПОРОЗМІР: 900

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

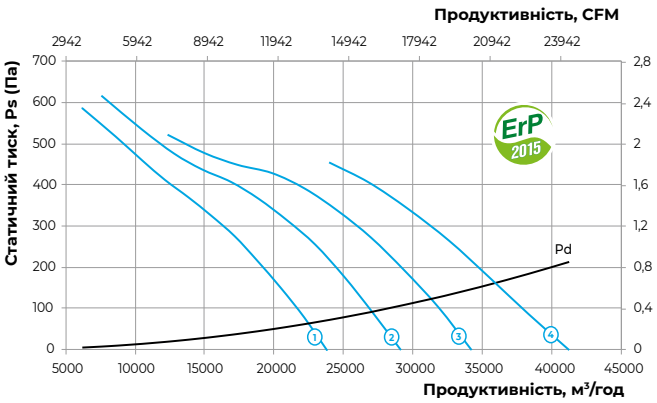

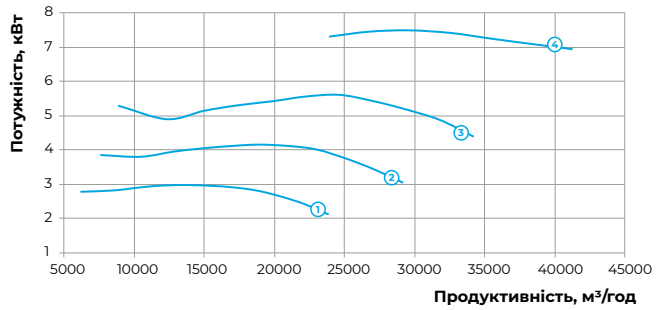

ТИПОРОЗМІР: 900

Кількість полюсів: 8

Межа вогнестійкості: 300/2

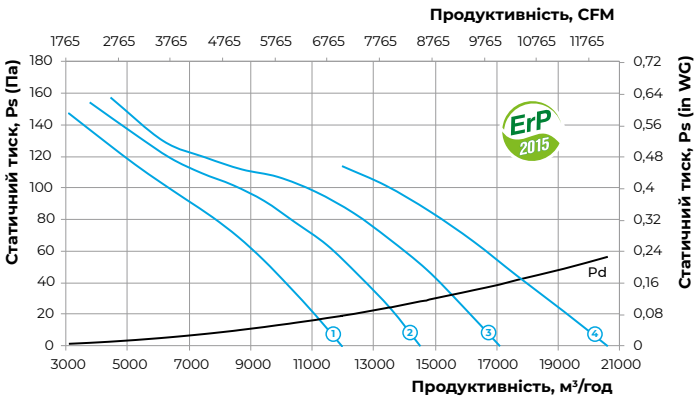

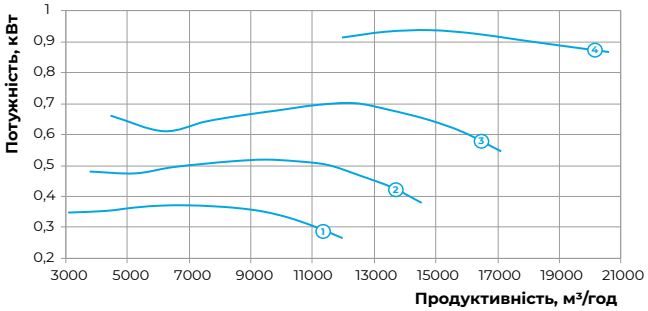

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-1000-4Д										
1000	4	3~400	ВДКО-1000-4Д/5,5-8/15/СТ-У1-300/2	5,5	1440	8	15	306,2	1380	1
			ВДКО-1000-4Д/7,5-8/19/СТ-У1-300/2	7,5	1440	8	19	321,6	1380	2
			ВДКО-1000-4Д/9,2-8/22/СТ-У1-300/2	9,2	1440	8	22	326,4	1380	3
ВДКО-1000-6Д										
1000	6	3~400	ВДКО-1000-6Д/1,5-8/16/СТ-У1-300/2	1,5	960	8	16	265,3	1330	1
			ВДКО-1000-6Д/2,2-8/20/СТ-У1-300/2	2,2	960	8	20	276,7	1330	2
			ВДКО-1000-6Д/3-8/25/СТ-У1-300/2	3	960	8	25	313,2	1380	3
			ВДКО-1000-6Д/4-8/32/СТ-У1-300/2	4	960	8	32	316,8	1380	4

ТИПОРОЗМІР: 1000

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

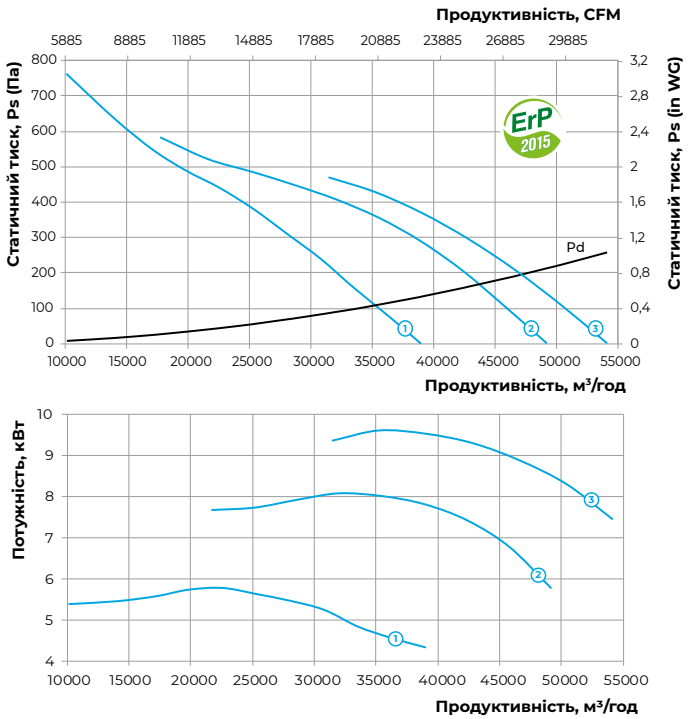

ТИПОРОЗМІР: 1000

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

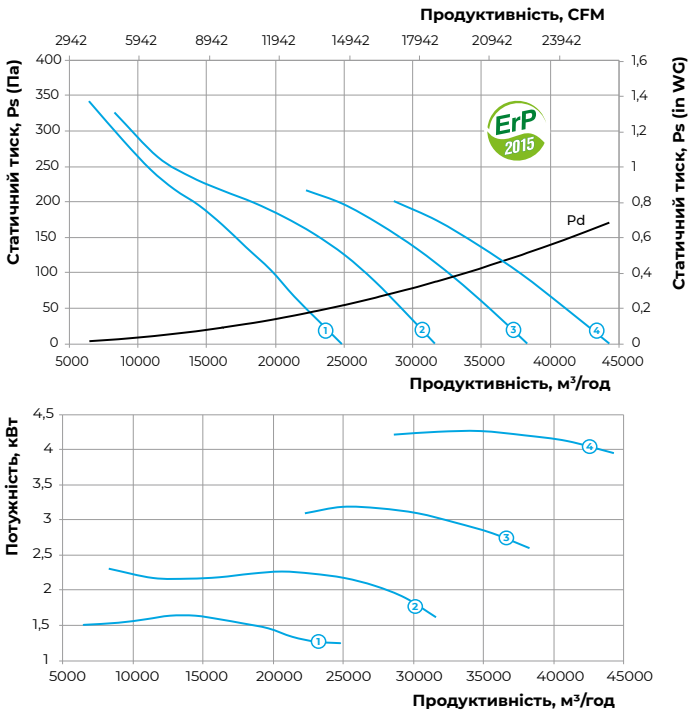

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-1000-4/6Д										
1000	4/6	3~400	ВДКО-1000-4/6Д/6/2,2-8/15/СТ-У1-300/2	6/2,2	1440/960	8	15	334,4	1380	①

ТИПОРОЗМІР: 1000

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

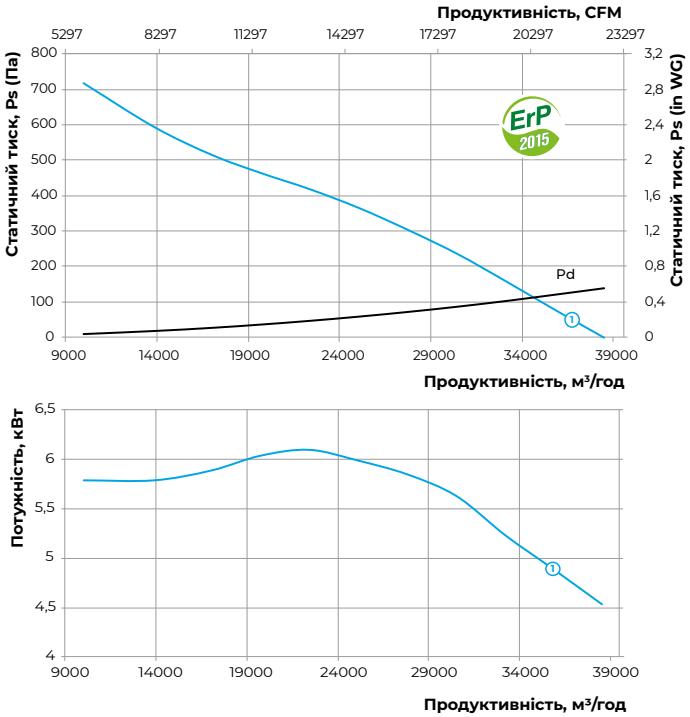

ТИПОРОЗМІР: 1000

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

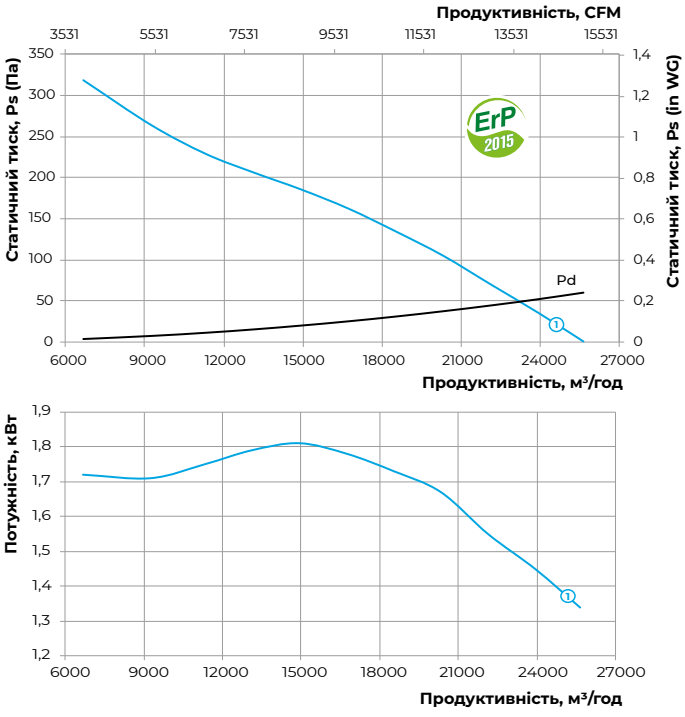

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-1000-4/8Д										
1000	4/8	3~400	ВДКО-1000-4/8Д/5/1,3-8/14/СТ-У1-300/2	5/1,3	1440/720	8	14	324,7	1380	①
			ВДКО-1000-4/8Д/7,2/1,8-8/18/СТ-У1-300/2	7,2/1,8	1440/720	8	18	335,24	1380	②

ТИПОРОЗМІР: 1000

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

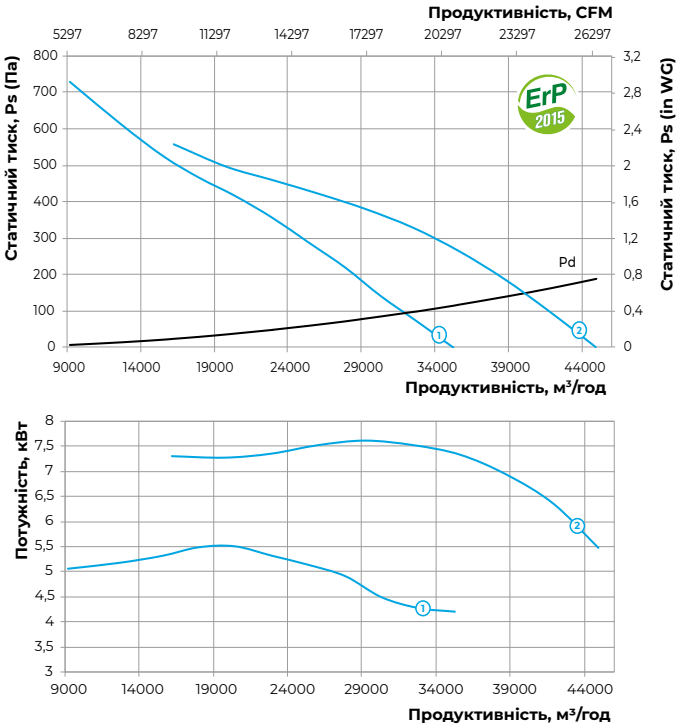

ТИПОРОЗМІР: 1000

Кількість полюсів: 8

Межа вогнестійкості: 300/2

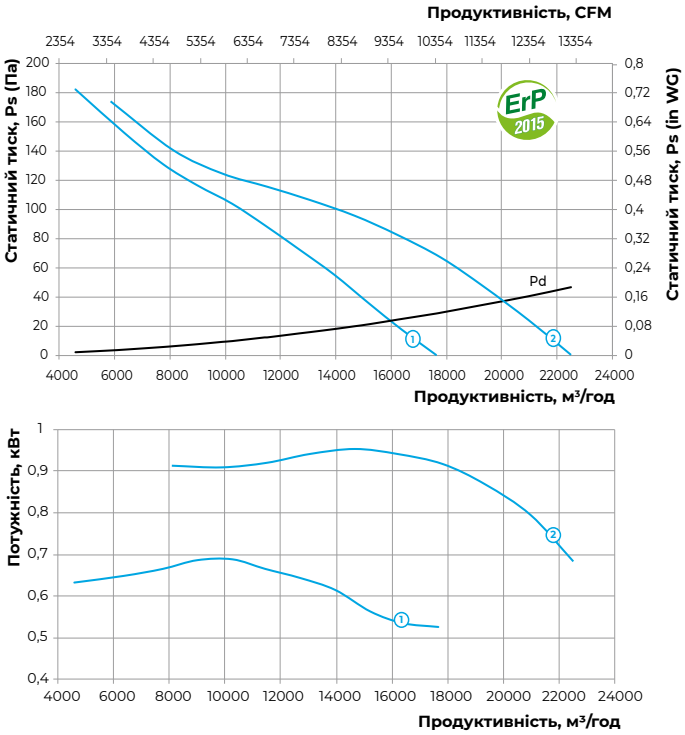

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-1120-4Д										
1120	4	3~400	ВДКО-1120-4Д/7,5-8/12/СТ-У1-300/2	7,5	1440	8	12	351,3	1395	1
			ВДКО-1120-4Д/9,2-8/14/СТ-У1-300/2	9,2	1440	8	14	356,62	1395	2
ВДКО-1120-6Д										
1120	6	3~400	ВДКО-1120-6Д/2,2-8/13/СТ-У1-300/2	2,2	960	8	13	318,8	1345	1
			ВДКО-1120-6Д/3-8/17/СТ-У1-300/2	3	960	8	17	343,4	1395	2
			ВДКО-1120-6Д/4-8/21/СТ-У1-300/2	4	960	8	21	346,9	1395	3
			ВДКО-1120-6Д/5,5-8/27/СТ-У1-300/2	5,5	960	8	27	358,4	1395	4
			ВДКО-1120-6Д/7,5-8/35/СТ-У1-300/2	7,5	960	8	35	436,7	1445	5

ТИПОРОЗМІР: 1120

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

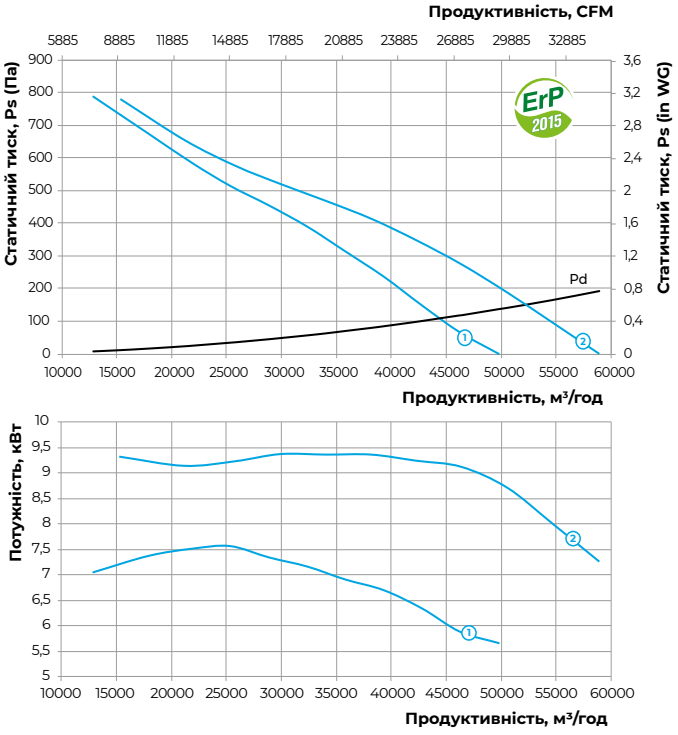

ТИПОРОЗМІР: 1120

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

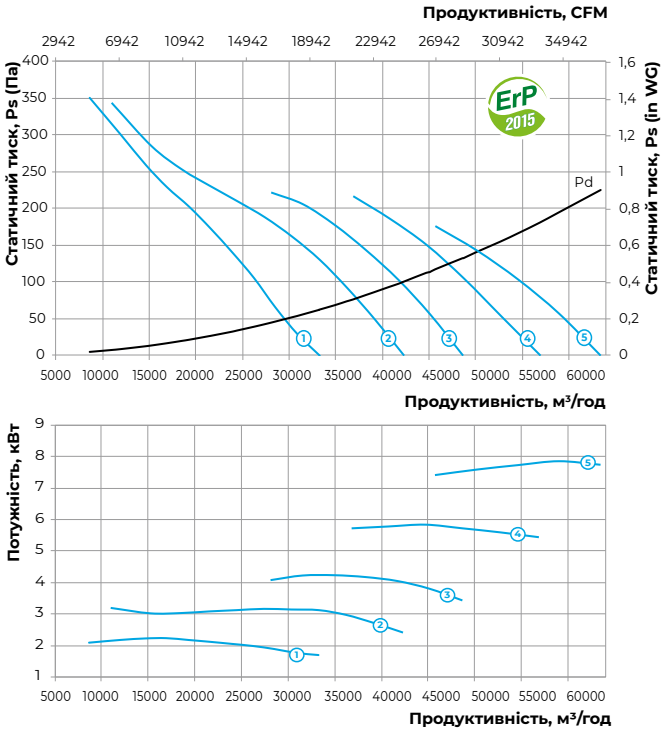

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-1120-4/8Д										
1120	4/8	3~400	ВДКО-1120-4/8Д/7,2/1,8-8/11/СТ-У1-300/2	7,2	1440/720	8	11	365,4	1395	①

ТИПОРОЗМІР: 1120

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 300/2

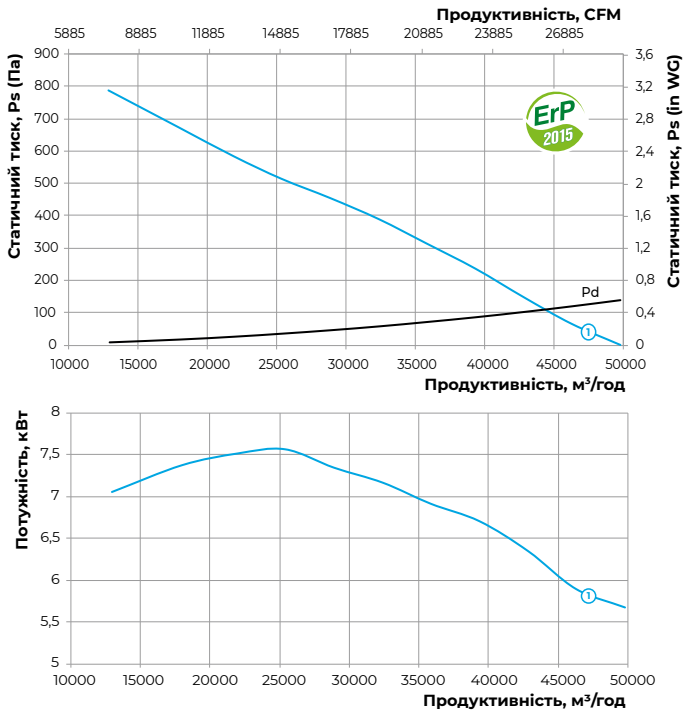

ТИПОРОЗМІР: 1120

Кількість полюсів: 8

Межа вогнестійкості: 300/2

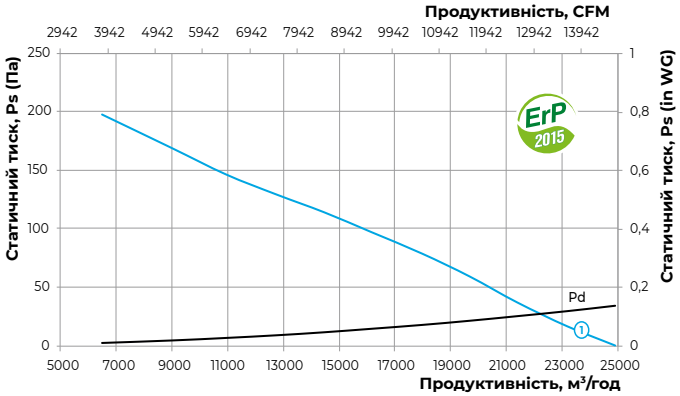

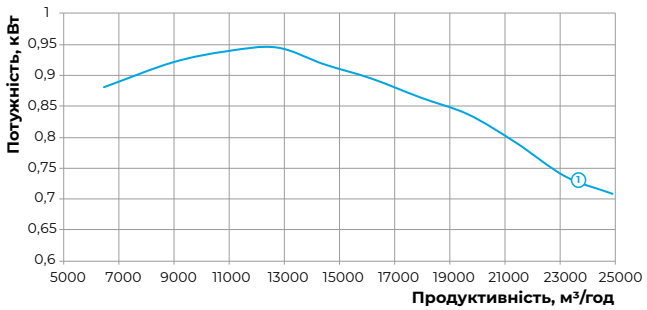

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга, В/50 Гц	Модель вентилятора	Установна потужність двигуна Ny, кВт	Частота обертання, хв$^{-1}$	Кількість лопатей	Кут нахилу лопатей, °	Маса, кг	Висота H, мм	Номер графіка
ВДКО-1250-6Д										
1250	6	3~400	ВДКО-1250-6Д/5,5-8/12/СТ-У1-300/2	5,5	960	8	12	425,3	1425	①

ТИПОРОЗМІР: 1250

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 300/2

